

URČENIE

RACK 19" skriňa umožňuje integráciu CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN alebo iných systémov v malých firmách alebo domácnostiach. Je určená pre zariadenia vyrobené v skrinkách štandardu 19". Vďaka RACK skriniam sú zariadenia esteticky namontované a chránené pred mechanickým poškodením.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Mechanické parametre:

Montážne rozmery:	19" x 9U
Rozmery:	540 x 501 x 400 [mm, +/-2]
Materiál:	studenoválcovaná oceľ SPCC, 0,6 mm, 1 mm, RAL7035 (sivá), metalická Montážne lišty RACK – 1,0 mm predné dvierka – 0,6 mm / 4 mm tvrdené sklo
Statické zaťaženie:	30 [kg]
Zatváranie:	predné dvierka – zámok (RAZ-G1, rovnaký kód) bočný panel – Click
Určenie:	vnútorné
Hmotnosť:	9,1 / 10,3 [kg]
Typ skriň:	na stenu, kompletne zmontované
Poznámky:	nastaviteľná vzdialenosť medzi prednými a zadnými lištami RACK vetračný otvor v hornom paneli (1 x 105 x 105 mm – montážne rozmery) kábové kanály v hornom a spodnom paneli (175 x 58 mm) vymenné dvere – pravé alebo ľavé
Záruka:	2 roky
Vyhlásenie:	CE




Prevádzkové parametre:

Stupeň ochrany podľa EN60529:	IP 20
Prevádzkové podmienky:	-10 °C ... +40 °C
Skladovacia teplota:	-20 °C ... +60 °C
Relatívna vlhkosť:	20 % ... 90 %, bez kondenzácie
Sinusové vibrácie počas prevádzky:	nepripustné
Impulzné vlny počas prevádzky:	neprijateľné
Priame slnečné žiarenie:	neprijateľné
Vibrácie a rázové vlny počas prepravy:	PN-83/T-42106

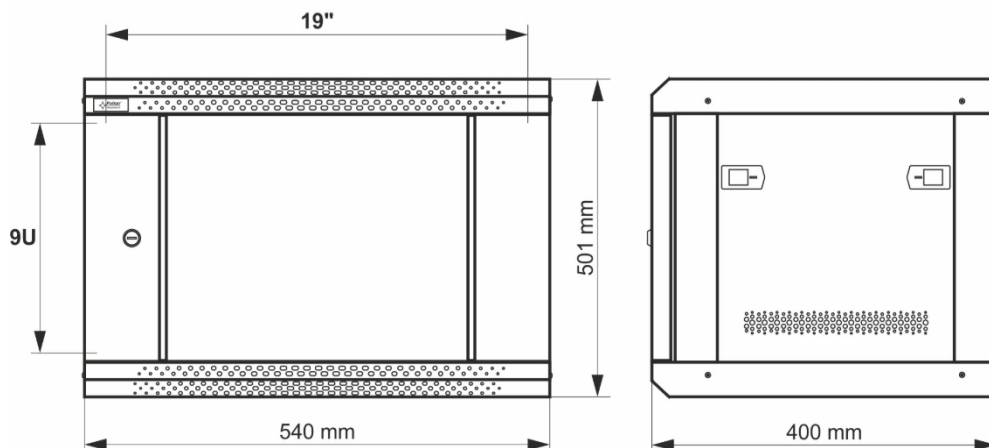







Poznámka – Vzdialenosť profilov RACK je možné nastavovať po krokoch dopredu a dozadu podľa nižšie uvedeného schématu.

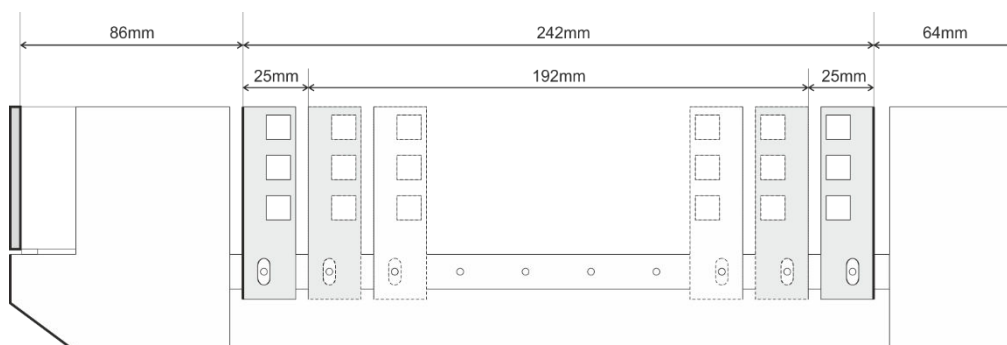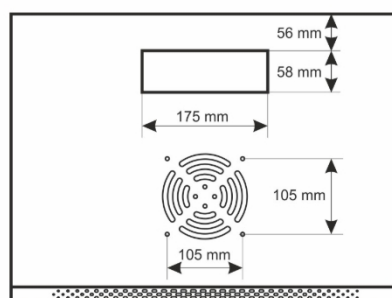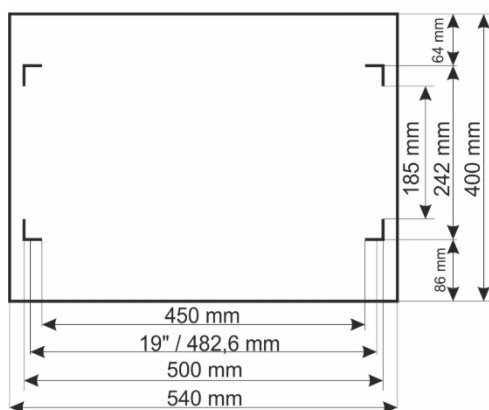

Montáž skrine RACK

Vyberte vhodné montážne hmoždinky v závislosti od typu povrchu.

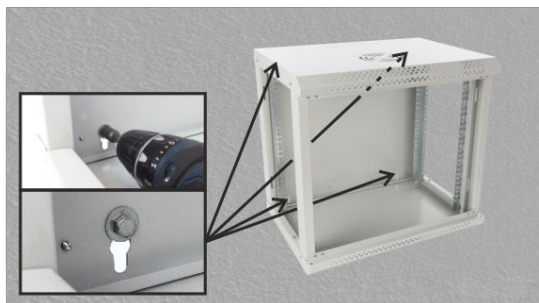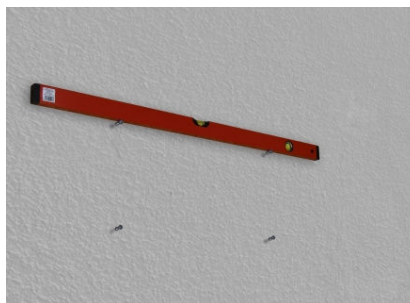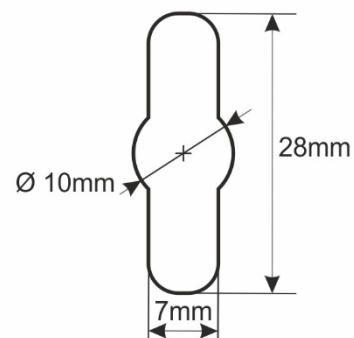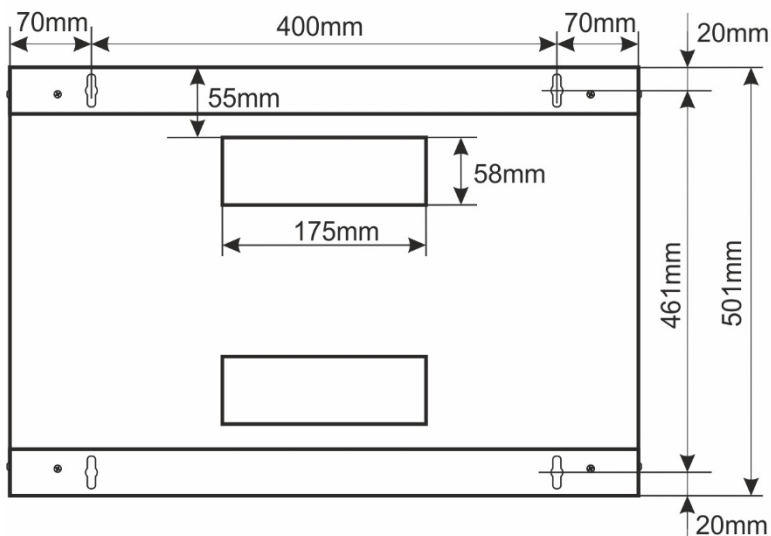

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Poľsko
Tel. +48-14-610-19-45
www.pulsar.pl
e-mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.