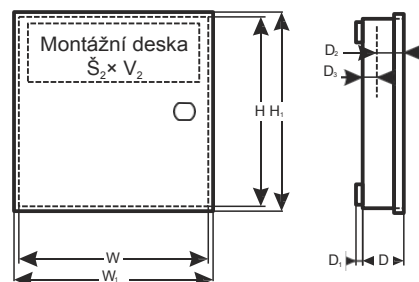


KÓD:
NÁZEV
AWO200K v.1.2/V
Skříň 17/TRP50/DSPR/L/dvouúrovňová
EN**CÍL****DSC:**

Rada Power Neo

Poplachové ústředny: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Moduly: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power Series

Poplachové ústředny: PC1616, PC1832, PC1864.

Moduly: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Rada Power Pro

Poplachové ústředny: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduly: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

EBS:

Poplachové ústředny: PX 202A

PARADOX:

Alarmové ústředny: 728 ULT, E55, 65, SP4000, SP5500, 6000, 7000, EV048, 192.

Moduly: ZX4, ZX8, ZX8SP, APR3-HUB2, PGM4.

PYRONIX:

Poplašné ústředny: MATRIX 424, 6/816, 832, 832+.

RISCO:

Poplachové ústředny: PRO24, 116, 128, 140.

Moduly: RP296EPS

ROEL:

Poplachové ústředny: SIGMA 6, 12, CERBER.

ROGER:

Poplachové ústředny: PR402, CPR 32-SE.

SATEL:

Centrály poplachových systémů: Integra32, 24, 64, 128, 128+, 256+, Versa5, 10, 15 Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE –T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP. Moduly: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Poplachové ústředny: TCA-824, TEX800.

Dokumentace uvádí, která zařízení lze nainstalovat do dané skříně. Neurčuje však, kolik různých zařízení lze do jedné skříně nainstalovat. Počet nainstalovaných zařízení závisí na jejich velikosti a uspořádání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnější rozměry skříně:	Š = 348, V = 433, H + H1 = 141 + 8 [± 2 mm]
Vnější rozměry předního panelu:	Š1 = 354, V1 = 438 [± 2 mm]
Rozměry montážní desky:	Š2=310, V2=135 [+/- 2 mm]
Pracovní hloubka 1/2:	D2 = 62, D3 = 75 [± 2 mm]
Prostor pro baterii:	17 Ah/12 V, uzavřená olověná baterie (SLA)
Transformátor:	TRP 50 VA/16 V/18 V/20 V v krytu z PC/ABS, třída UL94-V0, IP30
Napájení:	230 V AC (-15 %/+10 %), 50 Hz, 250 mA (max.)
Výstupní napětí napájecího zdroje:	U1 = 16 V AC nebo U2 = 18 V AC nebo U3 = 20 V AC (-5 %, +15 %), I1 = 3,0 A nebo I2 = 2,8 A nebo I3 = 2,5 A (max.)
Čistá/hrubá hmotnost:	6,3 / 7,0 [kg]
Provozní prostředí:	Třída prostředí II, -10 °C ÷ +40 °C
Popis materiálu:	ocelový plech DC01, tloušťka: 1 mm, antikorozní ochrana, barva: RAL 9003
Určení:	vnitřní
Ochrana proti neoprávněné manipulaci:	1 x mikrosplínáč: otevření krytu 0,5 A; max. 50 V DC, NC – normálně uzavřené kontakty Volitelné: 1 x mikrosplínáč: odpojení od stěny, 0,5 A; 50 V DC (vyžaduje PKAZ066)
Úchyty:	šroubové: 1 šroub
Poznámky:	možnost montáže zámku, vzdálenost od stěny (montážní plochy) – 8 mm
Prohlášení, záruka:	CE, 2 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.