

KÓD: **ARAD-S4** v.1.0/INÉV: **Biztonsági szekrény 4U/400 mm/48/17 Ah 19 hüvelykes RACK szekrényekhez, kétszintes**

EN



RENDELTETÉS

A fém RACK-Security szekrény a riasztóvezérlő panel és a bemeneti/kimeneti modulok felszerelésére szolgál 800–1000 mm mélységű, szabadon álló 19 hüvelykes RACK szekrényekbe. Két elemből áll:

1. **A patch panel** a rézvezetékes YTDY 6x0,5 kábel és a vezérlőpanelnek jeleket és áramot szolgáltató rugalmas kábel közötti átkapcsolásra szolgál.
2. **4U magasságú kihúzható szekció** – ebbe a részbe kerülnek beépítésre a riasztóvezérlő panel, valamint a bemeneti és kimeneti modulok –, amely helyet biztosít egy 17 Ah-s akkumulátornak, a transzformátornak és az ARAW45 ventilátornak (a transzformátor és a ventilátor nem tartozék).


Az **ARAS800** és **ARAS1000** sínek – amelyek kiválasztása a RACK szekrény mélységétől függ – alkotják a szekrény teherhordó részét (nem tartozék). A szekrény 6 nyomtatott áramköri lappal (PCB) van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a jel-, táp- és vezérlőkábelek csatlakoztatását. Mindegyik lakon 8 pár csatlakozó található, amelyek 30 VDC feszültség és 1,5 A maximális áramerősség mellett működnek. Ezen felül mindegyik 230 VAC tápfeszültségű tápláló lappal van felszerelve. A szekrény 3 szabotázsérzékelővel van felszerelve:

1. A szekrény kihúzása a RACK profilokból
2. A szekrény kinyitása
3. A patch panel kinyitása

A szekrény univerzális furatai lehetővé teszik a következő gyártók vezérlőpaneljeinek és bővítmóduljainak felszerelését: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, CROW, ROGER.

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor-tartó:	17 Ah / 12 V
Transzformátor rekesz:	TRP: 20÷80 VA, TRZ: 20÷80 VA
Manipuláció elleni védelem:	
- A burkolat kihúzása a RACK profilokból	- a C/NO kapcsolók (C/NC zárt ház), 1A@30VDC/3A@250VAC
- A burkolat kinyitása	- a C/NO kapcsolók (C/NC zárt ház), 0,5A@30VDC/50VAC
- Patch panel nyílás	- a C/NO kapcsolók (C/NC zárt ház), 0,5 A @ 30 VDC/50 VAC
PCB jelkártyák:	<u>I. szint:</u> A/B tábla – 8 jelvezeték – 30 VDC/1,5 A – 1 pár C/D tábla – 8 jelvezeték – 30 VDC/1,5 A – 1 pár E/F tábla – 8 jelvezeték – 30 VDC/1,5 A – 1 pár <u>II. szint:</u> A/B kártya – 8 jelvezeték – 30 VDC/1,5 A – 1 pár C/D kártya – 8 jelvezeték – 30 VDC/1,5 A – 1 pár E/F kártya – 8 jelvezeték – 30 VDC/1,5 A – 1 pár
PCB tápegység:	230 VAC/max. 5 A
Szerelési méretek:	Szélesség = 19", Magasság = 4U
Ház méretei:	Szélesség = 395, Magasság = 159, Mélység = 400 mm
Nettó/bruttó súly:	14 / 15 [kg]
Felületkezelés:	- 1 / 1,5 mm-es acéllemez, fekete szín (RAL 9004)
Alkalmazás:	Beltéri
Megjegyzések:	- A szekrény felszerelése az ARAS800/1000 sínek segítségével történik, a 19 hüvelykes RACK szekrény mélységétől függően + 2 db M6-os csavar, amelyeket a RACK profilokra rögzítenek - Patch Panel rögzítése – 4xM6 csavarokkal a RACK profilokra + 2xM6 csavarokkal az ARAS800/1000 sínekre - A készlet tartalma: • MM020 Ø21/Ø29 védőcső – 0,5 m – 2 db • MM064 Ø6/Ø10 védőcső – 0,5 m – 1 db • kábelköteg (fekete) 100x2,5 – 18 db • kábelköteg (fekete) 190x4,8 – 6 db • 12 db M6 csavar + ketrecanyák + műanyag alátét • 2 db M6 csavar + műanyag alátét
Kapható kiegészítők:	- MM020 - védőcső Ø21/Ø29 – jelvezetékek - MM064 - védőcső Ø6/Ø10 – tápkábelhez - ARAW45 - ventilátor - AWZ618 - 230 V-os tápegység F3,15 A-os olvadó biztosítókkal - TRP/TRZ sorozatú transzformátorok: 20÷80VA
Nyilatkozatok, garancia:	CE, RoHS, 2 év a gyártás dátumától számítva

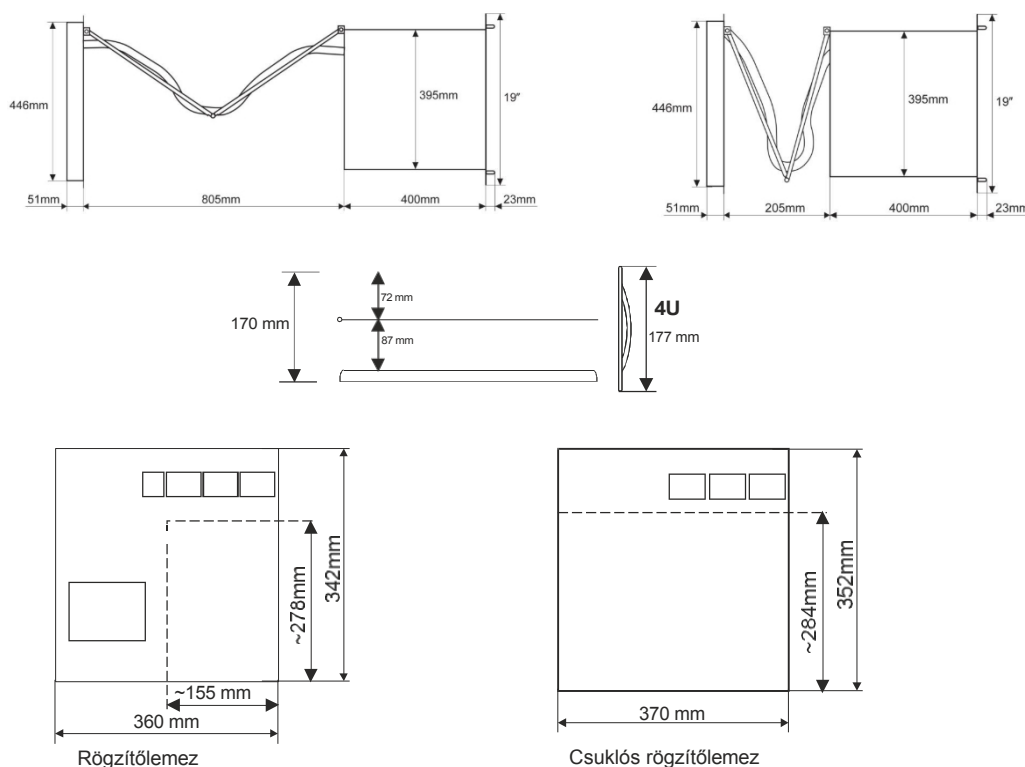

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.