


KÓD: AWO200PU v.2.1/X
NÁZEV: 17/40/DSPR/L/PUSTA

EN

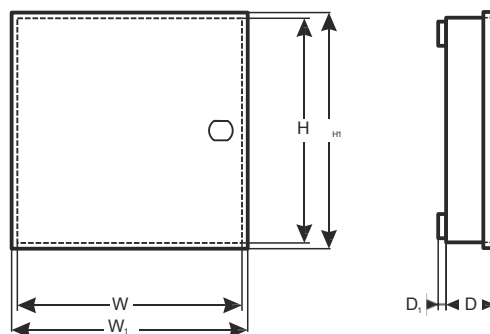

CÍL

DSC:

Rada Power Neo

Alarmové ovládací panely: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.

Moduly: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Rada Power

Poplachové ústředny: PC1832, PC1864.

Moduly: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Rada Power Series Pro

Poplachové ústředny: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduly: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Komunikační moduly a vysílače: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)E/TL280LE(R)E.

EBS:

Alarmové ústředny: PX 202A.

PARADOX:

Alarmové ústředny: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192.

Moduly: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Alarmové ústředny: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+.

RISCO:

Alarmové ústředny: PRO116, PRO128, PRO140.

Moduly: RP512EZ16 ProSYS Plus.

ROGER:

Poplachové ústředny: PR402, CPR 32-SE.

SATEL:

Alarmové ústředny: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5,10, 15 Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP. Moduly: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Alarmové ovládací panely: TCA-824.

Moduly: TEX800.

Dokumentace uvádí, která zařízení lze do dané skříně nainstalovat. Neurčuje však, kolik různých zařízení lze do jedné skříně nainstalovat. Počet nainstalovaných zařízení závisí na jejich velikosti a uspořádání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnější rozměry skříně:	Š=320, V=398, H+H1=91+8 [+/-2 mm]
Vnější rozměry předního panelu:	Š1=326, V1=403 [+/-2 mm]
Prostor pro baterii:	17 Ah/12 V uzavřená olověná baterie (SLA)
Hmotnost netto/brutto:	2 404 / 2 679 [kg]
Transformátor:	bez transformátoru – lze namontovat do skříně: TRP20, TRP40, TRP50, TRP80, TRZ40, TRZ50, TRZ60, TRZ80
Provozní prostředí:	Teplota: -10 °C + +40 °C relativní vlhkost 20 %...90 %, bez kondenzace
Popis materiálů:	ocelový plech DC01, tloušťka: 0,7 mm, antikorozní ochrana, barva: RAL 9003
Určení:	vnitřní
Ochrana proti neoprávněnému otevření:	1 x mikrospínač: otevření skříně 0,5 A; max. 50 V DC NC – normálně uzavřené kontakty Volitelné: 1 x mikrospínač: odpojení od stěny, 0,5 A; 50 V DC (vyžaduje PKAZ066)
Montáž:	šroubované: 4 šrouby
Poznámky:	volitelné: uzamykatelné (MR008 nebo MR027), vzdálenost od stěny (montážní plocha) – 8 mm
Prohlášení, záruka:	CE, 2 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.