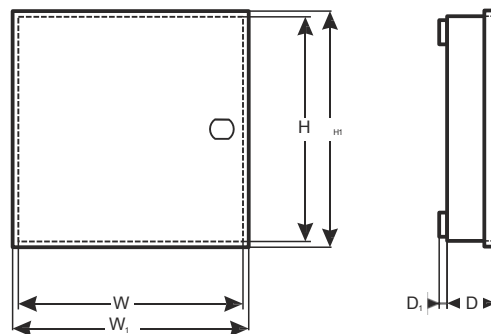


KÓD: **AWO214 v.2.0/V**  
NÁZEV: **17/TRP40/PAR**

EN

**CÍL**

**PARADOX**  
OVLÁDACÍ PANELY:

**7Ah:**

1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, HD, MG5000, 5050, PS17, ACM12, APR3-ADM2, RPT1, LSN4) + 6x Zx8 (ZX4, APR3- ADM2, APR3- HUB2, PGM4)

**17 Ah:**

1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, HD, MG5000, 5050, PS17, ACM12, APR3-ADM2, RPT1, LSN4) + 4x Zx8 (APR3- ADM2, HUB2, PGM4, 6x ZX4)

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

<b>Vnější rozměry skříně:</b>	Š=320, V=400, H+H1=90+8 [+/-2 mm]
<b>Vnější rozměry předního panelu:</b>	Š1=325, V1=405 [+/-2 mm]
<b>Prostor pro baterii:</b>	17 Ah/12 V uzavřená olověná baterie (SLA)
<b>Hmotnost netto/brutto:</b>	3 552 / 3 757 [kg]
<b>Transformátor:</b>	TRP 40/16/18 v případě PC/ABC ve třídě UL94-V0, IP30
<b>Napájení:</b>	230 V (-15 %/+10 %), 50 Hz, 200 mA (max.)
<b>Výstup napájecího zdroje:</b>	U1=16 V AC nebo U2=18 V AC (-5 %, +15 %), I1=2,2 A nebo I2=2,0 A (max.)
<b>Provozní prostředí:</b>	třída II, -10 °C÷ 40 °C
<b>Popis materiálu:</b>	ocelový plech DC01, tloušťka: 0,7 mm, antikorozní ochrana, barva: RAL 9003
<b>Určení:</b>	vnitřní
<b>Ochrana proti neoprávněné manipulaci:</b>	1 x mikrosínač: otevření krytu a odpojení od montážní plochy, 0,5 A@50 V DC max. NC – normálně uzavřené kontakty
<b>Uzavření:</b>	šrouby do plechu x 4
<b>Poznámky:</b>	volitelně: uzamykatelné, vzdálenost od stěny (montážní plochy) – 8 mm, snadné sejmutí dvířek, otvory pro MAGELLAN (antény)
<b>Prohlášení, záruka:</b>	CE, 2 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.