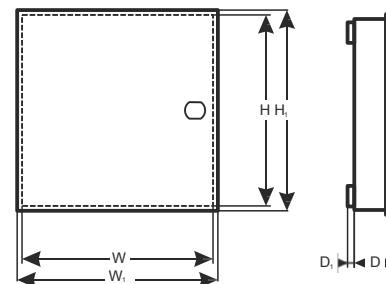


KÓD: **AWO220EMT** v1.0/II
NÁZEV: **Pouzdro 17/40/DSPR/PRÁZDNÉ**

EN

**CÍL****DSC:**

Řada Power Neo

Poplachové ústředny: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Moduly: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power Series

Poplachové ústředny: PC1832, PC1864.

Moduly: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Řada Power Pro

Alarmové ovládací panely: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduly: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Komunikační moduly a vysílače: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)/E/TL280LE(R)E.

EBS:

Řídicí jednotky poplašných systémů: PX 202A.

PARADOX:

Alarmové ústředny: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192. Moduly:

ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Alarmové ústředny: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+

RISCO:

Poplachové ústředny: RP512MS ProSYS Plus (pouze v prázdné skříni, napájení DC14,4V).

ROEL:

Poplachové ústředny: PR402, CPR 32- SE.

SATEL:

Alarmové ústředny: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5, 10, 15, Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE –T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.

Moduly: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Alarmové ovládací panely: TCA-824.

Moduly: TEX800.

TEXECOM:

Alarmové ovládací panely: Premier48, 88, 168, 412, 640, 816, 832.

Dokumentace uvádí, která zařízení lze do dané skříně nainstalovat. Neurčuje však, kolik různých zařízení lze do jedné skříně nainstalovat. Počet nainstalovaných zařízení závisí na jejich velikosti a uspořádání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnější rozměry skříně	Š=320, V=305, H+H, =90+8 [+/-2 mm]
Vnější rozměry předního panelu	Š, =325; V, =310 [+/-2 mm] Doporučená
baterie/baterie	7 Ah, 17 Ah / 12 V (SLA)
Čistá/hrubá hmotnost	1,85 / 1,95 [kg]
Transformátor	Není součástí dodávky, možnost instalace: AWT050, AWT053, AWT150, AWT468
Provozní podmínky	-10 °C až +40 °C, relativní vlhkost 20 %...90 %, bez kondenzace
Materiál	Ocelový plech DC01, tloušťka 0,7 mm, antikorozní ochrana, barva RAL9003
Určení	Vnitřní
Záruka	2 roky
Poznámky	Montážní sada PKAZ158, určená pro skříně, obsahuje: tamperový spínač, uzemňovací vodiče, kabelový konektor, Možnost instalace zámku MR008 / MR027 Možnost montáže tamperového spínače PKAZ066, který detekuje odpojení od stěny

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.