


KÓD: **AWO232 v1.6/III**
 NÁZE **7/TRP40/PAR/L**
 V:

EN

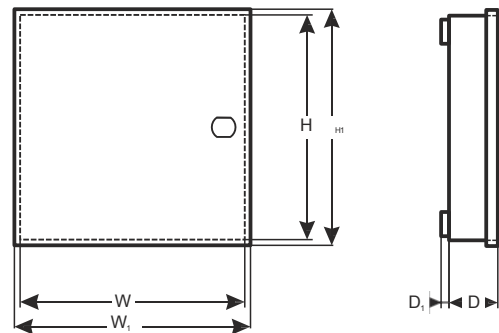

CÍL

PARADOX
 STŘEDOVÉ PANELY:

7Ah:

- 1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12) + 2x ZX8 (4xZX4, APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)

17 Ah:

- 1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, 5500, 6000, 7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12) + ZX4

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnější rozměry skříně:	Š=320, V=305, H+H1=90+8 [+/-2 mm]
Vnější rozměry předního panelu:	Š1=325, V1=310 [+/-2 mm]
Prostor pro baterii:	17 Ah/12 V uzavřená olověná baterie (SLA)
Hmotnost netto/brutto:	3,30 / 3,50 [kg]
Transformátor:	TRP 40 VA/16 V/18 V v případě PC/ABC třídy UL94-V0, IP30
Napájení:	230 V (-15 %/+10 %), 50 Hz, 200 mA (max.)
Výstup napájecího zdroje:	U1=16 V AC nebo U2=18 V AC (-5 %, +15 %), I1=2,2 A nebo I2=2,0 A (max.)
Provozní prostředí:	třída II, -10 °C až 40 °C
Popis materiálu:	ocelový plech DC01, tloušťka: 0,7 mm, antikorozní ochrana, barva: RAL 9003
Určení:	vnitřní
Ochrana proti neoprávněné manipulaci:	1 x mikrospínač: otevírací, max. 0,5 A při 50 V DC, NC – normálně uzavřené kontakty 1 ks mikrospínač: odpojení krytu, max. 0,5 A při 50 V DC, NC – normálně uzavřené kontakty
Upevnění:	4 šrouby do plechu
Poznámky:	volitelně: uzamykatelné, vzdálenost od stěny (montážní plochy) – 8 mm, snadné sejmutí dvířek, otvory pro MAGELLAN (antény)
Prohlášení, záruka:	CE, 2 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.