


KÓD: **AWO250PU** v.1.9/VI
NÁZEV: **17/50/DSPR/PUSTA**

EN

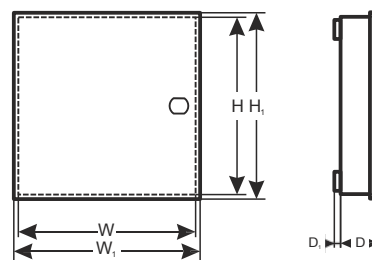

CÍL

DSC:

Power Series Neo

Alarmové ovládací panely: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.
Moduly: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Power Series

Alarmové ovládací panely: PC1832, PC1864.

Moduly: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Power Series Pro

Alarmové ovládací panely: HS3032, HS3128, HS3248. Moduly: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Komunikační moduly a vysílače: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)/E/TL280LE(R)/E.

EBS:

Alarmové ovládací panely: PX 202A.

PARADOX:

Alarmové ovládací panely: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000,
EVO192. Moduly: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Alarmové ovládací panely: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+

RISCO:

Alarmové ovládací panely: RP224M - PRO24, ProSYS PRO116/PRO128/PRO140.

Moduly: RP512EZ16 ProSYS Plus, RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus, RP296EPS ProSYS, RP128EPS LightSYS.

ROGER:

Alarmové ovládací panely: PR402, CPR 32- SE.

SATEL:

Alarmové ovládací panely: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5,10, 15, Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE –T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.
Moduly: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus,
INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Alarmové ovládací panely: TCA-

824.

Moduly: TEX800, TMT-1.

TECOM:

Alarmové ovládací panely: PREMIER48, 88, 412, 640, 816, 832.

Moduly: COM300.

Dokumentace uvádí, která zařízení lze instalovat do dané skříně. Neurčuje však, kolik různých zařízení lze do jedné skříně nainstalovat. Počet nainstalovaných zařízení závisí na jejich velikosti a uspořádání.

Dokumentace nezohledňuje výkon transformátoru potřebný pro správnou funkci instalovaných zařízení. Je třeba jej ověřit podle údajů výrobce zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnější rozměry skříně:	Š=320, V=398, H+H1=121+8 [+/-2 mm]
Vnější rozměry předního panelu:	Š1=326, V1=403 [+/-2 mm]
Prostor pro baterii:	17 Ah/12 V uzavřená olověná baterie (SLA)
Hmotnost netto/brutto:	2 666 / 2 948 [kg]
Transformátor:	bez transformátoru – lze namontovat do krytu: TRP50, TRP80, TRZ50, TRZ80, TOR50, TOR80, TOR100, TOR150.
Provozní prostředí:	Teplota: -10 °C + +40 °C relativní vlhkost 20 %...90 %, bez kondenzace
Popis materiálu:	ocelový plech DC01, tloušťka: 0,7 mm, antikorozní ochrana, barva: RAL 9003
Určení:	vnitřní
Ochrana proti neoprávněnému přístupu:	1 x mikrosplínáč: otevření krytu 0,5 A; max. 50 V DC NC – normálně uzavřené kontakty Volitelné: 1 x mikrosplínáč: odpojení od stěny, 0,5 A; 50 V DC (vyžaduje PKAZ066)
Montáž:	šroubované: šroub x 4
Poznámky:	volitelné: uzamykatelné (MR008 nebo MR027), vzdálenost od stěny (montážní plocha) – 8 mm
Prohlášení, záruka:	CE, 2 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.