
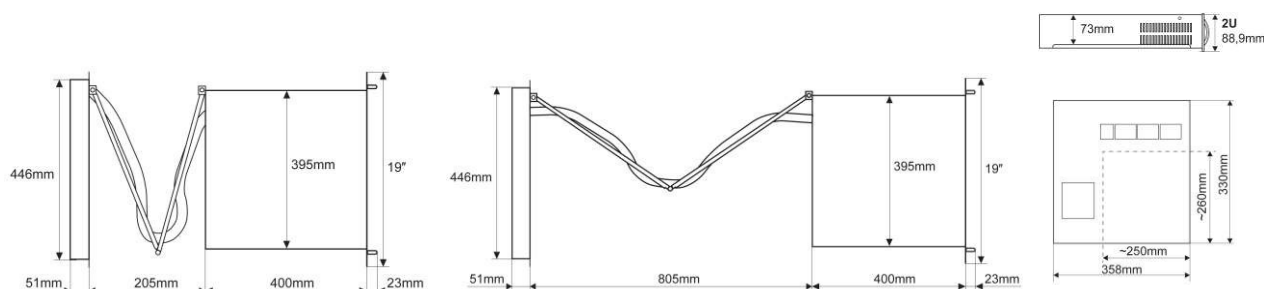


CODIC
E:
NOME:

ARAD-S2 v.1.0/I
Sicurezza involucro 2U per armadi RACK19" 24 linee

IT

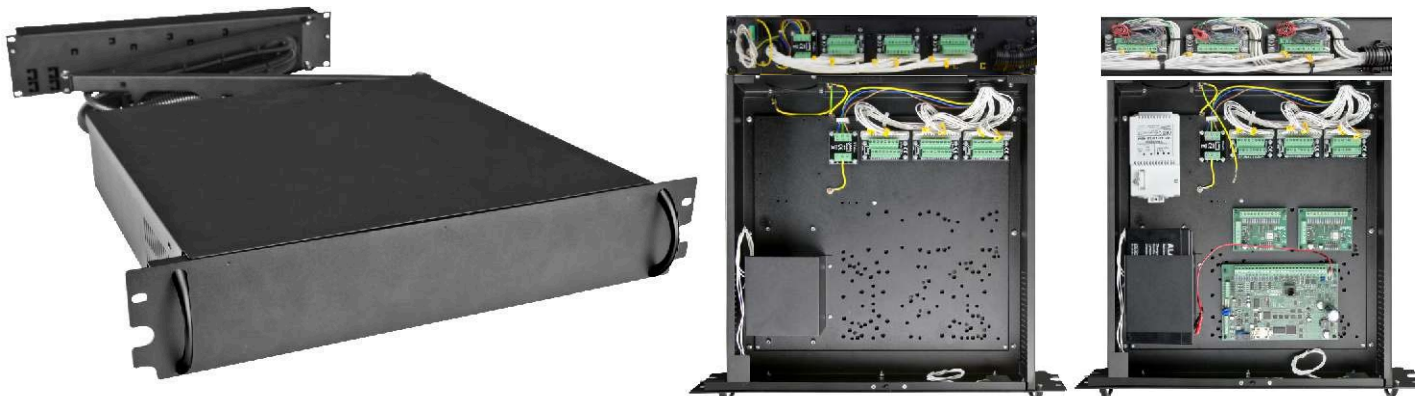

USO PREVISTO

L'involucro metallico RACK-Security è progettato per il montaggio della centrale di allarme e dei moduli di ingresso/uscita in armadi RACK19" indipendenti con profondità compresa tra 800 e 1000 mm. È composto da due elementi:

1. Il pannello di permutazione serve per commutare tra il cavo YTDY 6x0,5 con conduttori in rame e il cavo elastico che fornisce segnali e alimentazione alla centrale di allarme.
2. Armadio estraibile con altezza 2U: in questa sezione sono montati la centrale di allarme e i moduli di ingresso e uscita, con spazio per una batteria da 7 Ah, un trasformatore e la ventola ARAW45 (trasformatore e ventola non inclusi).

Sia le guide **ARAS800** che **ARAS1000**, selezionate in base alla profondità di un armadio RACK, costituiscono la parte portante dell'involucro (non incluso). L'involucro è dotato di 3 schede a circuiti stampati (PCB) che consentono il collegamento dei cavi di segnale, alimentazione e controllo. Ciascuna scheda dispone di 8 coppie di terminali progettati per funzionare a una tensione di 30 V CC e una corrente massima di 1,5 A. Inoltre, ciascuna scheda è dotata di una scheda di alimentazione a 230 V CA. L'involucro è dotato di 3 interruttori antimanomissione.

1. Estrazione dell'involucro dai profili RACK
2. Apertura dell'involucro
3. Apertura del pannello di permutazione

I fori universali nell'involucro consentono il montaggio di pannelli di controllo e moduli di espansione delle seguenti aziende:

DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, CROW, TELMOR, ROEL, ROGER, EBS e PULSAR.

SPECIFICHE

Vano batteria:	7Ah / 12V
Vano trasformatore:	TRP: 20÷80VA, TRZ: 20÷80VA
Protezione antimanomissione:	
- Estrazione dell'involucro dai profili RACK - terminali C/NO (involucro chiuso C/NC), 1A@30VDC/3A@250VAC	
- Apertura dell'involucro	- terminali C/NO (alloggiamento chiuso C/NC), 0,5A@30VDC/50VAC
- Apertura del pannello di permutazione	- terminali C/NO (alloggiamento chiuso C/NC), 0,5 A a 30 V CC/50 V CA
Schede di segnale PCB:	
- Scheda A/B – 8 linee di segnale - 30 V CC/1,5 A – 1 coppia	
- Scheda C/D – 8 linee di segnale - 30 V CC/1,5 A – 1 coppia	
- Scheda E/F – 8 linee di segnale - 30 V CC/1,5 A – 1 coppia	
Scheda di alimentazione PCB:	230 V CA/max. 5 A
Dimensioni di montaggio:	L=19", A=2U
Dimensioni dell'involucro:	L=395, A=89, P=400 mm
Peso netto/lordo:	8,30 / 9,50 [kg]
Finitura:	- lamiera d'acciaio 1 / 1,5 mm, colore nero (RAL 9004)
Applicazione:	Interni
Note:	
- L'involucro viene montato utilizzando le guide ARAS800/1000 a seconda della profondità dell'armadio RACK 19" + 2 viti M6 montate a testa piatta sui profili RACK	
- Montaggio del pannello di permutazione: 4xM6 montate a filo sui profili RACK + 2xM6 sulle guide ARAS800/1000	
- Il set include:	
• tubo protettivo MM020 ø21/ø29 – 0,5 m	
• tubo protettivo MM064 ø6/ø10 – 0,5 m	
• fascetta serracavi (nera) 100x2,5 - 10 pezzi	
• fascetta serracavi (nera) 190x4,8 - 4 pezzi	
• Sei viti M6 + dadi a gabbia + rondella in plastica	
• 2 viti M6 + rondella in plastica	
Accessori disponibili:	
- MM020 - tubo protettivo ø21/ø29 – cavi di segnale	
- MM064 - tubo protettivo ø6/ø10 – per cavo di alimentazione	
- ARAW45 - ventola	
- AWZ618 - scheda 230VAC con fusibile a fusibile F3,15A	
- trasformatori della serie TRP/TRZ: 20÷80VA	
Dichiarazioni, garanzia:	CE, 2 anni dalla data di produzione

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.