


KÓD: **AWO256 v.2.0/V**
JMÉNO: **17/TRP50/SATEL**

CS

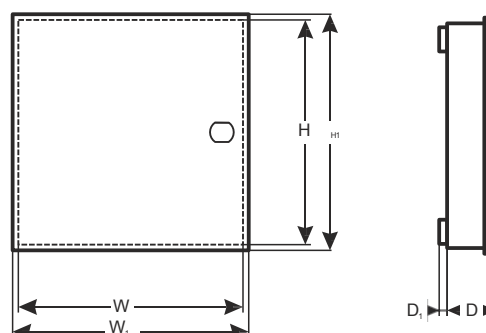

DESTINACE

DSC:

Rada Power Neo

Poplachové ústředny: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128.

Moduly: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Rada Power

Poplachové ústředny: PC1832, PC1864.

Moduly: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Rada Power Pro

Poplachové ústředny: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduly: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Komunikační moduly a vysílače: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)/E/TL280LE(R)/E.

EBS:

Poplachové ústředny: PX 202A.

PARADOX:

Poplachové ústředny: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192.

Moduly: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Poplachové ústředny: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+.

RISCO:

Poplachové ústředny: PRO116, PRO128, PRO140.

Moduly: RP512EZ16 ProSYS Plus.

ROGER:

Poplachové ústředny: PR402, CPR 32- SE.

SATEL:

Poplachové ústředny: CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5, 10, 15 Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra. Moduly: MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS: CA-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Poplachové ústředny: TCA-824.

Moduly: TEX800.

V dokumentaci je uvedeno, která zařízení lze do dané skříně nainstalovat. Nedefinuje, kolik různých zařízení lze nainstalovat do jedné skříně. Počet instalovaných zařízení závisí na jejich velikosti a uspořádání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnější rozměry skříně:	Š=320, V=398, D+D1=91+8 [+/-2 mm].
Vnější rozměry předního panelu:	Š1=320, H1=403 [+/-2 mm].
Prostor pro baterii:	17Ah/12 V uzavřená olověná kyselina (SLA)
Hmotnost netto/brutto:	3,550 / 3,825 [kg]
Transformátor:	TRP 50 VA/16 V/18 V/20 V v případě PC/ABC ve třídě UL94-V0, IP30.
Napájení:	230 V AC (-15%/+10%), 50Hz, 250mA (max.)
Napájecí výstup:	U1=16 V AC nebo U2=18 V AC nebo U3=20 V AC (-5%,+15%), I1=3,0 A nebo I2=2,8 A nebo I3=2,5 A (max.)
Provozní prostředí:	Teplota: -10°C+ +40°C relativní vlhkost 20%...90%, bez kondenzace vlhkosti
Popis materiálu:	tloušťka: 0,7 mm, antikorozní ochrana, barva: RAL 9003.
Cílová destinace:	uvnitř
Ochrana proti neoprávněné manipulaci:	1 x mikropsínač: otevření krytu 0,5 A; max. 50 V DC. NC - normálně sepnuté kontakty Volitelně: 1 x mikropsínač: odpojení od stěny, 0,5 A; 50 V DC (nutné PKAZ066)
Montáž:	šroubované: šroub x 4
Poznámky:	volitelně: uzamykatelné (MR008 nebo MR027), vzdálenost od stěny (montážní plocha) - 8 mm
Prohlášení, záruka:	CE, 2 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.