
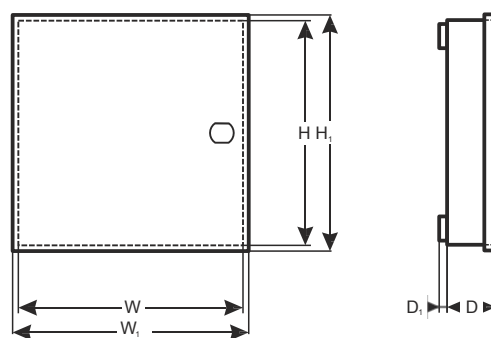


KÓD: **AWO317** v1.1/IV
NÁZEV: **17/LRS75/PS/LS skříně**
V:

EN

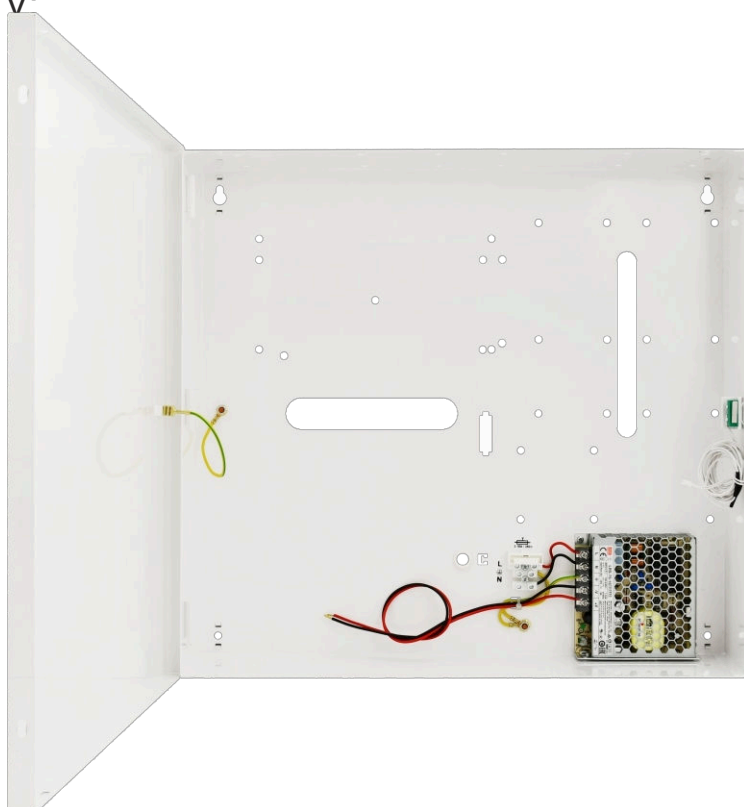

CÍL

RISCO:

Poplachové ústředny: RP432M LightSYS, RP432MN LightSYS 2, RP432MP LightSYS Plus, RP512MA ProSYS Plus. Moduly: RP432EZ8 LightSYS / ProSYS Plus, RP512EZ16 ProSYS Plus.

Dokumentace uvádí, která zařízení lze instalovat do dané skříně. Neurčuje však, kolik různých zařízení lze do jedné skříně nainstalovat. Počet nainstalovaných zařízení závisí na jejich velikosti a uspořádání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnější rozměry skříně:	Š = 430, V = 398, H + H1 = 91 + 8 [±2 mm]
Vnější rozměry předního panelu:	Š1 = 436, V1 = 403 [±2 mm]
Vhodná baterie:	17 Ah/12 V, uzavřená olověná baterie (SLA)
Hmotnost netto/brutto:	4 008 / 4 310 [kg]
Napájecí zdroj:	LRS-75-15
Napájení:	230 V AC (-15 %/+10 %), 50 Hz, 0,85 A (max.)
Výstupní napětí:	U = 14,4 V DC
Provozní prostředí:	Třída prostředí II, -10 °C až 40 °C
Materiál:	ocelový plech DC01, tloušťka: 1,0 mm, antikorozní ochrana, barva: RAL 9003
Určení:	vnitřní prostory
Ochrana proti neoprávněnému otevření:	1 x mikrospínač: otevření skříně 0,5 A; max. 50 V DC, NC – normálně uzavřené kontakty Volitelně: 1 x mikrospínač: odpojení od stěny, 0,5 A; 50 V DC (vyžaduje PKAZ066)
Montáž:	šroubové: 4 šrouby
Poznámky:	možnost montáže zámku MR008 / MR027, vzdálenost od stěny (montážní plochy) – 8 mm
Prohlášení, záruka:	CE, 2 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.