


KÓD: AWO353 v1.2/III
NÁZE: LCD/B SATEL
V:

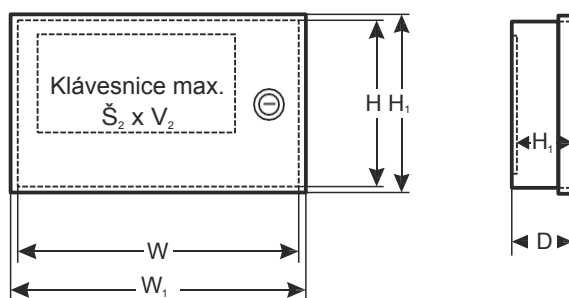

CÍL

SATEL

KLÁVESNICE: CA-5 KLCD-L, CA-10 KLCD-L, CA-64 KLCD-L, INTEGRA KLCD (KLCD-R), CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02

PARADOX

KLÁVESNICE: DIGIPLEX DGP-641 LCD, DGP-610 LED, DGP-620 LED, SPECTRA 1686 V (696)

GALAXY KLÁVESNICE: MK-5 (CP-25)

KLÁVESNICE **VISONIC**: KP-1002LCD, 1001/8LED, 1001/16LED

KLÁVESNICE **PYRONIX**: MATRIX LCD FP 12610,

CADDX NETWORKX

KLÁVESNICE: NX-148E (LCD), NX-1348E (LCD – ikona), NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)

KLÁVESNICE **ROKONET**: PROSYS LCD, RP 128 KLC

KLÁVESNICE **ELKRON**: KP100D, KP100, KP200D, KP106

KLÁVESNICE **ADEMCO**: AD6139

KLÁVESNICE **PIMA**: RX-400

KLÁVESNICE **FBII**:

OMNIKPLCD

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnější rozměry skříně: Š=215, V=150, H=50 [+/- 2 mm] **Vnější rozměry**

předního panelu: Š₁=223, V₁=155 [+/- 2 mm] **Montážní rozměry klávesnice:**

Š₂=160, V₂=145, H₁=42 [+/- 2 mm]

Hmotnost netto/brutto: 0,85 kg / 0,95 kg [+/-0,1 kg]

Provozní prostředí: třída II, -10 °C až 40 °C

Popis materiálu: ocelový plech DC01, tloušťka: 0,7 mm, antikorozní ochrana, barva: RAL 9003

Určení: vnitřní

Ochrana proti neoprávněné manipulaci: 1 x mikrospínač: otevírací, max. 0,5 A při 50 V DC, NC kontakty

Zamykatelné: uzamykatelné (různé kódy, dva klíče v balení)

Poznámky: odnímatelná zadní montážní deska

Prohlášení, záruka: RoHS, 2 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.