


CODIC
E:
NOME:

AWO250EMT v1.0/II
Involucro 17/50/DSPR/EMPTY

IT

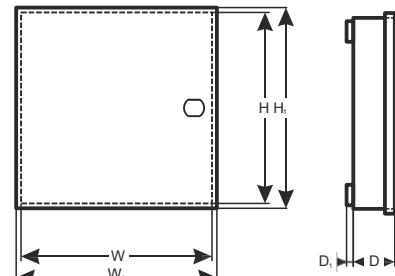

DESTINAZIONE

DSC:

Serie Power Neo

Centrali di allarme: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Moduli: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422.

Serie Power

Centrali di allarme: PC1832, PC1864.

Moduli: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100.

Serie Power Pro

Centrali di allarme: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduli: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400.

Moduli di comunicazione e trasmettitori: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)/TL280LE(R)E.

EBS:

Centrali di allarme: PX 202A.

PARADOX:

Centrali di allarme: SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192. Moduli: ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2.

PYRONIX:

Centrali di allarme: MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+.

RISCO:

Centrali di allarme: RP224M - PRO24, ProSYS PRO116/PRO128/PRO140.

Moduli: RP512EZ16 ProSYS Plus, RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus, RP296EPS ProSYS, RP128EPS LightSYS.

ROGER:

Centrali di allarme: PR402, CPR 32- SE.

SATEL:

Centrali di allarme: Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5,10, 15, Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE -T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP.

Moduli: CA-64 PTS4, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2, GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS.

TELMOR:

Centrali di allarme: TCA-824. Moduli: TEX800,

TMT-1.

TEXECOM:

Centrali di allarme: PREMIER48, 88, 412, 640, 816, 832. Moduli: COM300.

La documentazione indica quali dispositivi possono essere installati in un determinato alloggiamento. Non definisce il numero di dispositivi diversi che possono essere installati in un involucro. Il numero di dispositivi installati dipende dalle loro dimensioni e dalla loro disposizione.

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro	L=320, H=400, P+D, _i =120+8 [+/- 2 mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale	L, _i =325, H, _i =405 [+/- 2 mm] Batteria/batterie
consigilate	7 Ah, 17 Ah / 12 V (SLA)
Peso netto/lordo	2,5 / 2,7 [kg]
Trasformatore	Non incluso, possibilità di installazione: AWT500, AWT800, AWT824, AWT8161820, AWT8172430
Condizioni operative	-10°C + 40°C, umidità relativa 20%...90%, senza condensa
Materiale	Lamiera d'acciaio DC01, spessore 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore RAL9003
Destinazione	All'interno
Garanzia	2 anni
	Kit di montaggio PKAZ158, progettato per l'involucro, comprende: interruttore antimanomissione, cavi di messa a terra, connettore a filo,
Note	Possibilità di installare la serratura MR008 / MR027 Possibilità di montare l'interruttore antimanomissione PKAZ066 che rileva il distacco dalla parete

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.