


KÓD: **AWO360** v1.2/III
NAME: **LCD/B SATEL/W**

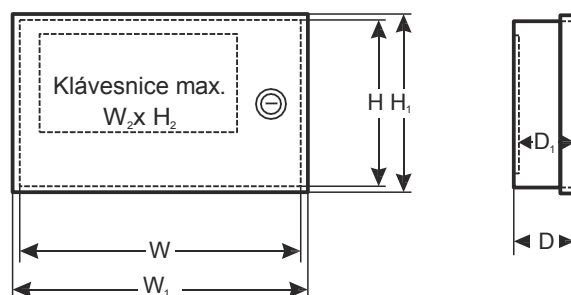

DESTINACE

SATEL

KLÁVESNICE: CA-5 KLCD-L, CA-10 KLCD-L, CA-64 KLCD-L, INTEGRA KLCD (KLCD-R), CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02

PARADOX

KLÁVESNICE: DGP-641, DGP-610 LED, DGP-620 LED, SPECTRA 1686 V (696)

KLÁVESNICE **GALAXY**: MK-5 (CP-25)

KLÁVESNICE **VISIONIC**: KP-1002LCD, 1001/8LED, 1001/16LED

KLÁVESNICE **PYRONIX**: MATRIX LCD FP 12610.

CADDX NETWORK

KLÁVESNICE: NX-148E(LCD), NX-1348E (LCD- ikona), NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)

KLÁVESNICE **ROKONET**: **ELKRON** KLÁVESNICE: PROSYS

LCD, RP 128 KLC: KP100D, KP100, KP200D, KP106

KLÁVESNICE **ADEMCO**: AD6139

KLÁVESNICE **PIMA**: RX-400

FBII KLÁVESNICE: OMNIKPLCD

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnější rozměry skříně: Š=215, V=149, D=50 [+/- 2 mm] Vnější rozměry

předního panelu: W₁ =223, H₁ =158 [+/- 2mm] Keyboard mounting

dimensions: W₂ =160, H₂ =145, D₁ =42 [+/- 2mm]

Weight net/gross: 0,80 kg / 0,90 kg [+/-0,1 kg]

Provozní prostředí: třída II, -10°C÷ 40°C

Popis materiálu: tloušťka: 0,7mm, antikorozní ochrana, barva: RAL 9003.

Cílová destinace: indoor

Ochrana proti neoprávněné manipulaci: 1 x mikrospínač: rozevírací, max. 0,5 A@50 V DC. NC- kontakty

Uzavírání: uzamykatelné (různé kódy, dva klíče v balení)

Poznámky: odnímatelná zadní montážní deska (bez otvorů)
náhled stavu klávesnice - kontrolní okénko

Prohlášení, záruka: RoHS, 2 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.