


CODIC **AWT468** v 1.2/XII
E: **TRASFORMATORE TRZ 40/16/18**
NOME:

IT

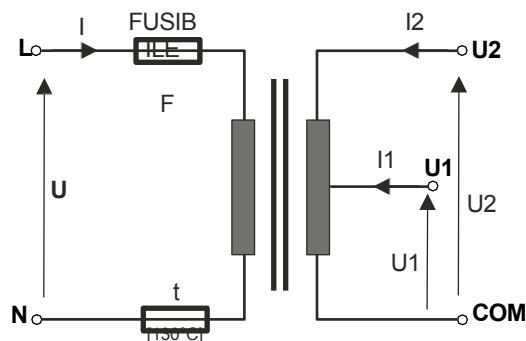

Dati tecnici dei trasformatori: TRZ
Tab. 1

CODICE NOME	S	U	I	U1 o U2	I1 o I2	F	t
AWT468 TRZ 40/16/18	40VA	230 V AC	0,20A	16 V o 18 V	2,2A o 2,0A	T 315mA/250V	130°C

DESTINAZIONE

I trasformatori sono destinati all'alimentazione di dispositivi che richiedono la tensione alternata U1 o U2.

DATI TECNICI

Involucro:	PC/ABS in classe UL 94 V-0, IP43
Dimensioni:	Fig.1 TRZ 40
Peso netto/lordo:	1,26 / 1,32 [kg] TRZ40
Installazione:	- da montare su una superficie piana, viti a testa cilindrica necessarie x4 - per il montaggio su guida DIN, staffa necessaria: DIN1 - per il montaggio su guida DIN, staffa necessaria: DIN2 - dedicato alle custodie SATEL: OPU3-P/OPU4-P/OPU4-PW
Tensione di alimentazione:	230 V AC (-15%÷+10%), 50Hz
Consumo di corrente I:	tab.1.
Tensione di uscita U1 o U2:	tab.1.
Potenza nominale S:	tab.1.
Corrente di uscita nominale I1 o I2:	tab.1.
Protezione contro i cortocircuiti F:	fusibile in vetro tab.1.
Protezione da sovraccarico t:	fusibile in vetro tab.1. / fusibile termico 130°C (non restituibile)
Condizioni operative:	Classe ambientale II, -10°C - +40°C, Ta 40B
Dichiarazioni, garanzia:	CE, 2 anni
Note:	conduttori su connettori AWG 24-12 2,5mm², kit per il montaggio (vite per plastica 4,1x20 - 3szt.; viti per lamiera 2,9 x 9,5 - 4 pz. e tasselli)

Dimensioni dei trasformatori serie: TRZ 20.../ TRZ 40...

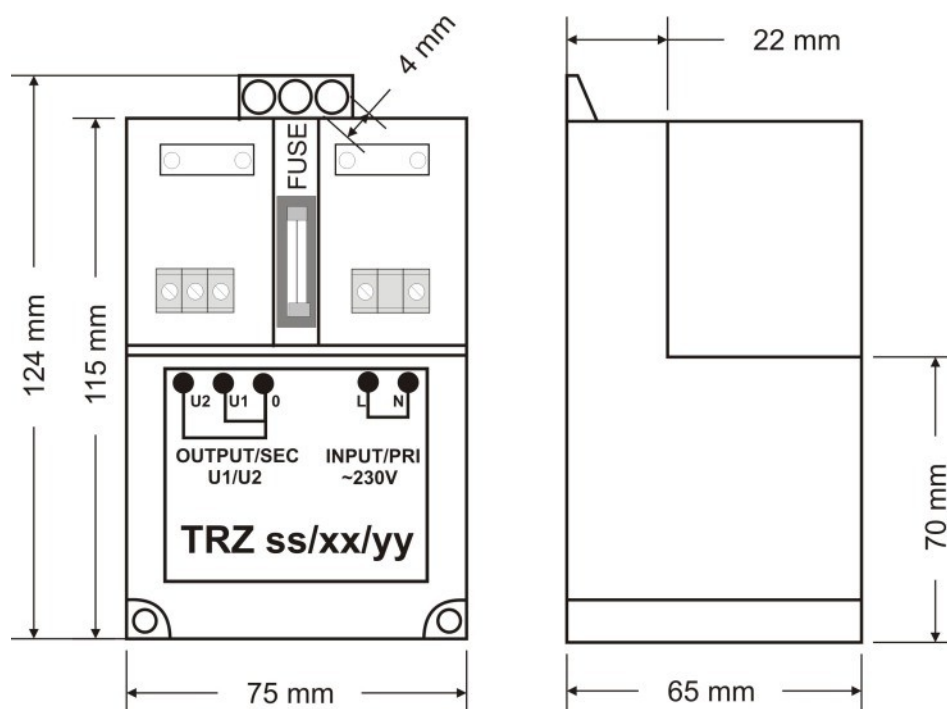


Fig.1

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.