


CODIC **AWT8172430** v 1.1/XII  
E: **TRASFORMATORE TRZ 80/17/24/30**  
NOME:

IT

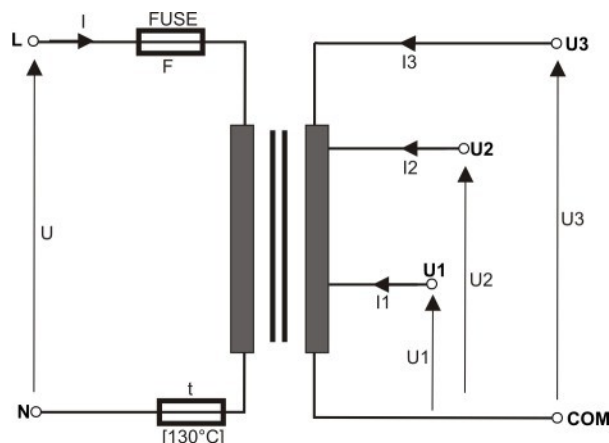

Dati tecnici dei trasformatori: TRZ Tab. 1

| NOME DEL CODIC E                      | S    | U        | I    | U1 o U2 o U3       | I1 o I2 o I3      | F            | t     |
|---------------------------------------|------|----------|------|--------------------|-------------------|--------------|-------|
| <b>AWT8172430<br/>TRZ 80/17/24/30</b> | 80VA | 230 V CA | 0,4A | 17 V o 24 V o 30 V | 4,7Ao 3,3A o 2,7A | T 630mA/250V | 130°C |


## DESTINAZIONE

I trasformatori sono destinati ad alimentare i dispositivi che richiedono la tensione alternata U1 o U2 o U3.

## DATI TECNICI

|                                                  |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Involucro:</b>                                | PC/ABS in classe UL 94 V-0, IP43                                                                                                             |
| <b>Dimensioni:</b>                               | Fig.1 TRZ 80                                                                                                                                 |
| <b>Peso netto/lordo:</b>                         | 1,70kg / 1,78 [kg] TRZ 80                                                                                                                    |
| <b>Installazione:</b>                            | - da montare su una superficie piana, sono necessarie viti a testa cilindrica x4<br>- per il montaggio su guida DIN, staffa necessaria: DIN2 |
| <b>Tensione di alimentazione:</b>                | 230 V AC (-15%÷10%), 50Hz                                                                                                                    |
| <b>Consumo di corrente I:</b>                    | tab.1. @~230V / I1                                                                                                                           |
| <b>Tensione di uscita U1 o U2 o U3:</b>          | tab.1.                                                                                                                                       |
| <b>Potenza nominale S:</b>                       | tab.1.                                                                                                                                       |
| <b>Corrente di uscita nominale I1 o I2 o I3:</b> | tab.1.                                                                                                                                       |
| <b>Protezione contro i cortocircuiti F:</b>      | fusibile in vetro tab.1.                                                                                                                     |
| <b>Protezione da sovraccarico t:</b>             | fusibile in vetro tab.1. / fusibile termico 130°C (non restituibile)                                                                         |
| <b>Condizioni operative:</b>                     | Classe ambientale II, -10°C - +40°C, Ta 40B                                                                                                  |
| <b>Dichiarazioni, garanzia:</b>                  | CE, 2 anni                                                                                                                                   |
| <b>Note:</b>                                     | conduttori su connettori AWG 24-12 (2,5mm <sup>2</sup> ), kit per il montaggio (viti per lamiera 2,9 x 9,5 - 4 pz. e tasselli)               |

**Dimensioni dei trasformatori della serie: TRZ 80VA**

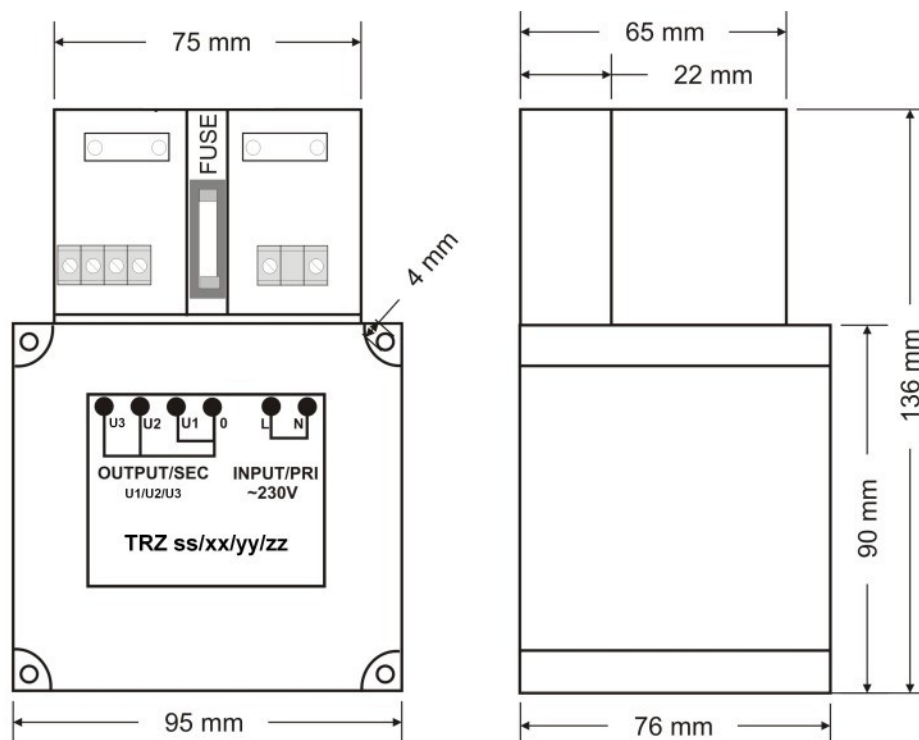

**Fig.1**

