


Kód: **AWO453** v.1.7/IV
Název: **Kryt EXPANDER 2**

EN

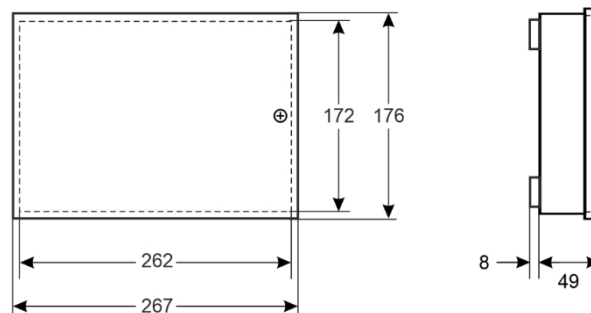

URČENÍ

Kovový kryt **AWO453** je navržen jako součást systémů detekce narušení, systémů kontroly přístupu atd. Je určen k instalaci:

- rozšiřovačů (modulů) vstupů/výstupů atd.
- jiných specializovaných zařízení

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry:	262 x 172 x 49 [mm, +/-2] vzdálenost od povrchu: 8 mm
Vnější rozměry předního panelu:	267 x 176 [mm, +/-2]
Ochrany:	Ochrana proti neoprávněné manipulaci – otevření krytu (0,5 A / 50 V DC, NC – normálně uzavřeno)
Zavření:	šroubované
Materiál:	ocel DC01, 0,7 mm, RAL9003 (bílá), kovová, ochrana proti korozi
Určení:	vnitřní
Stupeň ochrany EN60529:	IP 20
Hmotnost:	0,85 / 0,94 [kg]
Záruka:	2 roky
Prohlášení:	CE



DSC:**Power Series Neo – moduly:**

- HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422

Power Series – moduly:

- PC5320, PC5100, PC5108, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100

Power Series Pro – moduly:

- HSM3408, HSM2108, AMX-400

KSENIA:**Moduly:**

- Auxi, Auxi Relay, Auxi 10in, BUS Switch, PSTN, Gemino BUS, 3G

PARADOX:**Moduly:**

- ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2, PRT3

RISCO:**Moduly:**

- RP296E04 LightSYS ProSYS Plus, RP432EZ8 LightSYS ProSYS Plus

ROGER:**Moduly:**

- MCX2D, MCX4D, MCX-BRD

SATEL:**Moduly:**

- INT-E, INT-ADR, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-FI, INT-VG, INT-AV, INT-RS Plus

- INT-PP, INT-O, INT-R, INT-VMG, ETHM-1 Plus, GSM-X, GSM-X LTE

Dokumentace uvádí, která zařízení lze instalovat do dané skříně. Neurčuje však, kolik různých zařízení lze do jedné skříně nainstalovat. Počet nainstalovaných zařízení závisí na jejich velikosti a uspořádání.



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.