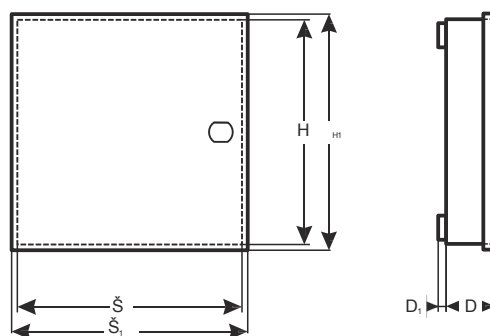


KÓD:
NÁZEAWO602 v.1.0/I
Nedap Power 4M

EN

**DESTINACE****Moduly Nedap:**

9981624 AP7803m – Řídicí jednotka pro kontrolu přístupu (AEpu)
 9981632 AP7003m – Rozšiřující modul pro řízení přístupu
 (AEpack) 9984135 AP7031m – I/O modul (AEpack)

Napájecí jednotky:

PSC-60A-C *, PSC-100A-C *, PSC-60B-C *, PSC-100B-C *
 SCP-35-12, SCP-50-12, SCP-75-12, SCP-35-24, SCP-50-24, SCP-75-24 AD-
 55A, AD-155A, AD-55B, AD-155B
 RS-75-12 (LRS-75-12)
 PSB-12V2A, PSB-12V3A, PSB-12V5A, PSB-12V7A, PSB-12V10A, PSB-24V2A, PSB-24V3A, PSB-24V5A
 PSG2-12V2A, PSG2-12V3A, PSG2-12V5A, PSG2-12V7A, PSG2-24V2A, PSG2-24V3A

* PKAZ041 – nutné pro připojení napájení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnější rozměry skříně:	Š=340, V=550, H+H ₁ =170+14 [±2 mm]
Vnější rozměry předního panelu:	Š ₁ =345, V ₁ =555 [±2 mm]
Prostor pro baterie:	2x17/18 Ah / 12 V uzavřená olověná baterie (SLA)
Hmotnost netto/brutto:	7,0 / 7,582 [kg]
Provozní prostředí:	třída II, -10 °C÷ 40 °C
Popis materiálu:	ocelový plech DC01, tloušťka: 0,7 mm, antikorozní ochrana, barva: RAL 9003
Určení:	vnitřní
Ochrana proti neoprávněné manipulaci:	1 x mikrospínač: otevírání, 0,5 A@50 V DC max. NC – normálně uzavřené kontakty
Uzavření:	šroubované: šroub x 1, vpředu
Poznámky:	volitelně: uzamykatelné, vzdálenost od stěny (montážní plocha) – 14 mm
Prohlášení, záruka:	CE, 2 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.