


KÓD:  
NÁZE  
V:

**AWO611** v.1.1/II  
**Kryt pro povrchovou montáž DIN 1/155**

EN

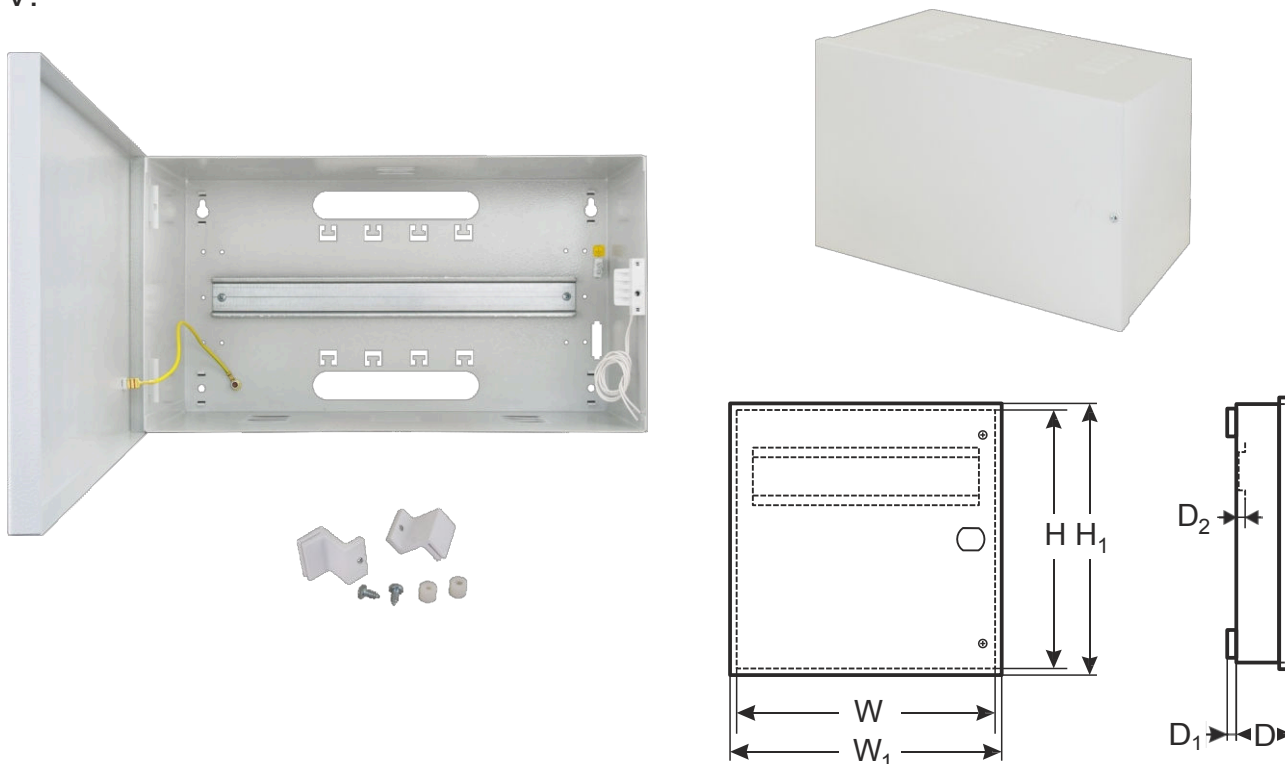

## POUŽITÍ

Díky své konstrukci lze skříň **AWO611** použít jak jako samostatnou komponentu pro montáž všech zařízení na DIN lištu, tak jako prvek integrující elektrické instalace, např. CCTV, systémy kontroly přístupu (ACS), systémy detekce narušení (IDS) atd. Skříň je určena pro montáž (v závislosti na konfiguraci):

- Elektrických pojistek typu „S“
- Transformátory následujících řad: **TRP, TRZ** s použitím držáku DIN – AWO466 nebo AWO467
- Napájecích zdrojů následujících řad:
  - PS-15xxx, PS-40xxx, PS-60xxx, PS-100xxx, PS-150xxx, PS-200xxx** s použitím držáku DIN – PSDIN1 nebo PSDIN2
  - DINxxx**
- Vestavěné vyrovnávací napájecí zdroje následujících řad:
  - PSB-25xxx, PSB-35xxx, PSB-50xxx, PSB-75xxx, PSB-100xxx, PSB-155xxx, PSB-300xxx**
  - PSBOC25xxx, PSBOC35xxx, PSBOC50xxx, PSBOC75xxx, PSBOC100xxx, PSBOC155xxx, PSBOC300xxx** s použitím držáku DIN – PSDIN1 nebo PSDIN2
- Napájecí zdroje MEAN WELL pro DIN lištu následujících řad:
  - MDR, DR, HDR, EDR, NDR, SDR**
  - DRP, DRH, WDR, TDR, DRC**
  - DR-UPS40 (bufferový modul)**
  - DRDN20, DRDN40, DR-RDN20 (redundantní moduly)**
- Vestavěné napájecí zdroje MEAN WELL následujících řad:
  - RS, LRS, RD, RSP, HRP, QP, AD, ADD, SCP** s použitím adaptéru Din DRP-03

## POPIS VÝROBKU

Skříň má na zadní stěně otvory pro montáž 1 DIN lišty o délce 320 mm. Lišty se montují přímo na skříň nebo na plastové držáky, které umožňují oddálit lištu od stěny o 20 mm. Vybaveno tamperem detekujícím otevření skříně. Skříň se standardně šroubuje zepředu. Přední strana skříně má výlisek pro zámek, který umožňuje montáž zámku se stejným kódem MR027 nebo s odlišným kódem MR008. Ke skříni jsou přiloženy plastové 14mm distanční vložky, které umožňují její odsazení od stěny, což umožňuje vstup kabelů k zařízením namontovaným ve skříni.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnější rozměry skříně:	Š=375, V=205, H+H <sub>1</sub> =155+14 [-/+2 mm]
Vnější rozměry předního panelu:	Š <sub>1</sub> =380, V <sub>1</sub> =210 [+/- 2 mm]
Vzdálenost DIN lišty TH35 od zadní stěny:	H <sub>2</sub> =4 nebo 20 [+/- 2 mm]
Počet DIN lišt / délka / počet polí „S“:	1/320 mm/18
Hmotnost netto/brutto:	2,90 / 3,06 [kg]
Prostor pro baterii:	2x17 Ah/12 V uzavřená olověná baterie (SLA)
Provozní prostředí:	Třída prostředí II, -10 °C až 40 °C
Popis materiálu:	plech DC01, tloušťka: 1 mm Ochrana proti korozi Barva: RAL 7035
Určení:	Vnitřní použití, povrchová montáž
Ochrana proti neoprávněné manipulaci:	1 x mikrospínač: otevření skříně, max. 0,5 A při 50 V DC NC/NO – normálně uzavřené kontakty / normálně otevřené
Upevnění:	šroubové: 1 šroub, vpředu
Poznámky:	možnost montáže zámku, vzdálenost od stěny (montážní plochy) – 14 mm
Záruka:	2 roky od data výroby

## Příklady konfigurací:



## Montáž na DIN lišty pomocí plastových držáků – 20 mm (standardní vybavení)



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.