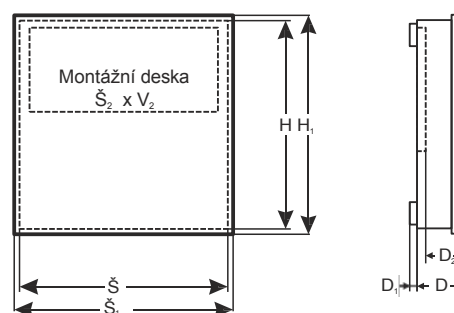


KÓD: **AWO805** v.1.0/I

EN

NÁZEV: **TOM-5 Nástěnné telekomunikační (multimediální) skříně**V: **pro domácnosti****Nástěnná konstrukce****CÍL**

Telekomunikační rozvaděče pro obytné budovy (TOM) byly připraveny v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení ministra dopravy, stavebnictví a námořního hospodářství z roku 2012 (Sbírka zákonů z roku 2012). Telekomunikační rozvaděče pro obytné budovy musí být instalovány ve veřejných budovách a kolektivních obytných budovách.

Nástěnné telekomunikační rozvaděče pro domácnosti by měly umožňovat jednoduché (bez nutnosti výměny celé kabelové infrastruktury) připojení telekomunikačních společností k telekomunikační instalaci budovy na principu rovného přístupu.



POPIS PRODUKTU

Nástěnné telekomunikační skříň pro domácnosti umožňují integraci prvků počítačové sítě, telefonní sítě, televizní sítě (TV, SAT), optické sítě a dalších telekomunikačních zařízení. Toho je dosaženo pomocí snadno odnímatelného adaptéru s prostorem pro zásuvky typu „keystone“ (instalace konektorů RJ45 a „F“), přídatnými otvory pro konektory „F“, otvory pro optické konektory SC / APC (jednoduché a dvojité) a pro montáž hardwaru 45x45 mm. Adaptéry se upevňují dvěma plechovými šrouby (zezadu a zespodu).

Další prvky, jako jsou rozbočovače TV/SAT, lze namontovat na horní část zadního panelu. Montáž těchto prvků je také velmi snadná a rychlá, protože přiložená montážní deska umožňuje instalaci pomocí šroubů, aniž by bylo nutné vrtat otvory.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

1. Konstrukce pro povrchovou montáž.
2. Odnímatelné dvířka (pohodlná instalace kabeláže a dalšího vybavení).
3. Plastová montážní deska (snadná a rychlá instalace dalšího vybavení).
4. Sada obsahuje adaptér pro montáž zásuvky RJ45 Keystone, konektory F a optické konektory SC/APC.
5. Několik reliéfních otvorů pro vstup kabelů.
6. Směr otevírání dveří nelze změnit.
7. Dveře se zavírají pomocí šroubu. Dveře mají vyražené otvory pro instalaci zámku MR008 (jiný kód) nebo MR027 (stejný kód).

Upozornění! Zámek není součástí dodávky.

8. Skříň je přizpůsobena pro instalaci uzemňovacích vodičů, např. PKAZ040 (nejsou součástí skříně).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnější rozměry skříně:	Š=295, V=345, H+H ₁ =90 + 8 [+/-2mm]
Vnější rozměry předního panelu:	Š ₁ =300, V ₁ =350 [+/-2 mm]
Rozměry montážní desky:	Š ₂ =280, V ₂ =195 [+/-2
mm] Pracovní hloubka:	H ₂ =80 [+/-2 mm]
Možnost instalace:	- montáž pomocí adaptéru „Keystone“ (např. RJ45 nebo F nebo SC / APC) – 12 ks. - dvojité zásuvky „F“ (konektor F-F) – 12 ks. - simplexní optický adaptér - SC – 2 ks. - duplexní optický adaptér - APC – 1 ks. - zařízení se standardními rozměry 45x45mm – 1 ks.
Čistá / hrubá hmotnost:	3,69 / 3,89 [kg]
Materiál:	Elektrolyticky pozinkovaný plech DC01, 3μm zinkový povlak, Ochrana proti korozi: polyesterová barva, průmyslové použití, barva RAL9003 (bílá)
Určení:	vnitřní
Uzavírání:	šroubované nebo možnost montáže zámku (doplňková možnost, není součástí skříně)
Záruka:	3 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.