


KÓD: **AWOP-360PR v.1.0/VII**
NÁZEV: **Rozvodná skříňka 3x6**
: **mm²**

EN**



Národní technické posouzení CNBOP-PIB-
KOT-2019/2024/0109-3704
3 vydání ze dne 28. června 2024.
Národní posouzení a ověření stálosti
vlastností CNBOP-PIB 063-UWB-0614

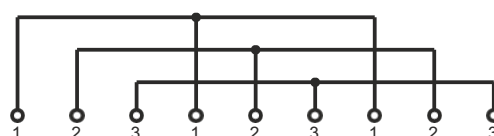

POPIS

Rozvodná skříň pro požární signalizační systémy je určena k připojení požárních zařízení v kabelových instalačních systémech s požární odolností podle normy DIN 4102-12, kde je vyžadováno nepřerušitelné napájení nebo přenos signálu v případě požáru.

Rozvodná skříň je navržena tak, aby zajistila mechanickou odolnost kabelových tras a tím zaručila nepřerušované napájení a přenos telekomunikačních signálů v požární zóně.

Rozvodnou skříň lze použít pro napájení protipožárních zařízení, jako jsou ventilátory a kouřové odvětrávače, řídicích centrálního hlášení, systémů nouzového varování atd.
Rozvodná skříň umožňuje připojení a rozdělení třížilového kabelu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	max. 450 V střídavého proudu
Průměr instalačního kabelu	Max. 13 mm
Průřez kabelu	Max. 6 mm ²
Třída ochrany	IP20
Kryt	DC01 ocelový plech o tloušťce 1 mm, barva RAL 3001 (červená)
Rozměry	204 x 99 x 31 [mm] (Š x V x H)
Teplotní rozsah při instalaci	-25 °C až +60 °C
Upevnění	141 mm, Ø5,5 mm
Čistá/hrubá hmotnost	0,63 / 0,66 [kg]
Certifikáty, prohlášení, záruka	Národní technické posouzení CNBOP-PIB Národní posouzení a ověření stálosti vlastností CNBOP-PIB RoHS, 3 roky

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.