



KÓD: **AWOP-625PP v.1.0/VII**
NÁZEV: **Vytáhněte krabičku**
: **6x2,5 mm²**

EN**

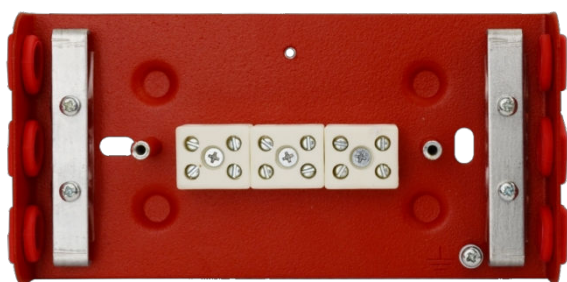

Národní technické posouzení CNBOP-PIB-
KOT-2019/2024/0109-3704
3 vydání ze dne 28. června 2024.
Národní posouzení a ověření stálosti
vlastností CNBOP-PIB 063-UWB-0614

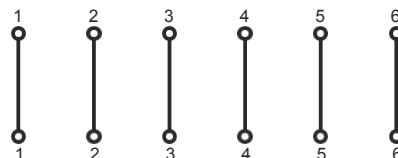

POPIS

Rozvodná skříň pro požární signalizační systémy je určena pro připojení požárních ochranných zařízení v kabelových instalačních systémech s požární odolností podle normy DIN 4102-12, kde je vyžadován nepřerušitelný přívod energie nebo přenos signálu v případě požáru.

Rozvodná skříň je navržena tak, aby zaručovala mechanickou schopnost udržet kabelové trasy schopné zajistit nepřerušené napájení a přenos telekomunikačních signálů v požární zóně.

Rozvodná skříň může být použita pro napájení protipožárních zařízení, jako jsou ventilátory a kouřové odvětrávací otvory, požární signalizační panely, nouzové výstražné systémy atd.

Spojovací skříňka umožňuje připojení 6 vodičového kabelu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	450 V AC max
Průměr instalačního kabelu	Max. 10 mm
Průřez kabelu	Max. 2,5 mm ²
Třída ochrany	IP20
Kryt	DC01 1 mm ocelový plech, barva RAL 3001 (červená)
Rozměry	154 x 79 x 28 [mm] (ŠxVxH)
Teplotní rozsah během instalace	-25 °C až +60 °C
Montáž	100 mm Φ5,5 mm
Čistá/hrubá hmotnost	0,34 / 0,36 [kg]
Certifikáty, prohlášení, záruka	Národní technické posouzení CNBOP-PIB Národní posouzení a ověření stálosti vlastností CNBOP-PIB RoHS, 3 roky

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.