
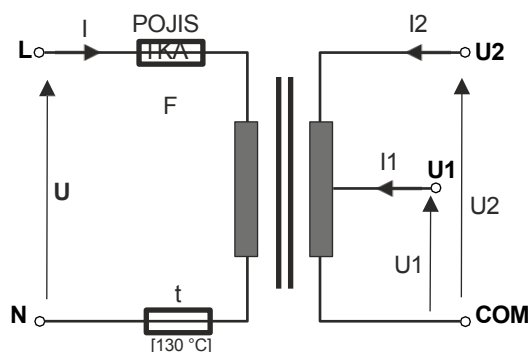


KÓD: **AWT150** v 1.3/IX
NÁZEV: **TRANSFORMÁTOR TRP 40/16/18**
:

EN

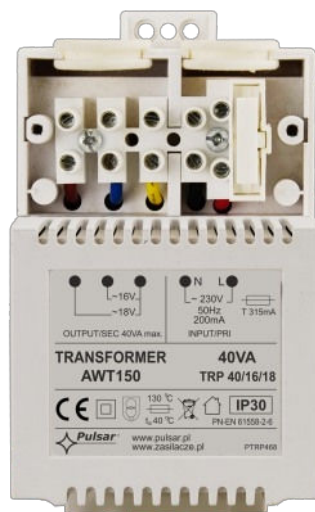

Technické údaje transformátorů: TRP
Tab. 1

KÓD NÁZEV	S	U	I	U1 nebo U2	I1 nebo I2	F	t
AWT150 TRP 40/16/18	40VA	230 V AC	0,20A	16 V nebo 18 V	2,2 A nebo 2,0 A	T 315 mA/250 V	130° C


URČENÍ

Transformátory jsou určeny pro napájení zařízení vyžadujících střídavé napětí U1 nebo U2.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kryt:	PC/ABS třídy UL 94 V-0, IP30
Rozměry:	Obr. 1 TRP 40
Čistá/hrubá hmotnost:	1,12 / 1,17 [kg] TRP 40
Instalace:	- montáž na rovný povrch, vyžaduje 4 šrouby s válcovou hlavou - pro montáž na DIN lištu, nutný držák: DIN1 - určeno pro skříně SATEL: OPU3-P/OPU4-P/OPU4-PW
Napájecí napětí:	230 V AC (-15 %÷+10 %), 50 Hz
Spotřeba proudu I:	tab.1.
Výstupní napětí U1 nebo U2:	tab.1.
Jmenovitý výkon S:	tab.1.
Jmenovitý výstupní proud I1 nebo I2:	tab.1.
Ochrana proti zkratu F:	skleněná pojistka tab.1.
Ochrana proti přetížení t:	skleněná pojistka tab.1. / tepelná pojistka 130 °C (nevratná)
Provozní podmínky:	třída prostředí II, -10 °C – +40 °C, Ta 40B
Prohlášení, záruka:	CE, 2 roky
Poznámky:	vodiče na konektorech AWG 24-12 (2,5 mm ²), montážní sada (šrouby do plechu 2,9 x 9,5 – 4 ks a hmoždinky)

Rozměry transformátorů řady: TRP 40VA

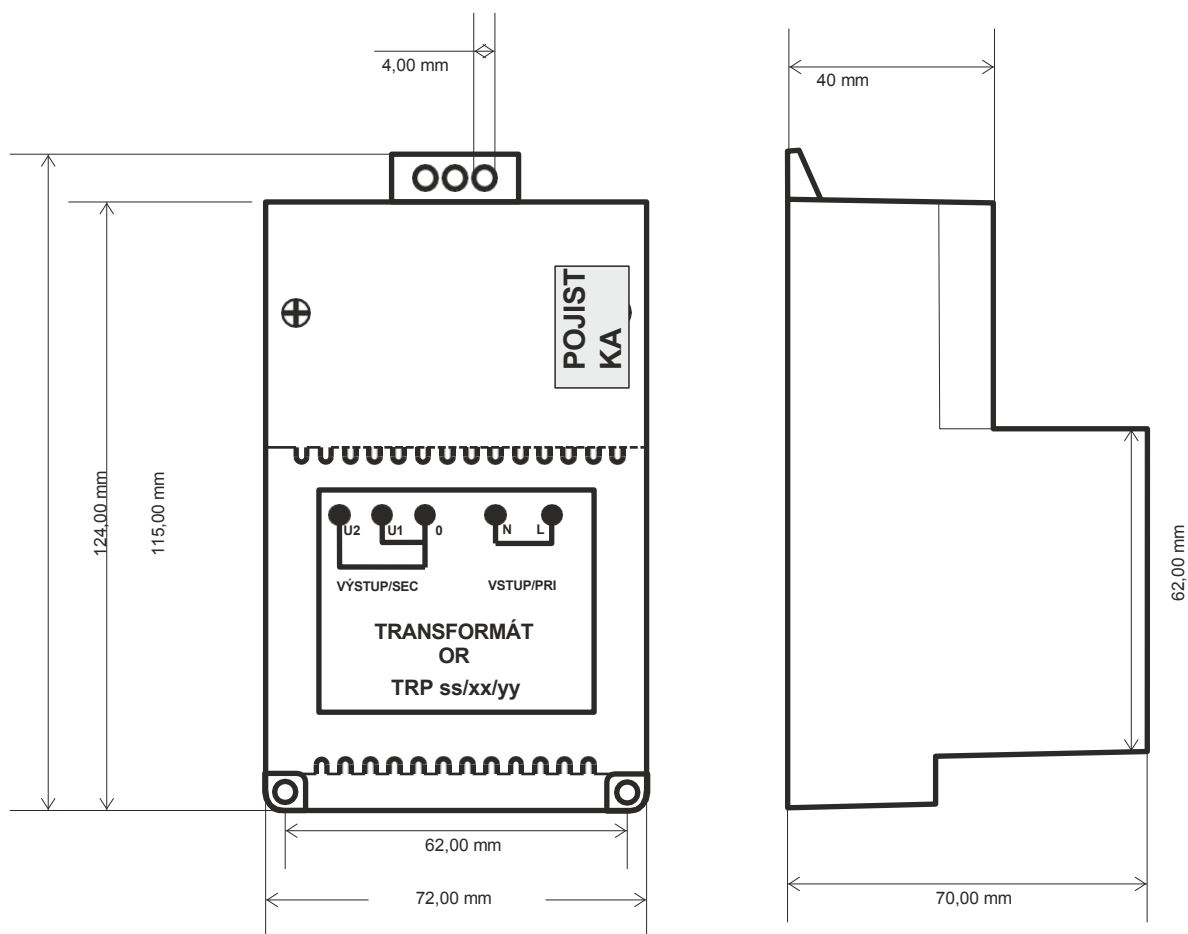

Obr. 1

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.