


KÓD: **AWT682** v 1.0/XII
NÁZEV: **TRANSFORMÁTOR TRZ 60 VA/18 V/20 V**
:

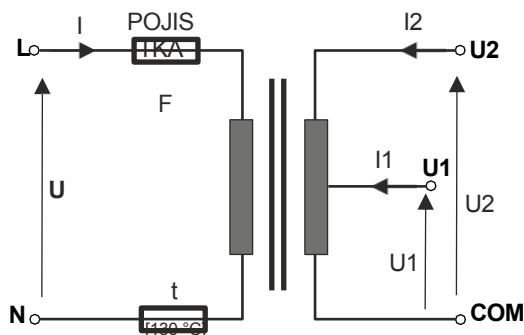

Technické údaje transformátorů: TRZ
Tab. 1

KÓD NÁZEV	S	U	I	U1 nebo U2	I1 nebo I2	F	t
AWT682 TRZ 60/18/20	60 VA	230 V střídavých	0,33 A	18 V nebo 20 V	3,3 A nebo 3,0 A	T 500 mA/250 V	130 °C


URČENÍ

Transformátory jsou určeny k napájení zařízení vyžadujících střídavé napětí U1 nebo U2.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kryt:	PC/ABS třídy UL 94 V-0, IP43
Rozměry:	Obr. 1 TRZ 60
Čistá/hrubá hmotnost:	1,37 / 1,40 [kg] TRZ 60
Montáž:	- montáž na rovný povrch, nutné 4 šrouby s plochou hlavou - pro montáž na DIN lištu je nutná konzola: DIN2 - určený pro skříně SATEL: OPU3-P/OPU4-P/OPU4-PW
Napájecí napětí:	230 V AC (-15 % ÷ 10 %), 50 Hz
Odběr proudu I:	tab. 1.
Výstupní napětí U1 nebo U2:	tab. 1.
Jmenovitý výkon S:	tab. 1.
Jmenovitý výstupní proud I1 nebo I2:	tab. 1.
Ochrana proti zkratu F:	skleněná pojistka tab.1.
Ochrana proti přetížení t:	skleněná pojistka tab.1. / tepelná pojistka 130 °C (nevratná)
Provozní podmínky:	třída prostředí II, -10 °C – +40 °C, Ta 40B
Prohlášení, záruka:	CE, 2 roky
Poznámky:	vodiče na konektorech AWG 24–12 2,5 mm ² , montážní sada (šrouby do plastů 4,1 × 20 – 3 ks; šrouby do plechu 2,9 × 9,5 – 4 ks a hmoždinky)

Rozměry transformátorů řady: TRZ20.../TRZ 60VA..

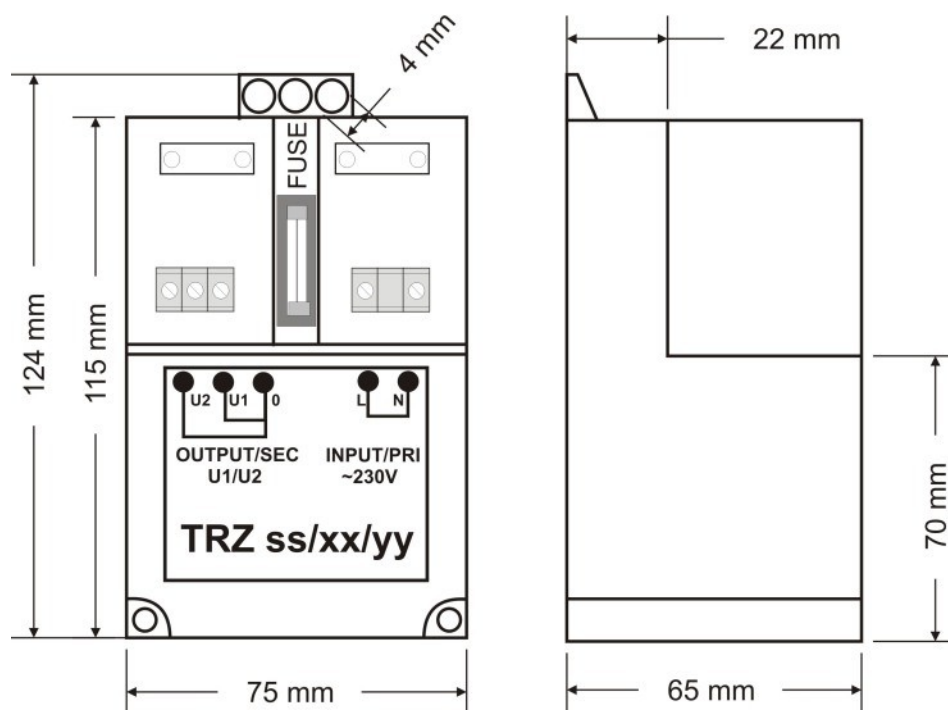

Obr. 1

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.