


KÓD: **AWT800** v.1.0/IX
NAME: **TRANSFORMÁTOR TRP 80VA/16V/18V/20V**

CS

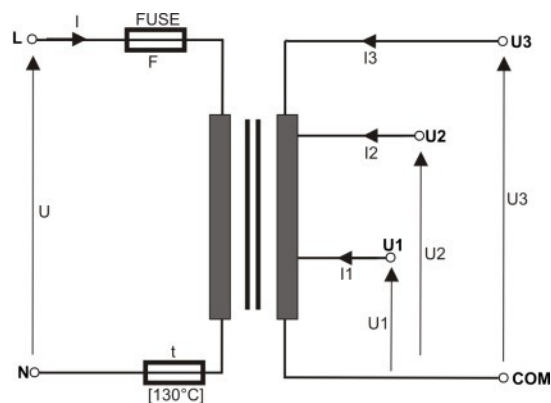

Technické údaje transformátorů: TRP
Tab. 1

NÁZEV KÓDU	S	U	I	U1 nebo U2 nebo U3	I1 nebo I2 nebo I3	F	t
AWT800 TRP 80/16/18/20	80VA	230 V AC	0,4A	16 V nebo 18 V nebo 20 V	5,0A nebo 4,5A nebo 4,0A	T 630mA/250V	130°C


DESTINACE

Transformátory jsou určeny k napájení zařízení vyžadujících střídavé napětí U1 nebo U2 nebo U3.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příloha:	PC/ABS ve třídě UL 94 V-0, Ip30
Rozměry:	Obr. 1 TRP 80
Čistá/brutto hmotnost:	1,50 / 1,57 [kg] TRP 80
Instalace:	- k montáži na rovný povrch, nutné šrouby se sýrovou hlavou x4 - pro montáž na lištu DIN, potřebný držák: DIN2, POTŘEBNÝ DRŽÁK: DIN2
Napájecí napětí:	230 V AC (-15%÷+10%), 50Hz
Odběr proudu I:	Tab.1.
Výstupní napětí U1 nebo U2 nebo U3:	1.
Jmenovitý výkon S:	1.
Jmenovitý výstupní proud I1 nebo I2 nebo I3:	1.
Ochrana proti zkratu F:	skleněná pojistka tab.1.
Ochrana proti přetížení t:	skleněná pojistka tab.1. / tepelná pojistka 130 °C (nevratná)
Provozní podmínky:	II třída prostředí, -10°C - +40°C, Ta 40B
Prohlášení, záruka:	CE, 2 roky
Poznámky:	vodiče na konektorech AWG 24-12 (2,5 mm²), sada pro montáž (šrouby do plechu 2,9 x 9,5 - 4 ks a zástrčky)

Rozměry řady transformátorů: TRP 80VA

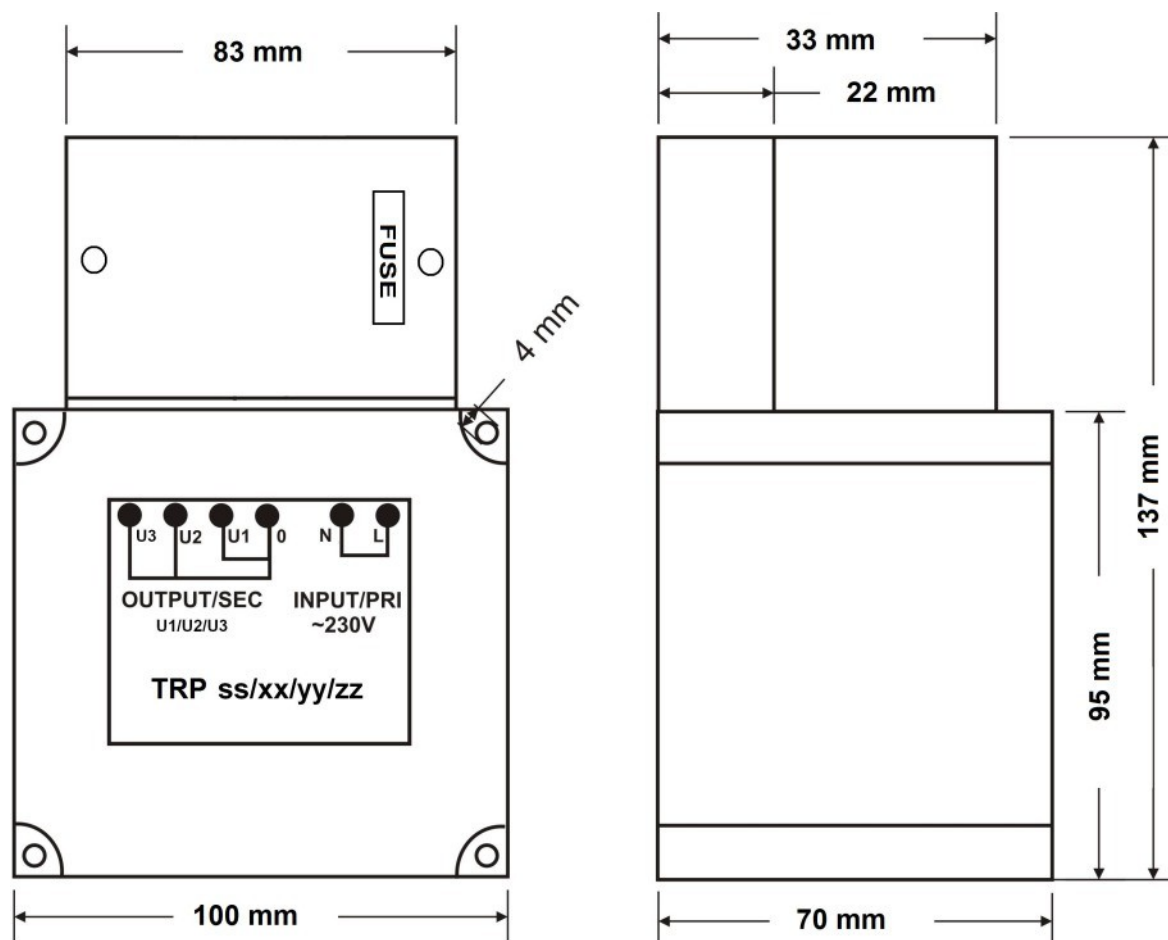

Obr.1

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.