


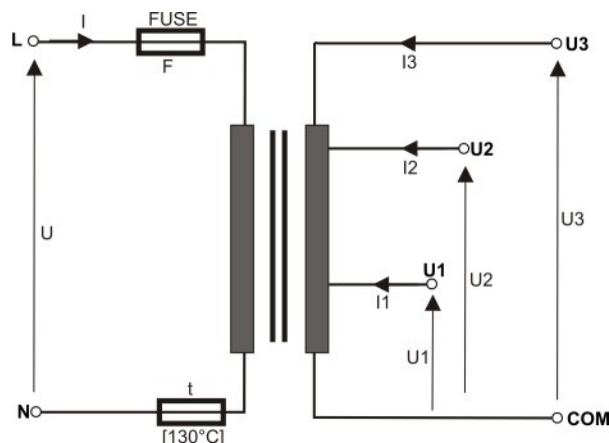

Technické údaje transformátorů: TRZ
Tab. 1

KÓD NÁZEV	S	U	I	U1 nebo U2 nebo U3	I1 nebo I2 nebo I3	F	t
AWT8172430 TRZ 80/17/24/30	80VA	230 V AC	0,4A	17 V nebo 24 V nebo 30 V	4,7 A nebo 3,3 A nebo 2,7 A	T 630 mA/250 V	130° C


URČENÍ

Transformátory jsou určeny pro napájení zařízení vyžadujících střídavé napětí U1 nebo U2 nebo U3.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Krytí:	PC/ABS třídy UL 94 V-0, IP43
Rozměry:	Obr. 1 TRZ 80
Čistá/hrubá hmotnost:	1,70 kg / 1,78 [kg] TRZ 80
Instalace:	- montáž na rovný povrch, nutné šrouby s válcovou hlavou x4 - pro montáž na DIN lištu, nutný držák: DIN2
Napájecí napětí:	230 V AC (-15 %÷10 %), 50 Hz
Spotřeba proudu I:	tab.1. @~230V / I1
Výstupní napětí U1 nebo U2 nebo U3:	tab.1.
Jmenovitý výkon S:	tab.1.
Jmenovitý výstupní proud I1 nebo I2 nebo I3:	tab.1.
Ochrana proti zkratu F:	skleněná pojistka tab.1.
Ochrana proti přetížení t:	skleněná pojistka tab.1. / tepelná pojistka 130 °C (nevratná)
Provozní podmínky:	třída prostředí II, -10 °C – +40 °C, Ta 40B
Prohlášení, záruka:	CE, 2 roky
Poznámky:	vodiče na konektorech AWG 24-12 (2,5 mm ²), montážní sada (šrouby do plechu 2,9 x 9,5 – 4 ks a hmoždinky)

Rozměry transformátorů řady: TRZ 80VA

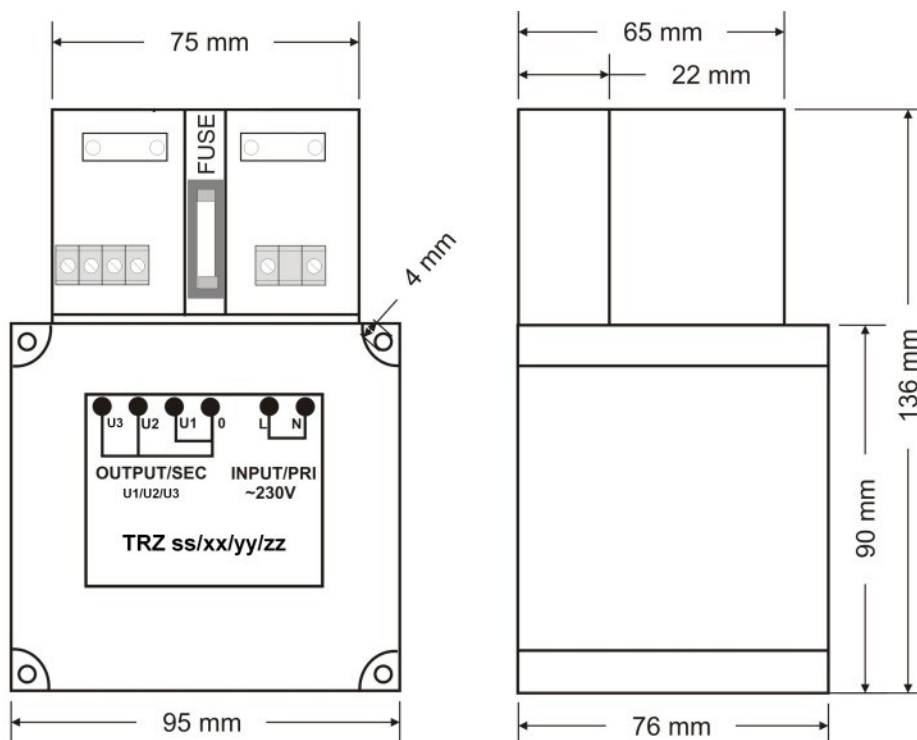

Obr. 1

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.