

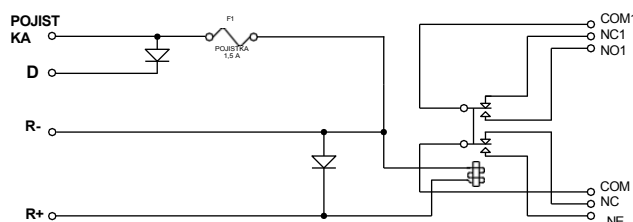


KÓD: **AWZ 511** v.2.0/V  
NÁZEV: **Reléový modul MS**  
:

EN

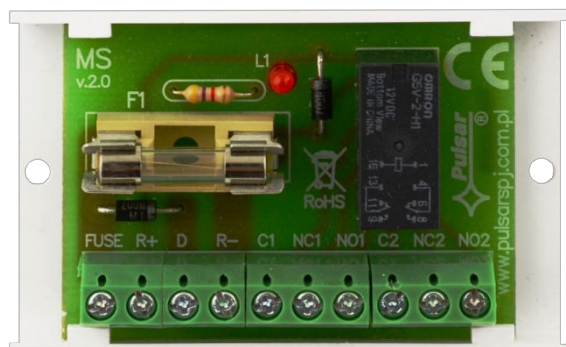

#### POPIS

Reléový modul MS (AWZ511) je určen k použití v nízkonapěťových instalacích. Je určen k řízení a signalizaci stavu, např. v poplašných nebo přístupových systémech. Může být použit k řízení zařízení s vysokou spotřebou energie prostřednictvím OC výstupů poplašných systémů. Navíc zajišťuje galvanické oddělení signálů a napájecích zdrojů souvisejících s výstupy modulu. Je vybaven sériovou pojistkou v obvodu relé (FUSE, R-)

| TECHNICKÉ PARAMETRY  |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napětí cívky relé    | 10÷14 V DC (-/+5 %),                                                                                                        |
| Proud cívky relé     | 25 mA při 12 V DC                                                                                                           |
| Počet relé           | 1                                                                                                                           |
| Napětí kontaktů relé | max. 30 V DC / 250 V AC                                                                                                     |
| Proud kontaktů relé  | max. 2 A                                                                                                                    |
| Kontakty relé        | C/NC/NO (vodiče $\Phi 2,05$ mm: AWG 24–12)                                                                                  |
| Doba zapnutí/vypnutí | 15 ms/8 ms (-/+5 %)                                                                                                         |
| Provozní podmínky    | 2. třída prostředí, -10 °C až 40 °C                                                                                         |
| Kryt                 | konstrukce s otevřeným rámem, IP00                                                                                          |
| Rozměry              | D=70, Š=43, V=20 [mm, +/-2]                                                                                                 |
| Čistá/hrubá hmotnost | 0,03 / 0,05 [kg]                                                                                                            |
| Montáž:              | montážní páska nebo montážní šrouby x2                                                                                      |
| Prohlášení, záruka   | CE, 2 roky od data výroby                                                                                                   |
| Poznámky             | vodiče na připojení: $\varnothing 0,41 \pm 1,63$ (AWG 26–14),<br>$\varnothing 0,51 \pm 2,05$ (AWG 24–12) – reléové kontakty |

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.