
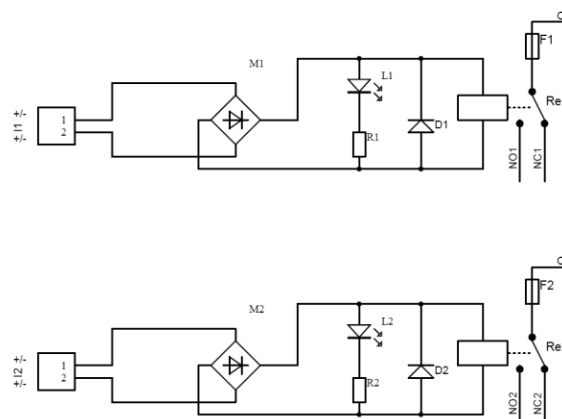



KÓD: **AWZ512** v.2.1/VII
NAME: **Modul relé PU2**

CS



POPIS

Reléový modul PU2 (AWZ512) se používá v nízkonapěťových instalacích. Je určen k ovládání a indikaci stavu např. v poplašných systémech nebo systémech kontroly přístupu. Lze jej použít k ovládání zařízení s vysokou spotřebou energie prostřednictvím OC výstupů zabezpečovacích systémů. Kromě toho zajišťuje galvanické oddělení signálů, zdrojů napájení vztahujících se k výstupům modulu.

SPECIFIKACE

Napětí cívky relé	10÷ 16 V DC / 10÷ 13 V AC (-/+5%)
Proud cívky relé	30 mA@12 V DC
Počet relé	2
Napětí na kontaktech relé	30 V DC / 48 V AC
Proud kontaktů relé	1 A max.
Pojistky F1 - F2	2 x F 1,5 A
Provozní teplota	-10 °C÷ +50 °C
Rozměry	D=80, Š=43, V=20 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnost	0,04 / 0,07 [kg]
Instalace	Instalační páska nebo instalační šroub x 2
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby
Poznámky	vedení na přípojkách: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14)

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.