




KÓD: **AWZ525** v.1.0/III
NÁZEV: **PC3 Časový reléový modul**

EN**

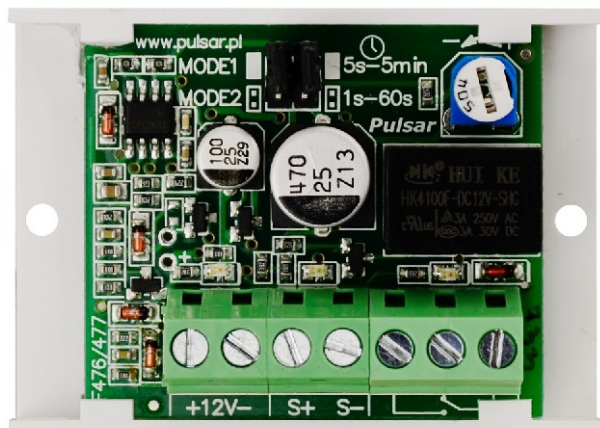

POPIS

Časový modul PC3 je transceiver, který umožňuje prodloužit spouštěcí impuls na krátkou dobu nastavenou potenciometrem. Zařízení může pracovat ve dvou režimech: prodloužení času aktivované impulsem nebo ztrátou spouštěcího signálu. Rozsah měřených časů je mezi 1 s a 5 minutami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	10 ÷ 14 V DC
Příkon	5 mA / 25 mA (neaktivní/aktivní relé) (±5 %)
Vstup S	10 ÷ 14 V DC řízení
Vstup S-	0 V (GND) ovládání
Časový rozsah	Rozsah 1: 1 s ÷ 60 s Rozsah 2: 5 s ÷ 5 min
Počet relé	1
Maximální připojovací napětí	30 V DC / 48 V AC
Maximální připojovací proud	1 A
Maximální kontaktní odpor	<100 mOhm
Optická indikace provozu	LED kontrolka
Provozní parametry	-10 °C ÷ +40 °C, relativní vlhkost 20 %...90 % bez kondenzace
Rozměry	D=60, Š=43, V=23 [mm, +/-2]
Montáž	montážní páska nebo kolíky x 2 (otvory Ø 3 mm)
Konektory	Φ0,51±2,05 (AWG 24-14)
Čistá/hrubá hmotnost	0,03 / 0,05 [kg]
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.