
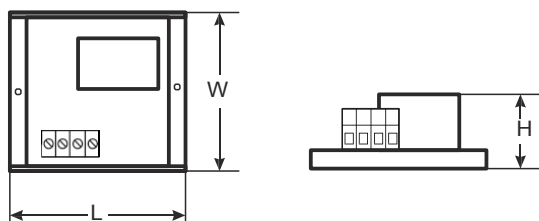
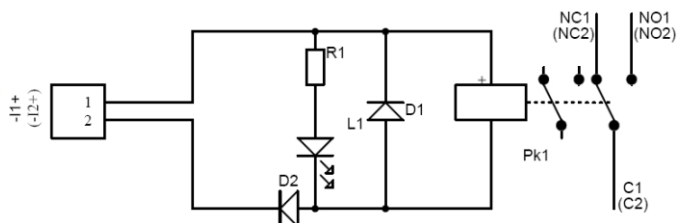


KÓD: **AWZ 529** v.2.0/V
NAME: **Reléový modul MP2**

CS

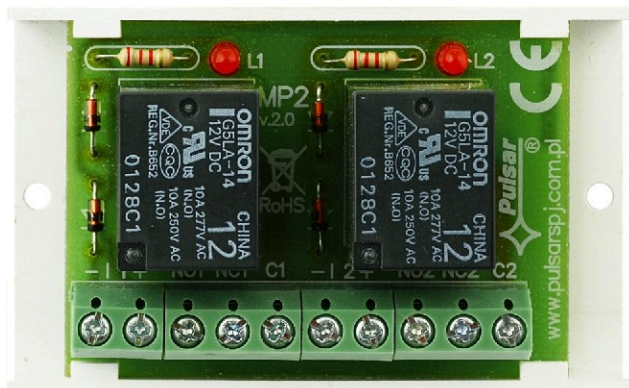

POPIS

Reléový modul MP2 (AWZ529) se používá v nízkonapětových instalacích. Je určen k ovládání a indikaci stavu např. v poplašných systémech nebo systémech kontroly přístupu. Lze jej použít k ovládání zařízení s vysokou spotřebou energie prostřednictvím OC výstupů zabezpečovacích systémů. Kromě toho zajišťuje galvanické oddělení signálů, zdrojů napájení vztahujících se k výstupům modulu.

SPECIFIKACE	
Napětí cívky relé	10÷ 14 V DC (-/+5 %),
Proud cívky relé	37 mA@12 V DC
Počet relé	2
Napětí na kontaktech relé	30 V DC / 48 V AC
Proud kontaktů relé	2 A max.
Kontakty relé	C/NC/NO (vodiče Φ 2,05 mm: AWG 24-12)
Doba zapnutí/vypnutí	15 ms/8 ms (-/+5 %)
Provozní teplota	-10°C÷ +40°C
Krytí	Konstrukce s otevřeným rámem, IP00
Rozměry	D=70, Š=43, V=22 [mm, +/-2]
Hmotnost netto/brutto	0,04 / 0,06 [kg]
Instalace	instalační páska nebo instalační šroub x 2
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby
Poznámky	vodiče na přípojkách: $\varnothing$ 0,41÷ 1,63 (AWG 26-14), $\varnothing$ 0,51÷ 2,05 (AWG 24-12) - kontakty relé

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.