

Pojistkový modul

Ochranná / skleněná

pojistkový




AWZ533

v.2.2/VII

CS

NAME:

Pojistkový modul LB4P/4x1,5A/FTA

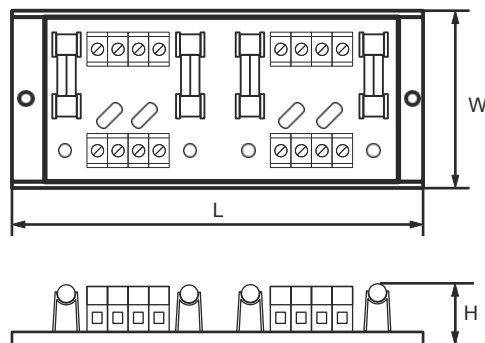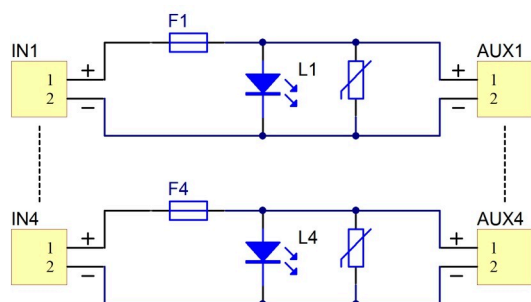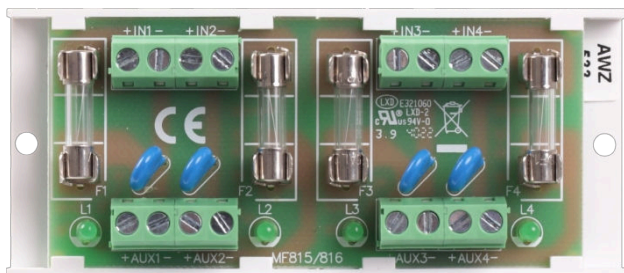

POPIS

Pojistkový modul **LB4P/4x1,5A/FTA** je určen k rozvodu napájení v nízkonapěťových systémech vyžadujících napětí **10 V - 30 V DC** nebo **10 V - 24 V AC** (např. vyrovnávací zdroj, transformátor atd.). Má 4 nezávislé, galvanicky oddělené napájecí obvody chráněné pojistkami 1,5 A. Aktivace pojistek je signalizována zhasnutím příslušné LED diody: L1 pro AUX1, L2 pro AUX2 atd. Každý výstup je navíc chráněn varistorem, který chrání napájení a přijímače před přepětím v napájecím systému. Modul je přizpůsoben pro připojení vodičů o maximálním průřezu **1 mm²**.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	10 V - 30 V DC (-2%/+2%) 10 V - 24 V AC (-2%/+2%)
Výstupní napětí	$U_{AUX} = U_{IN}$ (odpovídá napájecímu napětí)
Odběr proudu	5 mA - 30 mA @ $U_{IN} = 10 V - 30 V DC$
Počet napájecích vstupů	4 (svorky IN) - max. 1 mm² kabel
Počet napájecích výstupů	4 (svorky AUX) - max. 1 mm² kabel
Ochrana proti:	- zkratem SCP - přetížení OLP - přepětí
Indikace LED	Zelené LED diody L1 - L4 - stav výstupu AUX1 - AUX4
Pojistky F1 - F4	F 1,5A
Provozní podmínky	Třída prostředí II, -10°C - +50°C
Rozměry	D=100, Š=43, V=20 (+/-2mm)
Garance:	Montážní panel s lepicí páskou, montážní šrouby x2 (otvory 3 mm).
Konektory:	- vstup/výstup napájení
	Φ0,41 - 1,63 (AWG 26-14) 0,2 - 1mm ²
Hmotnost netto/brutto	0,05 / 0,08 [kg]
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.