
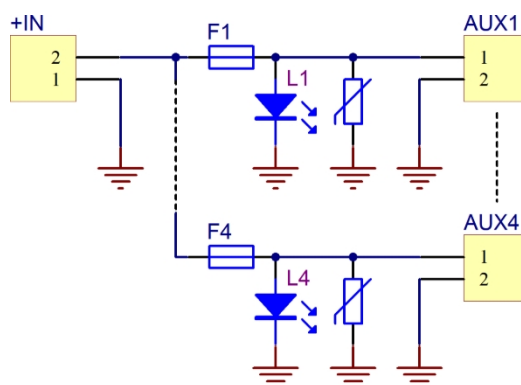



KÓD:
NÁZEV:

AWZ589 v.1.1/III
Jističový modul LB4/4x2A/2,5/FTA

EN**

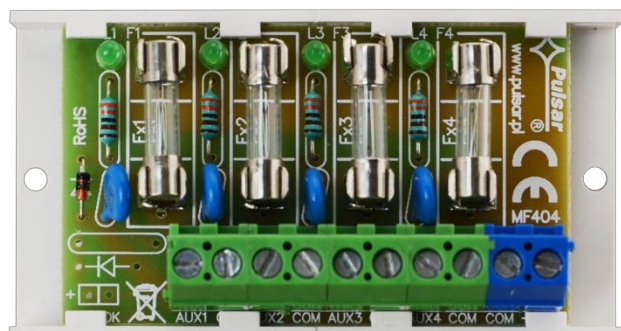

POPIS

Pojistkový modul **LB4/4x2A/2,5/FTA** je určen pro rozvod energie v nízkonapětových systémech vyžadujících napětí **10 V ÷ 30 V DC**. Je vybaven vstupem IN pro napájení a 4 výstupy napájení AUX1÷AUX4, které jsou nezávisle chráněny 2A pojistkami. Aktivace pojistky je signalizována zhasnutím příslušné LED diody: L1 pro AUX1, L2 pro AUX2 atd. Každý výstup je navíc chráněn varistorem, který chrání napájecí zdroj i spotřebiče před přepětím v napájecím systému. Modul je uzpůsoben pro připojení vodičů s maximálním průřezem **2,5 mm²**.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí	10 V–30 V DC (-2 %/+2 %)
Výstupní napětí	$U_{AUX} = U_{IN}$ (rovná se napájecímu napětí)
Odběr proudu	5 mA ÷ 30 mA při $U_{in} = 10 \div 30$ V DC
Počet napájecích vstupů	1 (svorky IN) – max. kabel 2,5 mm²
Počet napájecích výstupů	4 (svorky AUX) – max. kabel 2,5 mm²
Ochrana proti:	
- zkratu SCP	- 4 × 2 A
- přetížení OLP	- 4 × 2 A
- přepětím	- varistory
LED indikace	- zelená LED L1 ÷ L4 – stav výstupů AUX1÷AUX4
pojistky F1 ÷ F4	4 × F2A
Provozní podmínky	Třída prostředí II, -10 °C ÷ 50 °C
Rozměry	D=80, Š=43, V=27 (+/-2 mm)
Montáž	montážní panel s lepicí páskou, 2 montážní šrouby (otvory Ø 3 mm)
Konektory:	
- vstup/výstup napájení	Φ0,51÷2,05 (AWG 24–12), 0,5 ÷ 2,5 mm²
Čistá/hrubá hmotnost	0,05 kg / 0,07 kg
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.