
Napájení distribučního modulu **Stejnosměrné napájení**


EN**

KÓD:
NÁZEV:

AWZ592 v.1.0/IV
Modul pojistky LBC8/8x1A/PTC s krytem



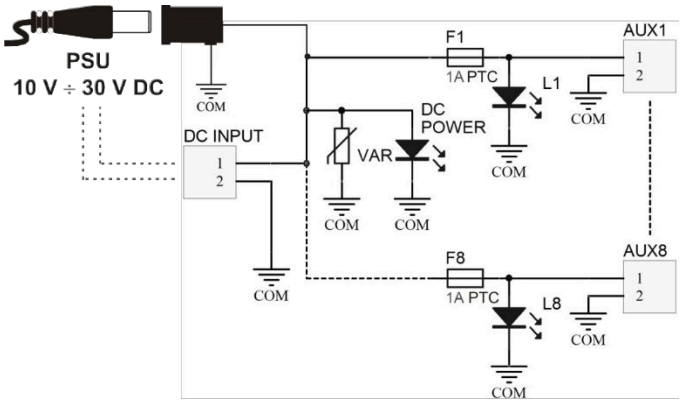



CE

POPIS

Pojistkový modul LBC8 je určen pro rozvod napájení v kamerových systémech vyžadujících napětí v rozsahu 10 V ÷ 30 V DC. Je vybaven dvěma napájecími vstupy: šroubovým připojením a konektorem DC 5,5/2,1 a osmi napájecími výstupy AUX1 ÷ AUX8, které jsou nezávisle chráněny polymerovými pojistkami 1 A. Modul je vybaven propojkami J1–J8, které odpojují napájení na výstupech AUX1–AUX8 (svorku „+"). Aktivace PTC pojistky je signalizována zhasnutím příslušné LED diody na modulu: L1 pro AUX1, L2 pro AUX2 atd. Vstup modulu je navíc chráněn varistorem, který chrání napájecí zdroj před přepětím v napájecím systému.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí	10 V ÷ 30 V DC
Odběr proudu	8 mA ÷ 70 mA při $_{UIN}$ = 10 V ÷ 30 V DC
Počet napájecích vstupů	2: **konektor DC 5,5/2,1** nebo šroubové připojení
Počet výstupů napájení	8 (svorky AUX)
Typy ochrany: **- ochrana proti zkratu SCP *** **- ochrana proti přetížení OLP** **- ochrana proti přepětí**	- 8 x 1 A PTC - 8 x 1 A PTC - varistor
Optická indikace	Červená LED – indikátor napájecího napětí DC Zelené LED diody **L1 ÷ L8 –** stav výstupů AUX1 ÷ AUX8
Jističe F1 ÷ F8	8 × 1 A PTC
Provozní podmínky	2. třída prostředí, -10 °C ÷ 40 °C
Rozměry	Š = 150, V = 94, H = 42 (+/-2 mm) Š1 = 126, V1 = 78 (+/-2 mm)
Montáž	2 upevňovací šrouby (otvory Ø 4 mm)
Konektory: **- výstupy napájení** **- vstupy napájení**	 - šroubové spoje Φ0,51÷2,05 (AWG 24–12) - DC konektor 5,5/2,1 - šroubové připojení Φ0,51÷2,05 (AWG 24–12)
Čistá/hrubá hmotnost	0,16 kg / 0,23 kg
Prohlášení, záruka	CE, RoHS, 2 roky od data výroby

* Použití napájecího zdroje s příliš nízkou proudovou účinností může způsobit (v případě zkratu na jednom z výstupů modulu) dočasný výpadek napájení na ostatních výstupech.

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.