
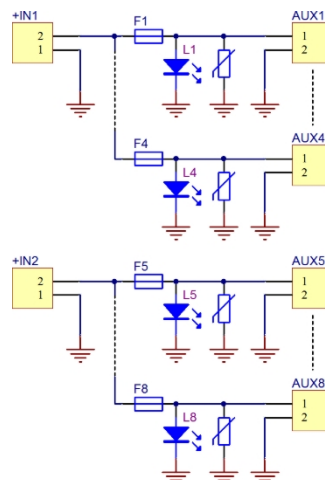


KÓD: **AWZ598** v.1.0/II
NÁZEV: **LB8/8x1,5A/2,5/FTA pojistkový modul**

EN**

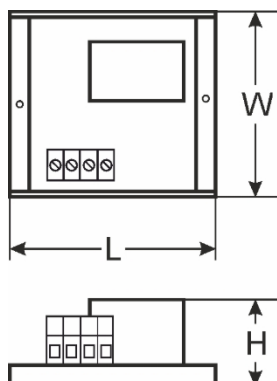

POPIS

Modul pojistek **LB8/8x1,5A/2,5/FTA** je určen pro rozvod energie v nízkonapěťových systémech vyžadujících napětí **10 V±30 V DC** nebo **10 V±24 V AC** (např. vyrovnávací zdroj, transformátor atd.). Je vybaven 2 napájecími vstupy a 8 nezávislými napájecími cestami chráněnými pojistkami 1,5 A. Aktivace pojistky je indikována zhasnutím příslušné LED diody: L1 pro AUX1, L2 pro AUX2 atd. Každý výstup je navíc chráněn varistorem, který chrání napájecí zdroj a přijímače před přepětím v napájecím systému. Modul je přizpůsoben pro připojení kabelů s maximálním průřezem **2,5 mm²**.

SPECIFIKACE

Napájecí napětí	10 V±30 V DC (-2 %/+2 %) 10 V±24 V AC (-2 %/+2 %)
Výstupní napětí	$U_{AUX} = U_{IN}$ (rovná se napájecímu napětí)
Spotřeba proudu	8mA± 60mA @ $U_{in}=10 \div 30V$ DC
Počet napájecích vstupů	2 (svorky IN) – max. 2,5 mm² kabel
Počet výstupů napájení	8 (svorky AUX) – max. 2,5 mm² kabel
Ochrana proti:	
- zkratu SCP	- 8 x 1,5 A
- přetížení OLP	- 8 x 1,5 A
- přepětí	- varistory
LED indikace	zelená LED L1 ÷ L8 – stav výstupů AUX1÷AUX8
Pojistky F1 ÷ F8	F 1,5A
Provozní podmínky	II třída prostředí, -10 °C ÷ 50 °C
Rozměry	D=144, Š=43, V=26 (+/-2 mm)
Instalace	Montážní panel s lepicí páskou, montážní šrouby x2 (otvory Ø3mm)
Konektory:	
- vstup/výstup napájení	Φ0,51±2,05 (AWG 24-12), 0,5 ÷ 2,5 mm ²
Čistá/hrubá hmotnost	0,09 kg / 0,14 kg
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.