
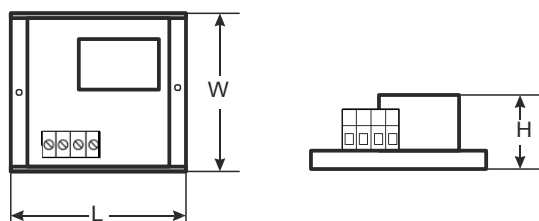


Reléové moduly

Napájení
stejnoseměrným
proudem

KÓD: **AWZ612** v1.0/III
NAME: **Reléový modul MP1E**

CS

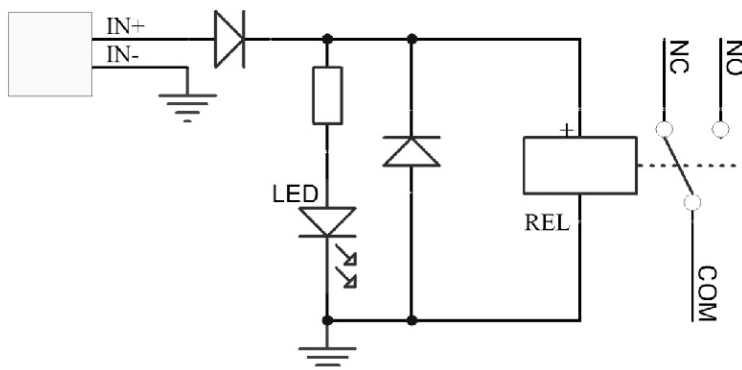

POPIS

Reléový modul MP1E (AWZ612) se používá v nízkonapěťových instalacích. Je určen k ovládání a indikaci stavu např. v poplašných systémech nebo systémech kontroly přístupu. Lze jej použít k ovládání zařízení s vysokou spotřebou energie prostřednictvím OC výstupů zabezpečovacích systémů. Kromě toho zajišťuje galvanické oddělení signálů, zdrojů napájení vztahujících se k výstupům modulu.

SPECIFIKACE

Napětí cívky relé	12 V (10 V DC+ 14 V DC)
Příkon	25 mA max.
Počet relé	1
Napětí na kontaktech relé	30 V DC / 48 V AC
Proud kontaktů relé	1 A max.
Provozní teplota	-10 °C+ +50 °C
Rozměry	D=40, Š=43, V=20 [mm, +/-2]
Hmotnost netto/brutto	0,02 / 0,04 [kg]
Instalace	Instalační páska nebo instalační šroub x 2
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby
Poznámky	vodiče na přípojkách: Ø 0,41+ 1,63 (AWG 26-14), 0,2+ 1 mm²

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.