
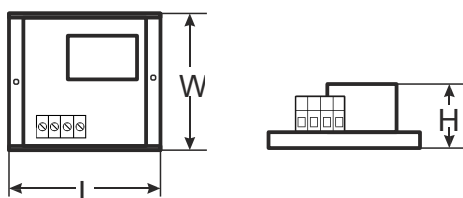
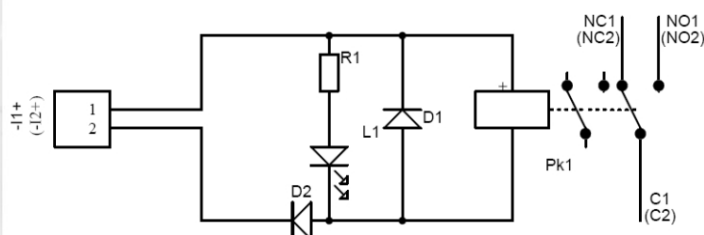


KÓD:
NÁZ
EV:

AWZ 624 v.1.0/III
MP-2/24V reléový modul

EN

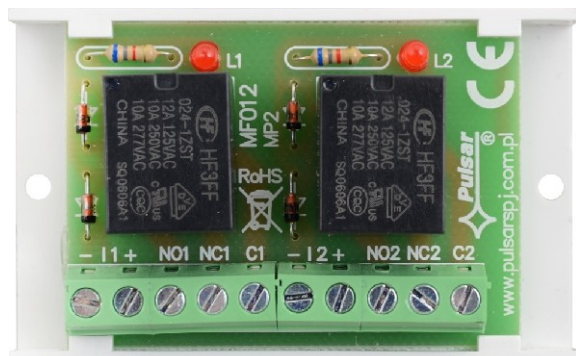

POPIS

Reléový modul MP-2/24V (AWZ624) je určen pro použití v nízkonapěťových instalacích. Je určen pro řízení a indikaci stavu např. v poplašných nebo přístupových systémech. Může být použit k řízení zařízení s vysokou spotřebou energie prostřednictvím OC výstupů poplašných systémů. Navíc zajišťuje galvanické oddělení signálů a zdrojů napájení souvisejících s výstupy modulu.

SPECIFIKACE	
Napětí cívky relé	20 ÷ 28 V DC (-/+5 %),
Proud cívky relé	18 mA při 24 V DC
Počet relé	2
Napětí kontaktu relé	30 V DC / 48 V AC
Proud kontaktu relé	max. 2 A
Kontakty relé	C/NC/NO (vodíče $\Phi 2,05$ mm: AWG 24-12)
Doba zapnutí/vypnutí	15 ms/8 ms (-/+5 %)
Provozní teplota	-10 °C ÷ +40 °C
Kryt	otevřená konstrukce, IP00
Rozměry	D=70, S=43, V=22 [mm, +/-2]
Čistá/hrubá hmotnost	0,04 / 0,06 [kg]
Instalace	instalací páška nebo instalační šroub x 2
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby
Poznámky	vodíče na připojení: $\varnothing 0,41 \div 1,63$ (AWG 26-14), $\varnothing 0,51 \div 2,05$ (AWG 24-12) – reléové kontakty

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.