



KÓD: **AWZ 626** v.1.0/II
NAME: **Modul relé PU4/HV**

CS

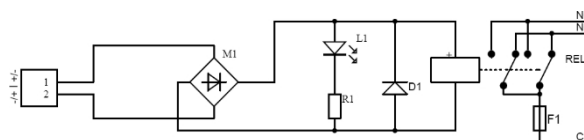

POPIS

Reléový modul PU4/HV (AWZ 626) je určen k použití v nízkonapěťových instalacích. Je určen k ovládání a indikaci stavu např. v poplašných systémech nebo systémech kontroly přístupu. Lze jej použít k ovládání zařízení s vysokou spotřebou energie prostřednictvím OC výstupů zabezpečovacích systémů. Kromě toho zajišťuje galvanické oddělení signálů, zdrojů napájení vztahujících se k výstupům modulu.

SPECIFIKACE	
Napětí cívky relé	10÷16 V DC/AC (-/+5 %),
Proud cívky relé	33mA@12VDC
Odpor cívky	360 OHMŮ (-/+10 %)
Výkon cívky	400mW
Počet relé	4
Napětí kontaktů relé	30VDC / 250VAC max.
Proud kontaktů relé	6A max.
Kontakty relé	C/NC/NO
Doba zapnutí/vypnutí	15ms/8ms (-/+5%)
Provozní podmínky	2. třída prostředí, -10°C÷ 40°C
Krytí	Konstrukce s otevřeným rámem, IP00
Rozměry	D=150, Š=70, V=30 [mm, +/-2]
Hmotnost netto/brutto	0,16 / 0,19 [kg]
Instalace	instalační páska nebo instalační šroub x2
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby
Poznámky	Vodiče na přípojkách: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14) 0,2÷1,5mm ² Ø 0,41÷2,59 (AWG 26-10) 0,5÷4mm ² - kontakty relé

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.