
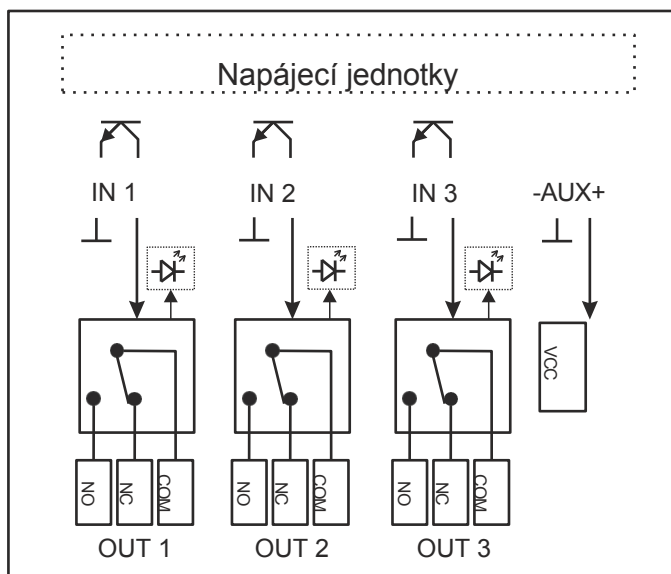


KÓD: **AWZ642** v.1.0/I
NAME: **MPOC reléový modul technických výstupů**

CS



Features:

- tři řídicí vstupy technických signálů: IN1, IN2, IN3
- spolupráce s napájecími jednotkami 12 a 24 V
- Optická indikace LED
- ochrana proti zpětnému připojení napájecího zdroje
- záruka - 5 let od data výroby

POPIS

Reléový modul technických výstupů AWZ642 je určen ke změně výstupů OC (otevřený kolektor) na reléové výstupy při vyrovnávacím napájení 12 a 24 V. LED diody na desce plošných spojů indikují stav jednotlivých relé. Napájecí vstup modulu je chráněn proti zpětnému připojení napájení. **POZOR!** Modul je určen pro napájecí zdroje s technickými výstupy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	10 V - 30 V DC
Aktuální spotřeba	40 mA - 65 mA při $U_{IN} = 10 \text{ V} - 30 \text{ V DC}$
Technické výstupy (reléový typ)	3 x 1 A@ 30 V DC / 48 V AC
Optická indikace	Zelené LED diody - stav reléových výstupů
Provozní teplota	-10 °C ÷ +40 °C
Rozměry	D=79, Š=43, V=20 [+/- 2mm]
Montáž	Montážní lišta s lepicí páskou
Konektory	Φ0,41±1,63 (AWG 26-14)
Hmotnost netto/brutto	0,04 / 0,06 [kg]

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.