



# EXT-POE2 Rozšiřovač EXT- POE2

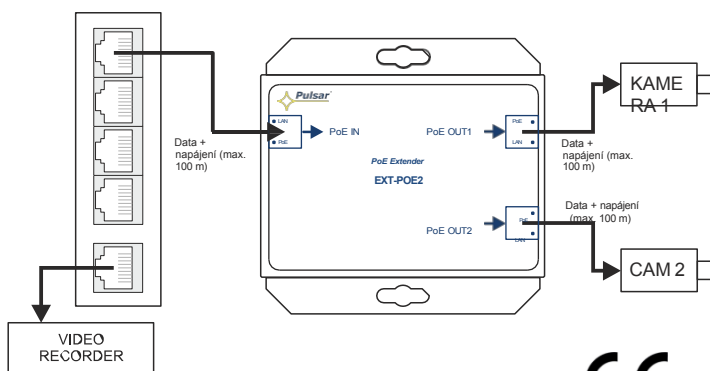

KÓD: **EXT-POE2** v1.0/I  
TYP: **Rozšiřovač EXT-POE2**

EN

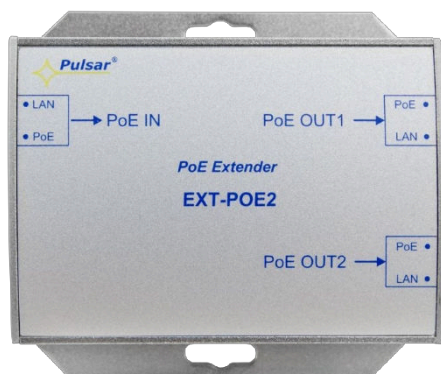

## Vlastnosti napájecího zdroje:

- Rozsah výstupního napětí 44–57 V DC
- Napájení z PoE přepínače
- Vstup PoE IN v souladu s normou IEEE 802.3af
- Výstup PoE OUT1/2 v souladu s normou IEEE 802.3af
- Rozšiřuje dosah sítě Ethernet a napájení PoE o 100 metrů
- určeno pro síť 10 Mbit/s a 100 Mbit/s
- Optická signalizace pomocí LED
- Ochrana:
  - ochrana proti přepětí (vstup PoE)
  - ochrana proti přetížení OLP
  - ochrana proti zkratu (SCP)
- záruka – 2 roky od data výroby

Extender EXT-POE2 je zařízení určené k prodloužení dosahu PoE a Ethernetu o dalších 100 metrů pomocí kabelu UTP Cat. 5/5e. Extender lze napájet pomocí PoE switchu nebo jiného zařízení kompatibilního s PoE (vstup PoE IN). Výstupní napětí a data jsou k dispozici na výstupu PoE OUT1, který je určen pro připojení kamer nebo jiných IP zařízení využívajících napájení PoE. Maximální zátěžový proud je 0,4 A (0,3 A/port). Porty PoE OUT1 a PoE OUT2 jsou napájeny přes páry 4/5 (+) a 7/8 (-), které se podle standardu Ethernet nepoužívají pro přenos dat (pro přenos dat se používají kroucené páry 1/2 a 3/6).

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	v souladu s 802.3af/at (44+57 VDC)
Odběr proudu systémy PSU	<30 mA
Příkon modulu	max. 20 W
Výstupní napětí	v souladu s 802.3af
Výstupní proud	0,3 A/port (Σ=max. 0,4 A)
Páry vstupních napájecích zdrojů PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Páry výstupních napájecích zdrojů PoE OUT1/2	4/5 (+) 7/8 (-)
Ochrana proti přetížení OLP Ochrana proti zkratu SCP	105 % ÷ 150 % jmenovitého výstupního proudu, automatické zotavení
LED indikace provozu	Žlutá LED LAN – indikuje stav připojení k síti LAN Zelená LED PoE – přítomnost vstupního/výstupního napětí
Provozní podmínky	Třída prostředí II, -10 °C až 40 °C
Rozměry (DxSxV)	81 x 77 x 26 [mm]
Upevnění	2 montážní šrouby (otvory Ø 6 mm)
Konektory: - IN/OUT PoE	RJ45 8P8C
Čistá/hrubá hmotnost	0,11 kg / 0,15 kg
Skladovací teplota	-20 °C...+60 °C
Prohlášení, záruka	CE, RoHS, 2 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.