



EXT-POE3

Rozšiřovač EXT-POE3



KÓD: **EXT-POE3** v1.1/II
NÁZEV: **Rozšiřovač EXT-POE3**

EN

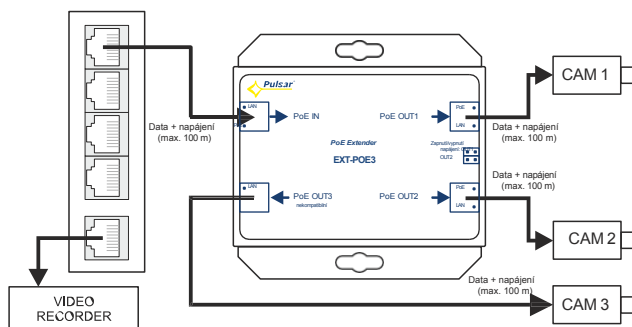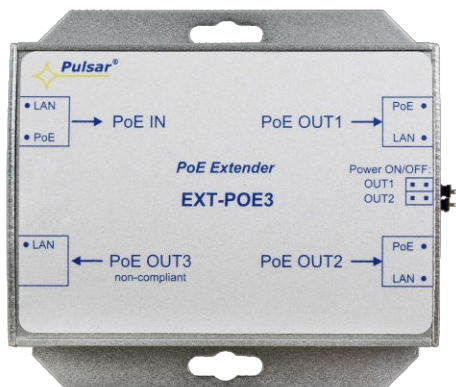

Vlastnosti napájecího zdroje:

- Rozsah výstupního napětí 44–57 V DC
- Napájení z PoE přepínače
- Vstup PoE IN kompatibilní se standardem IEEE 802.3af/at
- Výstupy PoE OUT1/2 kompatibilní s normou IEEE 802.3af/at
- Výstup OUT3 PoE – pasivní
- Zvyšuje dosah sítě Ethernet a napájení PoE o 100 metrů
- určen pro síť 10 Mb/s a 100 Mb/s
- Možnost vypnutí napájení portů PoE OUT1 / 2
- Optická signalizace LED
- Ochrany:
 - přepětíová ochrana (vstup PoE)
 - OLP ochrana proti přetížení
 - ochrana proti zkratu SCP
- záruka – 2 roky od data výroby

EXT-POE3 extender je zařízení určené ke zvýšení dosahu PoE a Ethernetu o dalších 100 metrů pomocí kabelu UTP Cat. 5/5e. Rozšiřovač lze napájet pomocí přepínače PoE nebo jiného zařízení kompatibilního s PoE (vstup PoE IN). Výstupní napětí a data jsou k dispozici na výstupech PoE OUT1, PoE OUT2, PoE OUT3 určených pro připojení kamer nebo jiných IP zařízení využívajících napájení PoE. Maximální proudové zatížení je 0,6 A (viz tab. 1). Porty PoE OUT1, PoE OUT2, PoE OUT3 jsou napájeny přes páry 4/5 (+) a 7/8 (-), které podle standardu Ethernet nejsou používány pro přenos dat (pro přenos dat se používají kroucené páry 1/2 a 3/6).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	v souladu s 802.3af/at / (44 ÷ 57 V DC)
Spotřeba proudu systému PSU	<30mA
Výkon modulu	max. 30 W
Výstupní napětí	při napájení
Výstupní proud	0,6 A porty PoE OUT1/2, 0,3 A port PoE OUT3 (Σ=0,6 A max.)
Páry vstupních napájecích zdrojů PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Výstupní napájecí páry PoE OUT1/2	4/5 (+) 7/8 (-)
Ochrana proti přetížení OLP Ochrana proti zkratu SCP	PoE OUT1/2: 105 % ÷ 150 % jmenovitého výstupního proudu, automatické obnovení PoE OUT3: PTC 0,5 A, polymerová pojistka
LED indikace provozu	Žlutá LED LAN – indikuje stav připojení LAN Zelená LED PoE – přítomnost vstupního/výstupního napětí
Provozní podmínky	II třída prostředí, -10 °C÷+40 °C
Rozměry (DxSxV)	81 x 77 x 26 [mm]
Montáž	montážní šrouby x2 (otvory Ø 6 mm)
Konektory: - IN/OUT PoE	RJ45 8P8C
Čistá/hrubá hmotnost	0,11 / 0,15 [kg]
Skladovací teplota	-20 °C...+60 °C
Prohlášení, záruka	CE, RoHS, 2 roky od data výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.