od v.1.0/II


KÓD: **EXT-POE4-OTD**

NÁZEV: **Rozšiřovač EXT-POE4-OTD**

EN





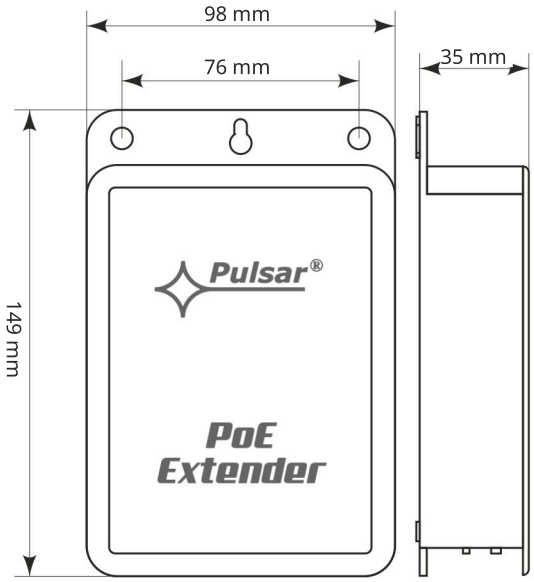

Vlastnosti zařízení:

- Rozsah nastavení napětí 48 – 57 V DC
- Napájení ze switche PoE
- PoE vstup: PoE IN – v souladu s normami IEEE802.3af/at/bt
- Výstup PoE PoE OUT 4 – v souladu s normami IEEE802.3af/at/bt
- Výstup PoE PoE OUT 1–3 – v souladu s normou IEEE 802.3af/at
- Rozšiřuje dosah sítě Ethernet a napájení PoE o 100 metrů
- Podporuje sítě 10/100 Mb/s
- Optická signalizace pomocí LED
- Režim VLAN
- Ochrany:
  - Ochrana proti přetížení OLP
  - Ochrana proti zkratu (SCP)
- Záruka – 2 roky

POPIS

Extender**EXT-POE4-OTD** je zařízení určené k prodloužení přenosové vzdálenosti napájení PoE a dat Ethernetu prostřednictvím kroucené dvojlinky UTP kat. 5/5e o dalších 100 m. Extender je napájen ze switche PoE nebo jiného zařízení kompatibilního s PoE (vstup PoE IN). Výstupní napětí a data jsou k dispozici na výstupech PoE OUT 1–4, ke kterým by měly být připojeny kamery nebo jiná IP zařízení využívající napájení PoE.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí zdroj	V souladu s normami 802.3af/at/bt (48 – 57 V DC)
Odběr proudu systémy s napájecími moduly	<20 mA
Výkon modulu	max. 50 W
Porty	5 portů 10/100 Mb/s (1 x PoE IN + 4 x PoE OUT) s automatickým vyjednáváním rychlosti připojení, automatickým přepínáním MDI/MDIX
Výstupní napětí	PoE OUT 4 porty – v souladu s normami 802.3af/at/bt PoE OUT 1–3 porty – v souladu s normami 802.3af/at
Výstupní proud	PoE OUT 4 porty: 1 A PoE OUT 1 – 3 porty: 0,5 A/port (∑=max. 1 A)
Vstupní páry napájecího zdroje PoE IN	**1/2 (+) 3/6(-)** **4/5 (+) 7/8 (-)**
Vstupní napájecí páry PoE OUT 1 – 4	**1/2 (+) 3/6(-)** **4/5 (+) 7/8 (-)**
Ochrana proti přetížení (OLP) **Ochrana proti zkratu (SCP)**	105 % ÷ 150 % napájecího proudu, automatické zotavení
Indikace provozu LED	LED diody: zelené 1 – 5 portů: **Svítí** – zařízení je připojeno 10/100 Mb/s **Bliká** – probíhá přenos dat VLAN přepínače: **Vypnuto** – režim VLAN neaktivní **Svítí** – režim VLAN je aktivní
Provozní podmínky	–10 °C – 50 °C
Rozměry (D x Š x V)	98 x 35 x 149 [+/- 2 mm]
Instalace	2 upevňovací šrouby (rozteč 76 mm)
Konektory: – vstup/výstup PoE	 RJ45 8P8C
Čistá/hrubá hmotnost	0,16 / 0,18 [kg]
Skladovací teplota	-20 °C...+60 °C
Prohlášení, záruka	CE, RoHS, 2 roky

Příklad použití:



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.