


1. Technický popis.

Reléový modul MP1E (AWZ612) je určen k použití v nízkonapěťových instalacích. Je určen k ovládání a indikaci stavu např. v poplachových systémech nebo systémech kontroly přístupu. Lze jej použít k ovládání zařízení s vysokou spotřebou energie prostřednictvím OC výstupů zabezpečovacích systémů. Kromě toho zajišťuje galvanické oddělení signálů, zdrojů napájení vztahujících se k výstupům modulu.

2. Popis modulu.

2.1 Popis součástí a konektorů PSU.


Číslo prvku [obr. 1]	Popis
[1]	+IN- napájecí vstup modulu
[2]	Kontakty relé: COM - společná svorka relé NO - normálně otevřená reléová svorka NC - normálně sepnutá reléová svorka
[3]	Optická indikace LED: L1 (červená) ON : COM kontakty, sepnuto NO , OFF : COM kontakty, sepnuto NC .

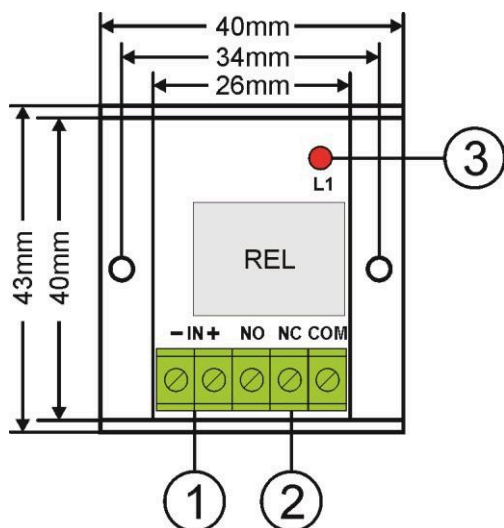

Obr. 1. Výkres modulu.

3. Technické údaje

Napětí cívky relé	12 V (10 V DC ÷ 14 V DC)
Příkon	25 mA max.
Počet relé	1
Napětí kontakty relé	30 V DC / 48 V AC
Proud kontakty relé	1 A max.
Provozní teplota	-10 °C ÷ +50 °C
Rozměry	D=40, Š=43, V=20 [mm, +/-2]
Hmotnost netto/brutto	0,02 / 0,04 [kg]
Instalace	Instalační páska nebo instalační šroub x 2
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky od data výroby
Poznámky	vodiče na přípojkách: Ø 0,41 ÷ 1,63 (AWG 26-14), 0,2 ÷ 1 mm ²

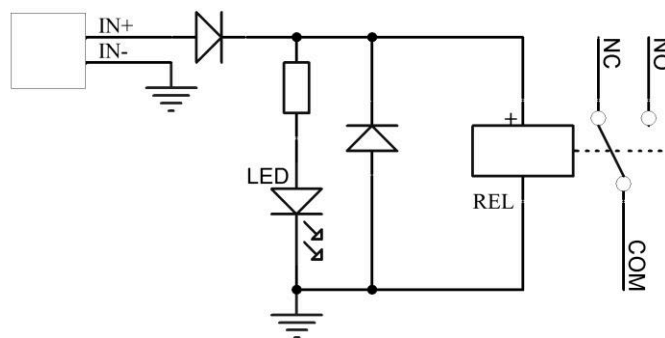

Obr.2. Elektrické schéma.

Štítek WEEE

Podle směrnice Evropské unie o odpadních elektrických a elektronických zařízeních by se odpadní elektrická a elektronická zařízení měla likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polsko
 Tel. (+48) 14-610-19-40, fax. (+48) 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.