


KÓD: **EXT-POEG3DIN v.1.1/II**
NAME: **Extender EXT-POEG3DIN**

CS

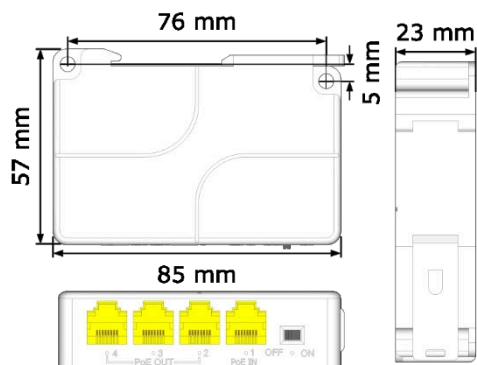

Vlastnosti vybavení:

- Rozsah nastavení napětí 48 - 57 V DC
- Napájení z přepínače PoE
- Vstup PoE: PoE IN - kompatibilní s IEEE802.3af/at
- Výstup PoE: PoE OUT 2 - 4 - kompatibilní s IEEE802.3af/at
- Zvyšuje dosah sítě Ethernet a napájení PoE o 100 metrů
- Podpora sítě 10/100/1000 Mb/s
- Optická signalizace LED
- Režim VLAN
- Ochrana:
 - Ochrana proti přetížení OLP
 - Ochrana proti zkratu SCP
- Záruka - 2 roky

POPIS

Extender **EXT-POEG3DIN** je zařízení určené k prodloužení přenosové vzdálenosti napájení PoE a dat Ethernetu přes UTP cat. 5/5e na dalších 100 m. Extender je napájen z PoE switchu nebo jiného zařízení kompatibilního s PoE (vstup PoE IN). Výstupní napětí a data jsou k dispozici na výstupech PoE OUT 2 - 4, ke kterým je třeba připojit kamery nebo jiná IP zařízení využívající napájení PoE. Maximální zatěžovací proud je 0,5 A (0,5 A/port). Přenos energie pro PoE OUT 2 - 4 využívá páry 1/2 (+) 3/6(-).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	Kompatibilní s 802.3af/at (48 - 57 V DC)
Spotřeba proudu podle systémů modulů	<20mA
Výkon modulu	max. 25 W.
Porty	4 porty 10/100/1000 Mb/s (1 x PoE IN+ 3 x PoE OUT) s automatickým vyjednáváním rychlosti připojení, automatickým křížením MDI/MDIX
Výstupní napětí	Kompatibilní s 802.3af/at
Výstupní proud	0,5A/port ($\Sigma=0,5A$ max.)
Páry vstupního napájení PoE IN	1/2 (+) 3/6 (-) 4/5 (+) 7/8 (-)
PoE OUT 2 - 4 výstupní napájecí páry	1/2 (+) 3/6 (-)
Ochrana proti přetížení (OLP) Ochrana proti zkratu (SCP)	105 %÷ 150 % napájení, automatická obnova
Indikace provozu LED	LED diody (zelené) 1 - 4 porty: ON - zařízení je připojeno 10/100/1000 Mb/s Bliká - přepínač VLAN pro přenos dat: OFF - neaktivní režim VLAN ON - aktivní režim VLAN
Provozní podmínky	-10 °C - 40 °C
Rozměry (DxŠxV)	57 x 23 x 85 [+/- 2 mm]
Instalace	Pro lištu TH35 nebo montážní šrouby x2 (rozteč 76 mm)
Konektory: - Vstup/výstup PoE	RJ45 8P8C
Čistá/hrubá hmotnost	0,06 / 0,07 [kg]
Teplota skladování	-20°C...+60°C
Prohlášení, záruka	CE, RoHS, 2 roky

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.