


Vlastnosti: Funkce:

- tři řídicí vstupy technických signálů: IN1, IN2, IN3
- spolupráce s napájecími jednotkami 12 a 24 V
- optická indikace LED
- ochrana proti zpětnému připojení napájení


- záruka - 5 let od data výroby

Technický popis: Vydává se v souladu se zákonem č.

Reléový modul technických výstupů AWZ642 je určen ke změně výstupů OC (otevřený kolektor) na reléové výstupy při vyrovnávacím napájení 12 a 24 V. LED diody na desce plošných spojů indikují stav jednotlivých relé. Napájecí vstup modulu je chráněn proti zpětnému připojení napájení. **POZOR!** Modul je určen pro napájecí zdroje s technickými výstupy.

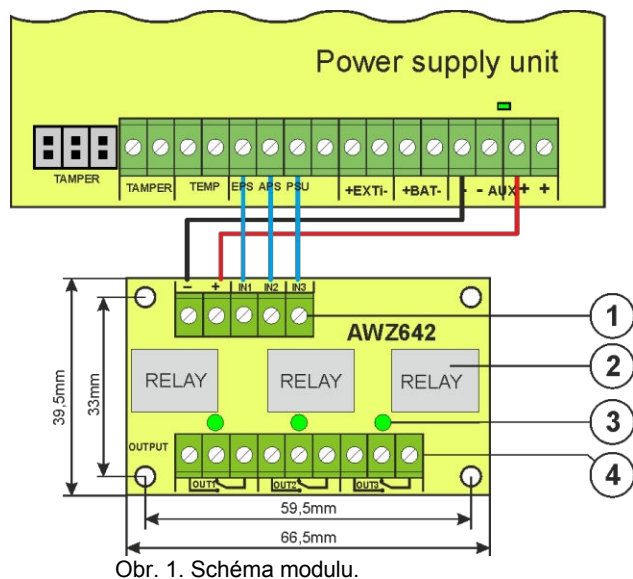

Obr. 1. Schéma modulu.

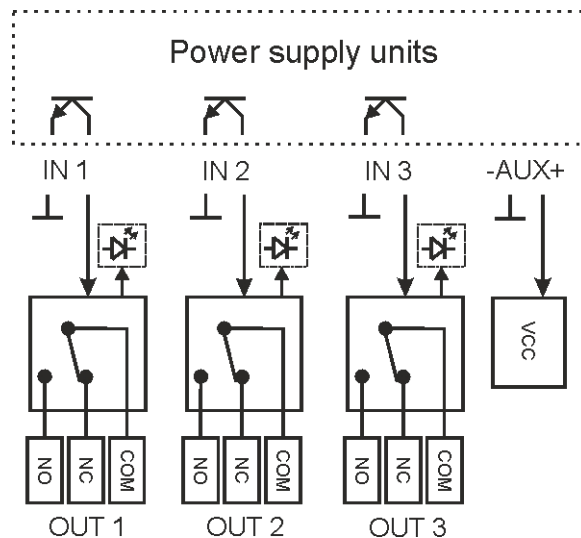

Obr. 2. Blokové schéma.

Tab. 1. Popis součástí a konektorů modulu.

Součást Č. [Obr. 1]	Popis
①	Svorky: IN1, IN2, IN3 - řídicí vstupy technických signálů +, - vstup stejnosměrného napájení
②	Relé
③	LED diody - indikace aktivace relé
④	OUT1, OUT2, OUT3 - technické výstupy, reléové výstupy.

Tabulka 2. Technické parametry.

Napájecí napětí	10 V - 30 V DC
Odběr proudu	40 mA - 65 mA při $U_{IN} = 10 \text{ V} - 30 \text{ V DC}$
Technické výstupy (reléový typ)	3 x 1 A@ 30 V DC / 48 V AC
Optická indikace	Zelené LED diody - stav reléových výstupů
Provozní teplota	-10°C ÷ +40°C
Rozměry	D=79, Š=43, V=20 [+/- 2mm]
Montáž	Montážní lišta s lepicí páskou
Konektory	Φ0,41 ÷ 1,63 (AWG 26-14)
Hmotnost netto/brutto	0,04 / 0,06 [kg]



ŠTÍTEK WEEE

Odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Podle směrnice Evropské unie WEEE by se odpadní elektrická a elektronická zařízení měla likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca, Polsko

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.