


KÓD:

v1.0/I

NÁZEV:

 EXT-POEG4H
 EXT-POEG4H exten
 prodlužovač

EN

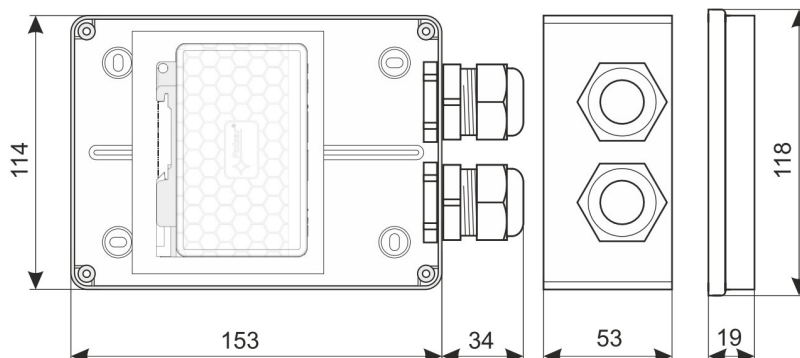

Vlastnosti zařízení:

- Rozsah vstupního napětí 48–57 V DC
- Napájení ze switche PoE
- PoE vstup: PoE IN – v souladu s normami IEEE802.3af/at/bt
- Výstup PoE: PoE OUT 2 – v souladu s normami IEEE802.3af/at/bt
- Výstup PoE: PoE OUT 3 – 5 – v souladu s normou IEEE802.3af/at
- Rozšiřuje dosah ethernetového signálu a napájení PoE o 100 metrů
- Možnost montáže na sloup (vyžaduje adaptér USH-1 – **volitelné příslušenství**)
- Optická signalizace pomocí LED
- Určeno pro použití v sítích 10/100/1000 Mb/s
- Režim VLAN
- Ochrany:
 - Ochrana proti přetížení OLP
 - Ochrana proti zkratu (SCP)
 - Hermetický kryt s krytím IP56
- Záruka: 2 roky

URČENÍ

Extender EXT-POEG4H je zařízení určené k prodloužení přenosové vzdálenosti napájení PoE a dat Ethernetu prostřednictvím kroucené dvojlinky UTP kat. 5/5e o dalších 100 m. Extender je napájen ze switchu PoE nebo jiného zařízení kompatibilního s PoE (vstup PoE IN). Výstupní napětí a data jsou k dispozici na výstupech PoE OUT 2–5, ke kterým by měly být připojeny kamery nebo jiná IP zařízení využívající napájení PoE.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí zdroj	V souladu s normami 802.3af/at/bt (48 – 57 V DC)
Odběr proudu modulovými systémy	<20 mA
Výkon modulu	max. 45 W
Porty	5 portů 10/100/1000 Mb/s (1 x PoE IN + 4 x PoE OUT) s automatickým vyjednáváním rychlosti připojení, automatickým přepínáním MDI/MDIX
Výstupní napětí	Port PoE OUT 2 – v souladu s normami 802.3af/at/bt Porty PoE OUT 3–5 – v souladu s normami 802.3af/at
Výstupní proud	Port PoE OUT 2: 0,9 A Porty PoE OUT 3 – 5: 0,5 A/port (Σ=max. 0,9 A)
Vstupní napájecí páry PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
PoE OUT 2 – 5 výstupní napájecí páry	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Ochrana proti přetížení (OLP) Ochrana proti zkratu (SCP)	105 % – 150 % jmenovitého výstupního proudu, automatické zotavení
Indikace provozu pomocí LED	LED diody (zelené) Porty 1 – 5: Svítlí – zařízení je připojeno 10/100/1000 Mb/s Bliká – přenos dat
Vnější rozměry	Š = 158, V = 118, H = 77 [+/- 2 mm]
Výška kabelové průchodky	V ₁ = 34 [mm]
Počet kabelových průchodek/průměr kabelu	2 ks / 13 – 18 mm
Výplňové vložky kabelových průchodek	3x Φ5 mm; 2x Φ5 mm
Kryt	ABS, světle šedá
Konektory: – PoE vstupy/výstupy	RJ45 8P8C
Čistá/hrubá hmotnost	0,4 / 0,45 [kg]
Stupeň ochrany podle normy EN 60529	IP56
Provozní podmínky	-25 °C – 50 °C, relativní vlhkost: 20...90 %, bez kondenzace
Skladovací teplota	-25 °C...+60 °C
Prohlášení, záruka	CE, RoHS, 2 roky

EXT-POEG4H

Rozšiřovač EXT-POEG4H v hermetickém pouzdře

Příklad sestavy:



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.