

KÓD:  
NAZEV:

HPSB 10A24D


v.1.0/II

HPSB 27,6V/10A/2x40Ah Tlumivý, spínavý zdroj

CZ\*\*



GREEN POWER

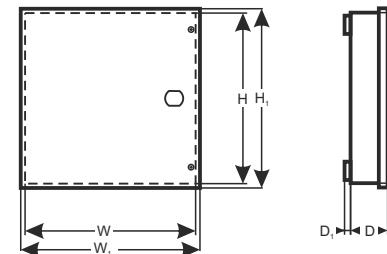

CE

### Vlastnosti napájecího zdroje:

- bezdrátové napájení DC 27,6V/10A\*
- místo pro akumulátor 2x40Ah/12V
- široký rozsah napájecího napětí AC 176÷264V
- vestavěný systém korekce součinitele výkonu (PFC)
- vysoká účinnost 85%
- kontrola nabíjení a údržby akumulátoru
- zabezpečení akumulátoru proti nadmernému vybití (UVP)
- nabíjecí proud akumulátoru 1A/2A/4A, přepojovaný jumperem
- zajištění akumulátorového výstupu proti zkratu a opačnému zapojení
- optická signalizace LED
- zajištění:
  - proti zkratům SCP
  - ochrana proti přepětí OVP
  - proti přepětí (vstup AC)
  - proti sabotáži
  - proti přetížení OLP
  - termické OHP
- nucené chlazení – vestavěný ventilátor
- záruka – 2 léta od data výroby

### POPIS

Tlumivý napájecí zdroj je určený pro nepřetržité napájení zařízení vyžadujících stabilizované napětí **24V DC (+/- 15%)**. Napájecí zdroj dodává napětí **U=27,6V DC** s výkonem:

1. Výstupní proud 9A + 1A nabíjení akumulátoru\*
2. Výstupní proud 8A + 2A nabíjení akumulátoru\*
3. Výstupní proud 6A + 4A nabíjení akumulátoru\*

Souhrnný proud spotřebičů + akumulátor je max. **10A\***.

V případě ztráty síťového napětí dochází k okamžitému přepojení na akumulátorové napájení. Napájecí zdroj je vyroben na základě modulu impulsního, energeticky vysoko účinného napájecího zdroje, umístěného v kovové přístrojové skřínce (barva RAL 9003) s místem pro akumulátor 2x40Ah/12V. Přístrojová skříňka je vybavena mikrosípnáčem signalizujícím otevření dvířek (čelní strana).

V krytu napájecího zdroje je určeno místo na doplňkové moduly (pojistkové lišty, reduktory napětí a měniče DC-DC).


\* Viz graf 1

# Napáječ série HPSB

## Tlumivý, spínavý zdroj 27,6V DC



TECHNICKÉ ÚDAJE	
Typ napájecího zdroje:	A (EPS - External Power Source)
Napájecí napětí:	176÷264V AC 50Hz
Odběr proudu:	1,5A@230VAC max.
Výkon napájecího zdroje:	276W max.
Účinnost:	85%
Součinitele výkonu PF	>0,95 @230V AC
Výstupní napětí:	22V÷27,6V DC – tlumivá činnost 19V÷27,6V DC – činnost baterie
Výstupní proud $t_{AMB} < 30^{\circ}\text{C}$	<b>9A + 1A nabíjení akumulátoru – viz graf 1</b> <b>8A + 2A nabíjení akumulátoru – viz graf 1</b> <b>6A + 4A nabíjení akumulátoru – viz graf 1</b>
Výstupní proud $t_{AMB} = 40^{\circ}\text{C}$	<b>6A + 1A nabíjení akumulátoru – viz graf 1</b> <b>5A + 2A nabíjení akumulátoru – viz graf 1</b> <b>3A + 4A nabíjení akumulátoru – viz graf 1</b>
Rozsah regulace výstupního napětí	24÷28VDC
Zvlnění napětí:	150mV p-p max.
Odběr proudu soustavy napájecího zdroje	150mA
Nabíjecí proud akumulátoru	1A, 2A nebo 4A přepojovaný jumperem
Ochrana proti zkratu SCP	elektronicky, automatický návrat
Ochrana v akumulátorovém obvodu OLP	105-150% výkonu napájecího zdroje, automatická návrat
Zajištění v obvodu akumulátoru SCP a opačná polarizace připojení	tavná pojistka
Zajištění proti přepětí	varistory
Ochrana proti přepětí OVP	>32V (aktivace vyžaduje odpojení zátěže nebo napájení na 20 s.)
Ochrana akumulátoru před přílišným vybitím UVP	U<19V ( $\pm 5\%$ ) – odpojení akumulátorové svorky
Ochrana protisabotážní: - TAMPER; výstup signalizující otevření krytu napájecího zdroje	- mikrospínač, kontakty NC (kryt uzavřen), 0,5A@50V DC (max.)
Optická signalizace práce	Ano - LED diody
Pracovní podmínky	II třída, -10 °C÷40 °C
Kryt	Ocelový plech DC01 1,0mm, barva RAL9003
Velikost	W=420 H=373 D+D <sub>1</sub> =183 + 14 [+/- 2mm] W <sub>1</sub> =425 H <sub>1</sub> =378 [+/- 2mm]
Hmotnost netto/brutto:	7,40/ 7,90kg
Místo na akumulátor	2x40Ah/12V (SLA) max. 415x170x170mm (WxHxD) max
Zajištění:	Válcový šroub x 2 (od čela), (možnost montáže zámku)
Prohlášení, záruka	CE, RoHS, 2 léta od data výroby
Pozor	Kryt je vzdálený od montážního podkladu za účelem provedení kabelového vedení. Nucené chlazení – vestavěný ventilátor.

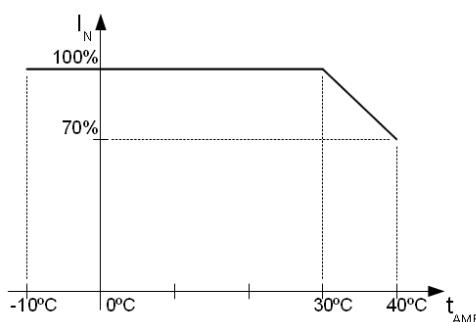

Graf 1. Přípustný výstupní proud napájecího zdroje podle teploty okolí.