




### 1. Bestimmungsgemäße Verwendung:



Der RACK 19"-Schrank ermöglicht die Integration von CCTV-, AC-, I&HAS-, RTV-, LAN- oder anderen Systemen in kleinen Unternehmen oder Haushalten. Er ist für Geräte bestimmt, die in Gehäusen des 19"-Standards hergestellt werden. Dank der RACK-Schränke sind die Geräte ästhetisch montiert und gegen mechanische Beschädigungen geschützt.

### 2. Spezifikationen:



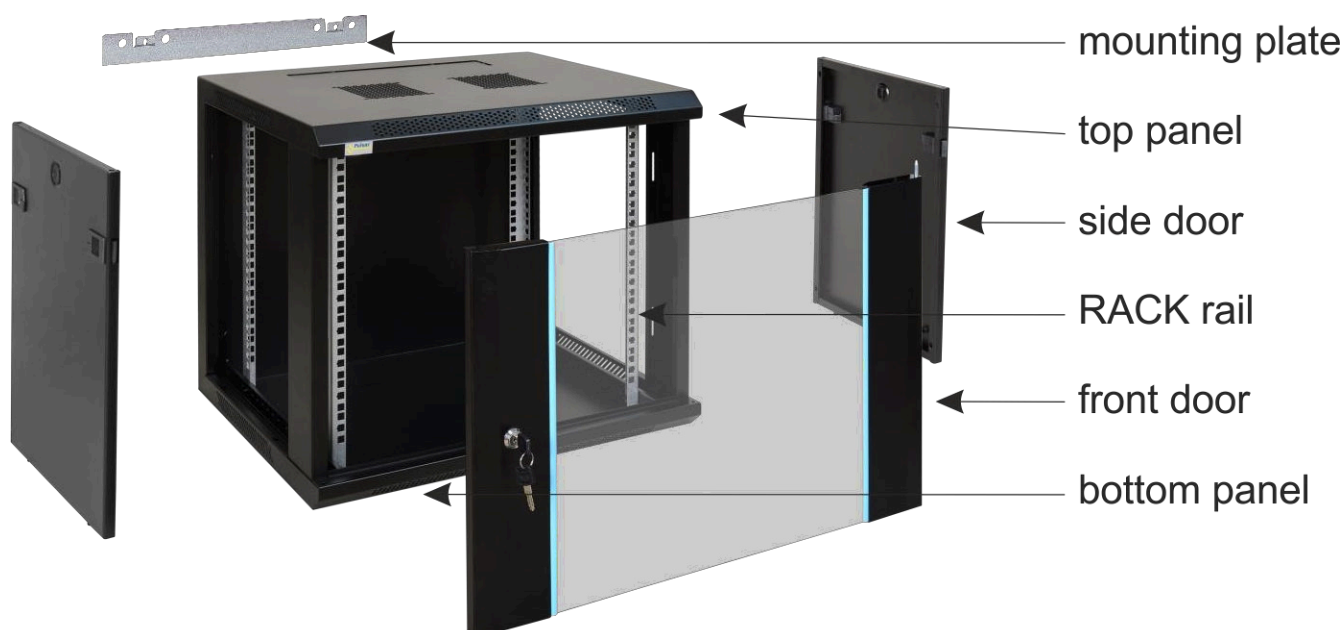

SPEZIFIKATIONEN	
Einbaumaße:	B=19", H=6U, T=270mm
Außenabmessungen:	B=600, H=370, T=450 [mm, +/-2]
Netto-/Bruttogewicht:	16,5 / 18 [kg]
Werkstoffe:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RACK Montageschienen: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,5mm</li> <li>- Montageplatte: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,5mm</li> <li>- Gehäuse: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004</li> <li>- Fronttür: 5mm gehärtetes Glas / SPCC 1,2mm RAL 9004</li> <li>- Seitenwände: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004</li> </ul>
Statische Belastung:	70 kg
Verwendung:	Innenbereich, IP20
Anmerkungen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- einstellbarer Abstand zwischen vorderen und hinteren RACK-Schienen (Bereich - siehe Punkt 5)</li> <li>- Lüftungsöffnungen in der oberen Platte (2 x 105x105mm - Montagemaße)</li> <li>- Kabelkanäle in der oberen und unteren Platte (340x54mm)</li> <li>- abschließbare Fronttür - wiederholbarer Code (2 Schlüssel enthalten)</li> <li>- Möglichkeit der umgekehrten Fronttür - Öffnung nach links/rechts</li> <li>- Seitenwände - Schlossmontage möglich - RAZB16 (Zusatzausstattung)</li> <li>- komplett montiert</li> </ul>
Erklärungen, Garantie:	RoHS, 12 Monate ab dem Kaufdatum
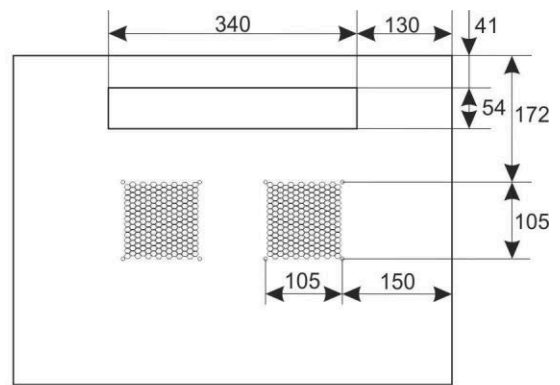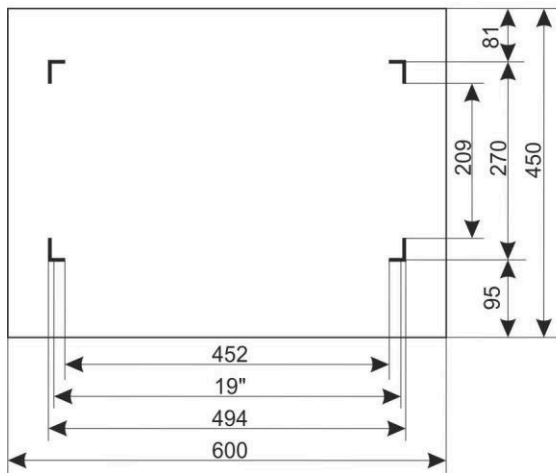
### 3. Aufbau des Schrankes.








#### 4. Bestandteile

Nummer	Bauteil	Menge	Foto	Nr.	Bauteil	Menge	Foto
1	RACK Schrank	1 Stück		4	M6x12 Kreuzschlitzschraube	12 Stück	
2	Montageplatte	1 Stück		5	M6-Mutter ("Käfigmutter")	12 Stück	
3	M5-Mutter, Federscheibe	2 Stück		6	Kreuz- und Sechskantschraubendreher	1 Stück	


#### 5. RACK 19"-Profile - Änderung der Abstände

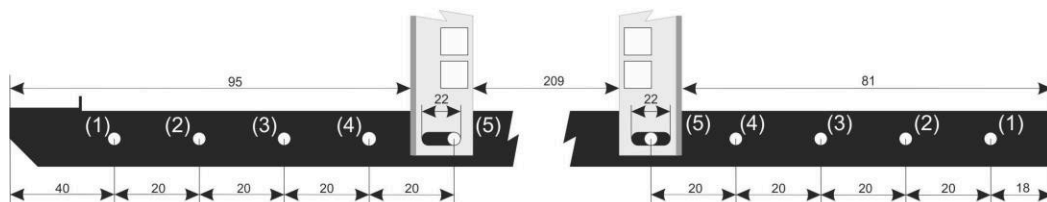
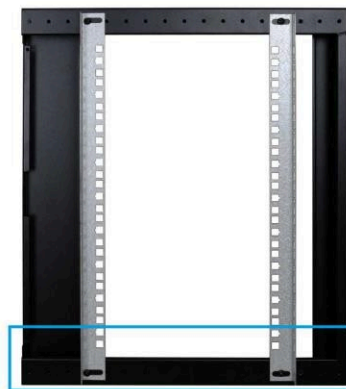


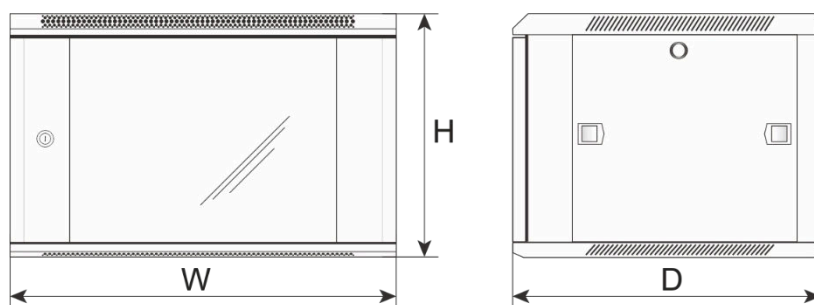

## 6. Montage des RACK-Schranks

Wählen Sie je nach Art des Untergrunds die geeigneten Befestigungsstifte.

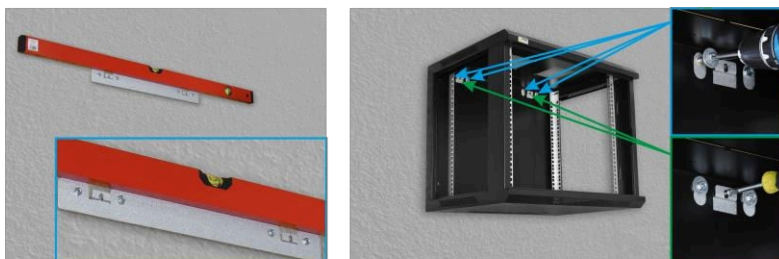

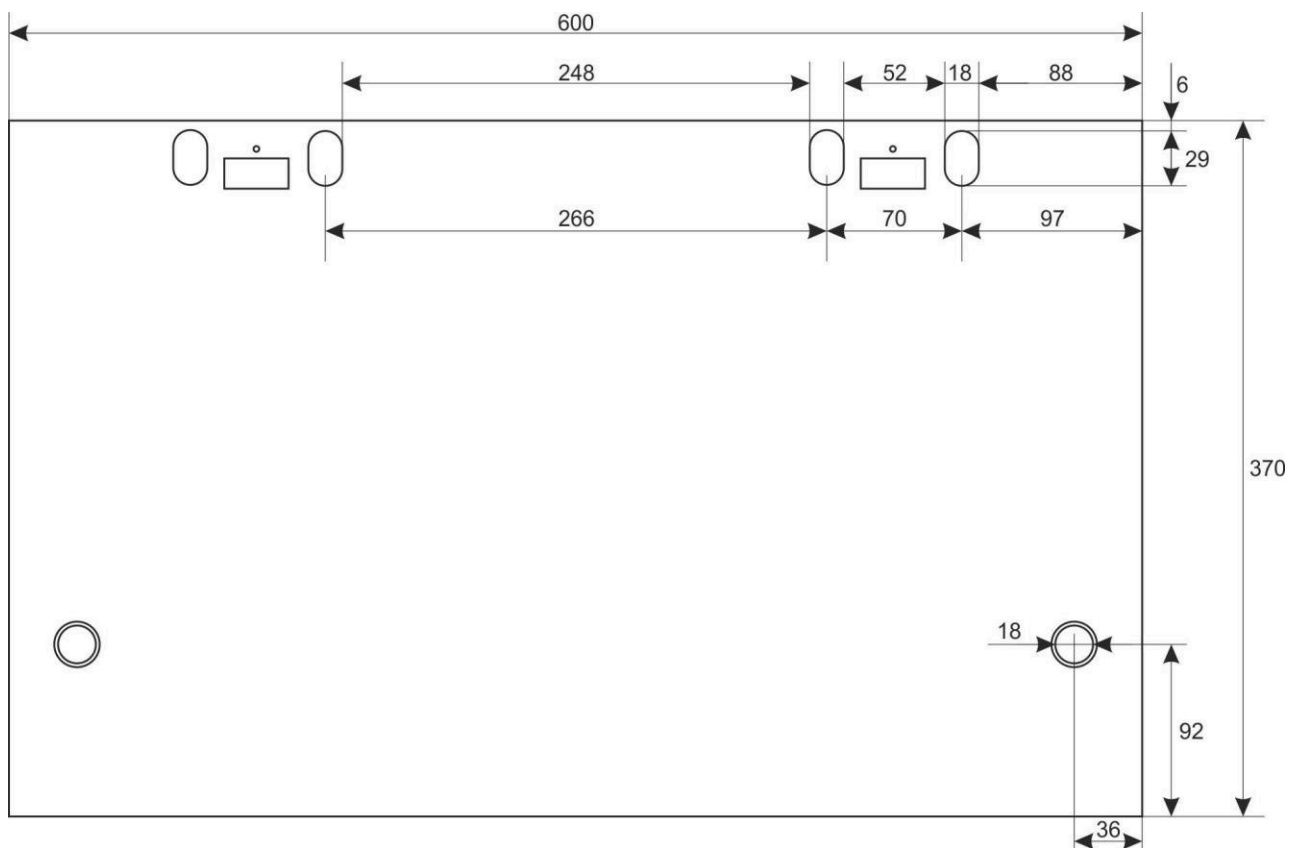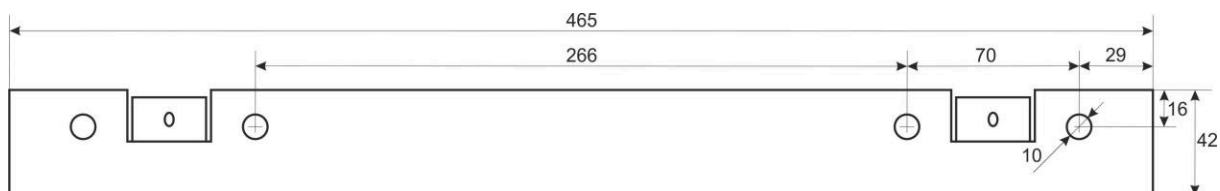

# **HERSTELLER**

**Pulsar sp. j.**

Siedlec 150

32-744 Łapczyca, Polen

Tel.: 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

E-Mail: [biuro@pulsar.pl](mailto:biuro@pulsar.pl), [sales@pulsar.pl](mailto:sales@pulsar.pl) [http://](http://www.pulsar.pl)

[www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), [www.zasilacze.pl](http://www.zasilacze.pl)

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.