



IM RW666

Auflage: 3 vom 09.10.2019
Ersetzt: 2 vom 07.06.2019

DE


1. Bestimmungsgemäße Verwendung:


Der RACK 19"-Schrank ermöglicht die Integration von CCTV-, AC-, I&HAS-, RTV-, LAN- oder anderen Systemen in kleinen Unternehmen oder Haushalten. Er ist für Geräte bestimmt, die in Gehäusen des 19"-Standards hergestellt werden. Dank der RACK-Schränke sind die Geräte ästhetisch montiert und gegen mechanische Beschädigungen geschützt.

2. Spezifikationen:

SPEZIFIKATIONEN	
Einbaumaße:	B=19", H=6U, T=447mm
Außenabmessungen:	B=600, H=370, T=600 [mm, +/-2]
Netto-/Bruttogewicht:	18,8 / 20,3 [kg]
Werkstoffe:	<ul style="list-style-type: none"> - RACK Montageschienen: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,5mm - Montageplatte: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,5 mm - Gehäuse: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004 - Fronttür: 5mm gehärtetes Glas / SPCC 1,2mm RAL 9004 - Seitenwände: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2mm RAL 9004
Statische Belastung:	70 kg
Verwendung:	Innenbereich, IP20
Anmerkungen:	<ul style="list-style-type: none"> - einstellbarer Abstand zwischen vorderen und hinteren RACK-Schienen (Bereich - siehe Punkt 5) - Lüftungsöffnungen in der oberen Platte (2 x 105x105mm - Montagemaße) - Kabelkanäle in der oberen und unteren Platte (340x54mm) - abschließbare Fronttür - wiederholbarer Code (2 Schlüssel enthalten) - Möglichkeit der umgekehrten Fronttür - Öffnung links/rechts - Seitenwände - Schlossmontage möglich - RAZB16 (Zusatzausstattung) - vollständig montiert
Erklärungen, Garantie:	RoHS, 12 Monate ab dem Kaufdatum

3. Aufbau des Schrankes.

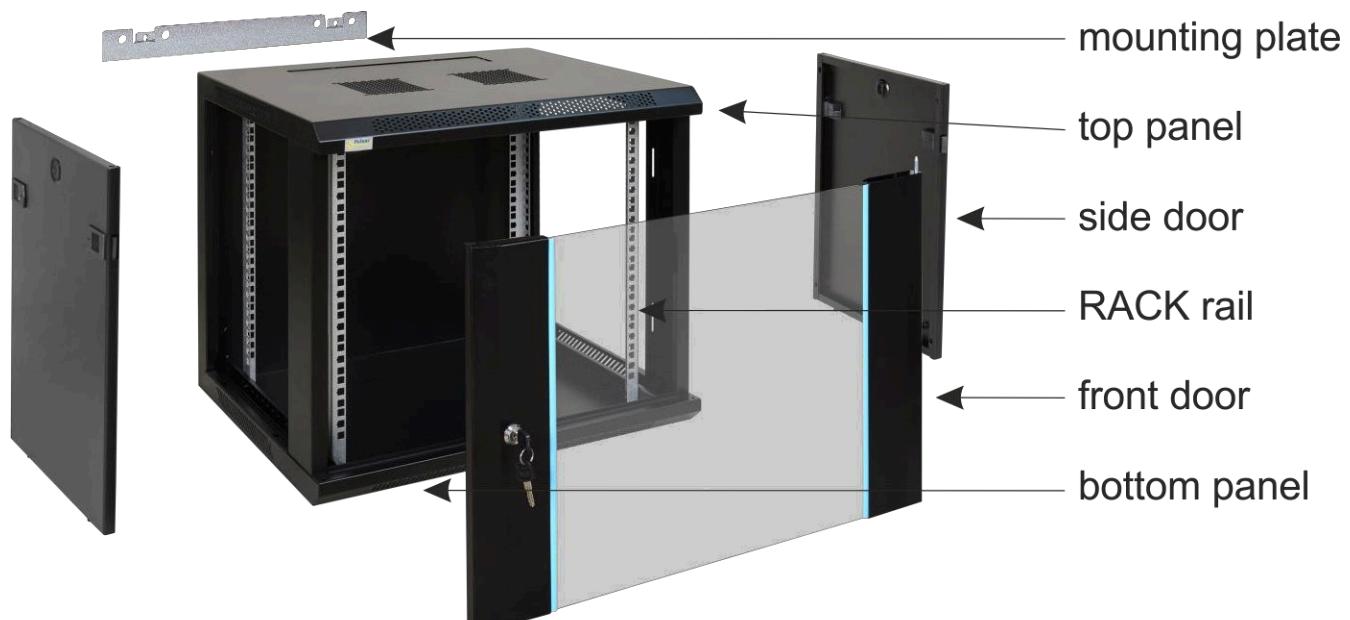


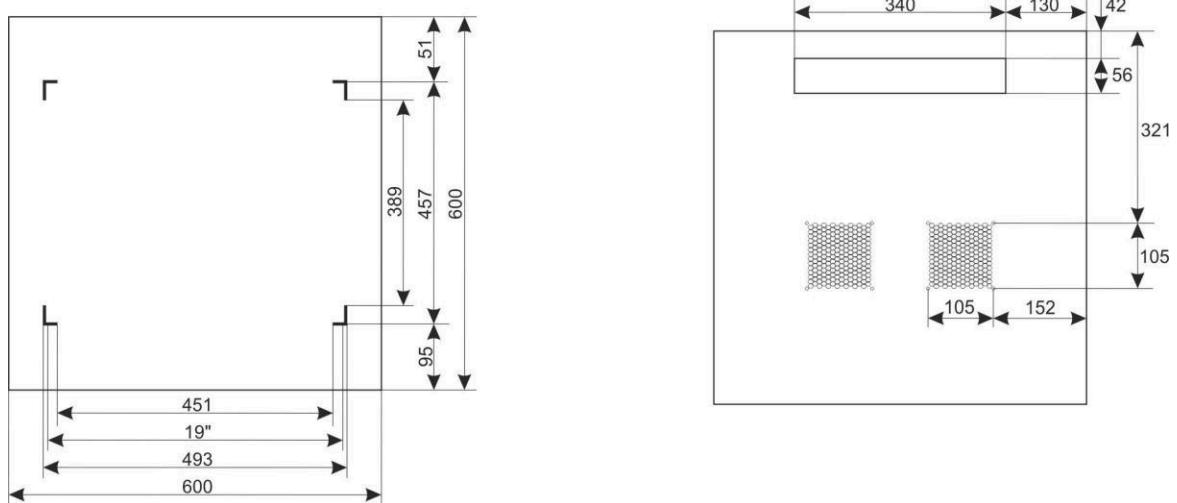


4. Bestandteile

Nummer	Bauteil	Mengennt	Foto	Nr.	Bauteil	Mengennt	Foto
1	RACK Schrank	1 Stück		4	M6x12 Kreuzschlitzschraube	12 Stück	
2	Montageplatte	1 Stück		5	M6-Mutter ("Käfigmutter")	12 Stück	
3	M5-Mutter, Federschraube	2 Stück		6	Kreuz- und Sechskantschraubendreher	1 Stück	


5. RACK 19"-Profile - Änderung der Abstände


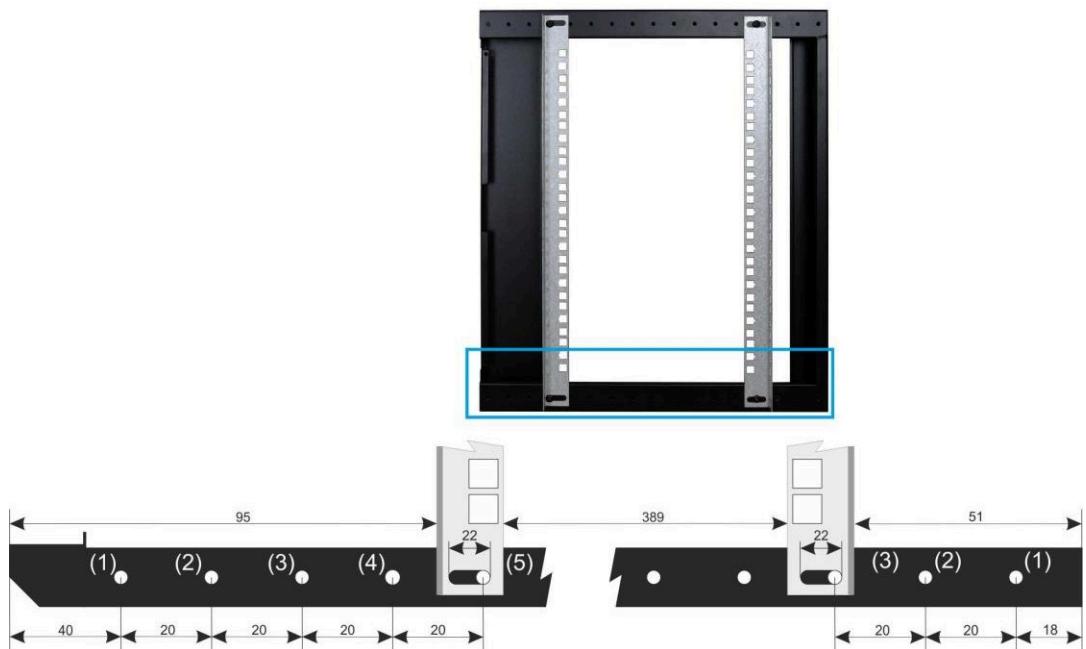


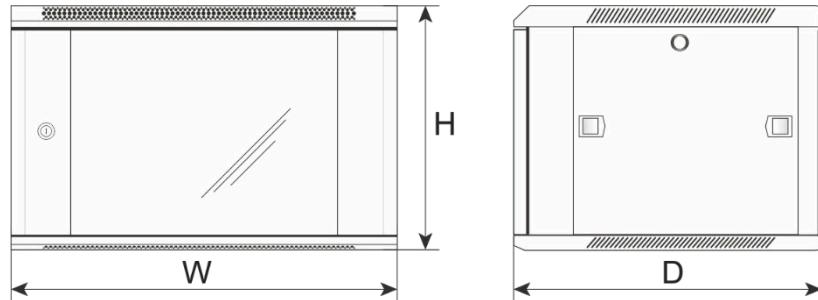

6. Montage des RACK-Schranks

Wählen Sie je nach Art des Untergrunds die geeigneten Befestigungsstifte.

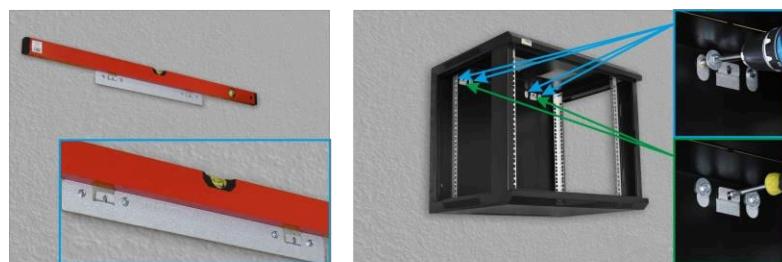

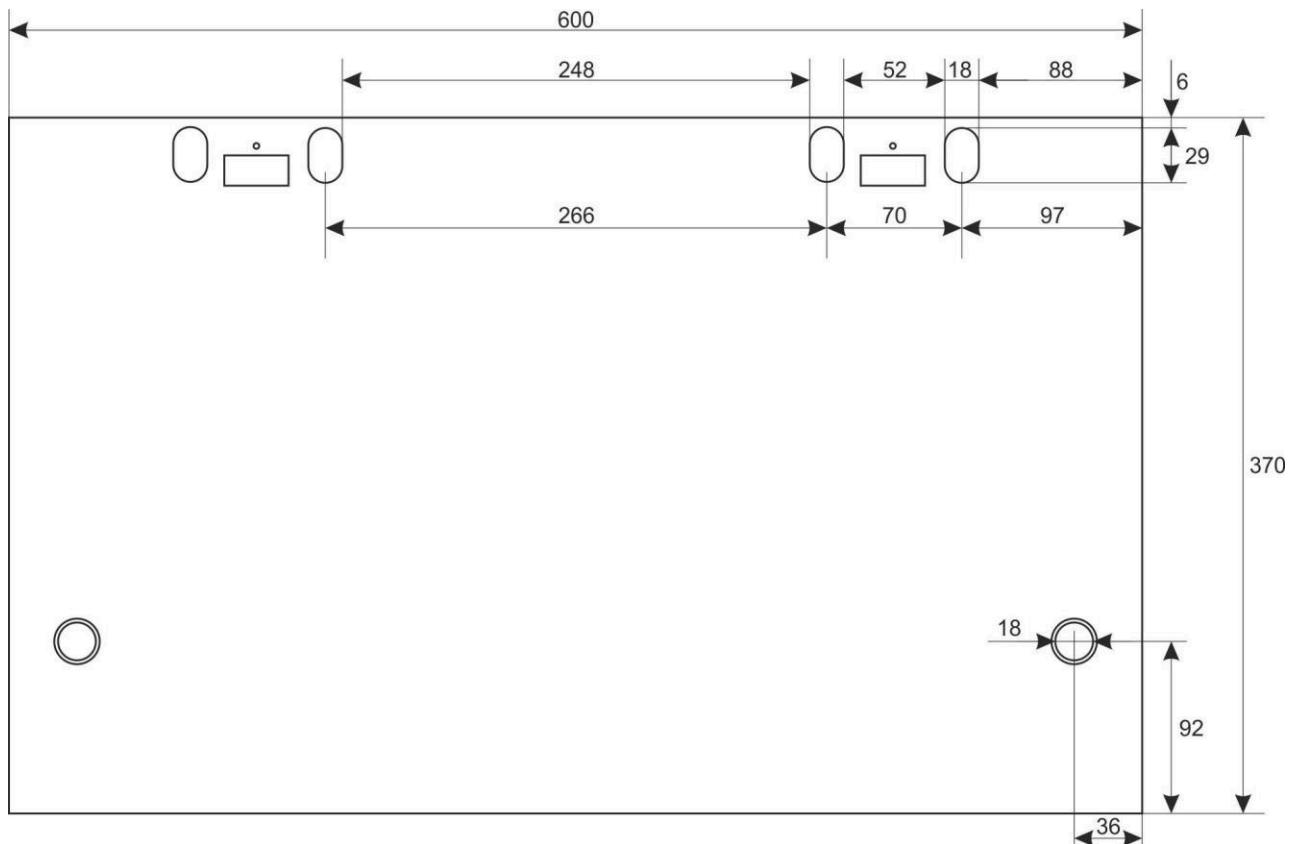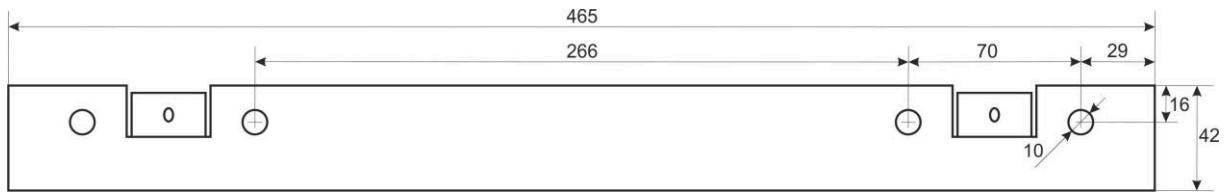

HERSTELLER Pulsar sp. j. Siedlec 150 32-744 Łapczycy, Polen Tel.. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50 E-Mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl http://www.pulsar.pl , www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.