

1. Verwendungszweck:


Der RACK 19"-Schrank ermöglicht die Integration von CCTV-, AC-, I&HAS-, RTV-, LAN- oder anderen Systemen in kleinen Unternehmen oder Haushalten.



Er ist für Geräte vorgesehen, die in Gehäusen nach dem 19-Zoll-Standard gefertigt sind. Dank der RACK-Schränke werden die Geräte ästhetisch montiert und vor mechanischen Beschädigungen geschützt.

2. Technische Daten:

TECHNISCHE DATEN	
Einbaumaße:	B=19", H=6 HE, T=447 mm
Außenabmessungen:	B=600, H=372, T=600 [mm, +/-2]
Netto-/Bruttogewicht:	20,2 / 21,7 [kg]
Materialien:	- RACK-Montageschienen: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,5 mm - Ober- und Unterteil: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2 mm RAL 9004 - Rahmen: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2 mm RAL 9004 - Fronttür: 5 mm Hartglas / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - Seitenwände: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2 mm RAL 9004 - Rückwand: kaltgewalzter Stahl SPCC 1,2 mm RAL 9004
Statische Belastung:	70 kg
Verwendung:	Innenbereich, IP20
Hinweise:	- Einstellbarer Abstand zwischen vorderen und hinteren RACK-Schienen (Bereich – siehe Punkt 5.1) - Lüftungsöffnungen in der oberen Blende (2 x 105 x 105 mm – Einbaumaße) - Kabelkanäle in der Ober- und Unterseite (340 x 56 mm) - abschließbare Fronttür – wiederholbarer Code (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten) - Möglichkeit einer umkehrbaren Fronttür – Öffnung nach links/rechts - Seitenwände – Verriegelung möglich – RAZB16 (Zusatzausstattung) - Möglichkeit zur Demontage der Rückwand (518 x 303 mm) - montagefertig
Erklärungen, Garantie:	RoHS, 12 Monate ab Kaufdatum

3. Aufbau des Schrankes.

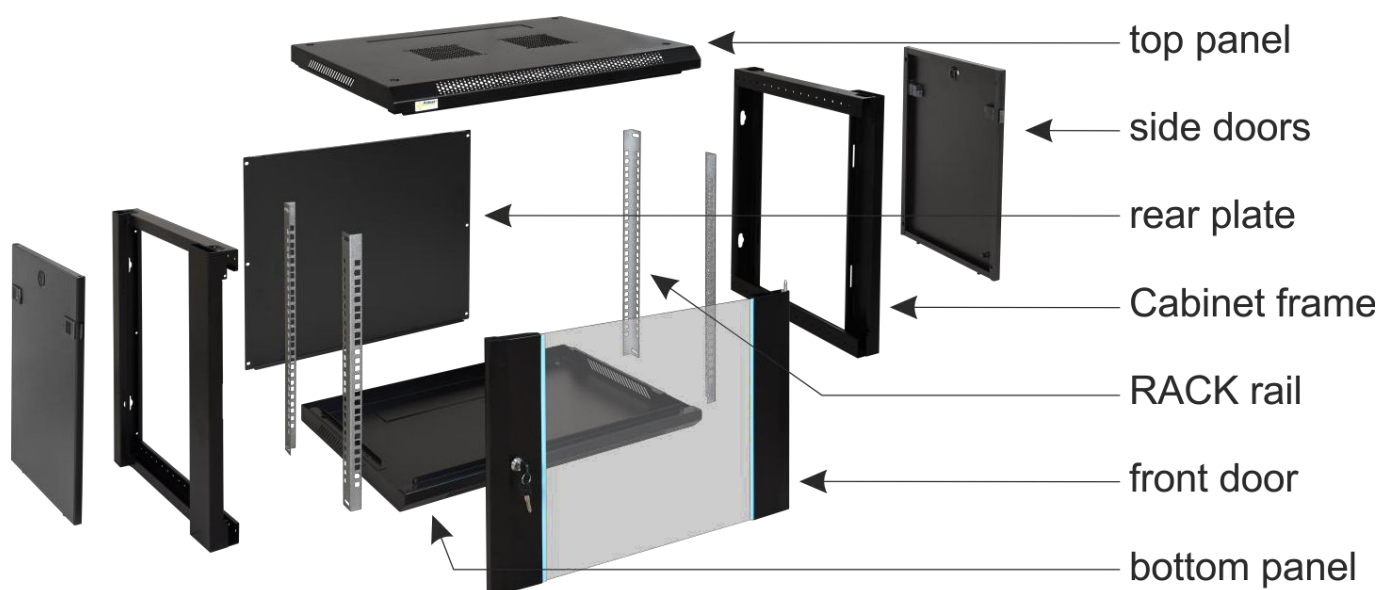

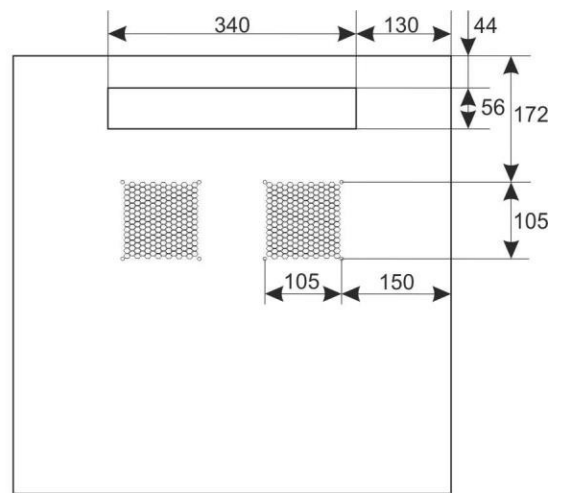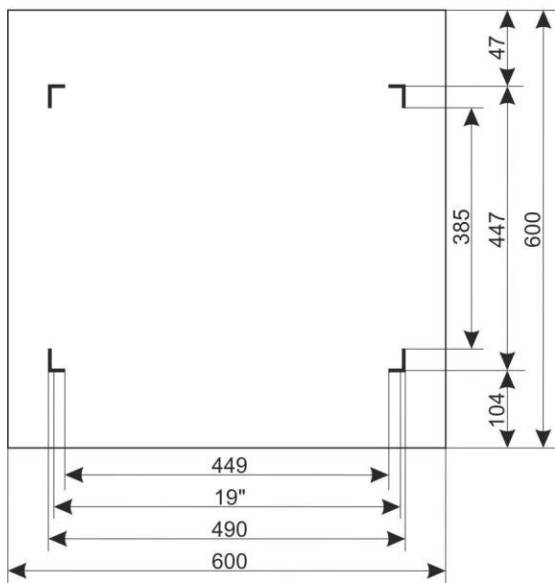


4. Komponenten


Anzahl	Komponente	Anzahl Menge	Foto	Anzahl	Komponente	Anzahl Menge	Foto
1	Oberplatte	1 Stück		8	10-mm-Kreuzschraube (schwarz)	18 Stück	
2	Unterteil	1 Stück		9	M5-Mutter, Federscheibe	2 Stk	
3	Fronttüren	1 Stück		10	Distanzstück für Vordertüren	1 Stk	
4	Heckplatte	1 Stück		11	M6x12 Kreuzschlitzschraube	12 Stk	
5	Seitenwand	2 Stück		12	M6-Mutter („Käfigmutter“)	12 Stück	
6	Schrankrahmen	2 Stück		13	Kreuz- und Sechskantschraubendreher	1 Stück	
7	RACK 19" 6U-Schiene	4 Stück		14	Verriegelung	1 Stk	

5. Montageanleitung:

5.1)

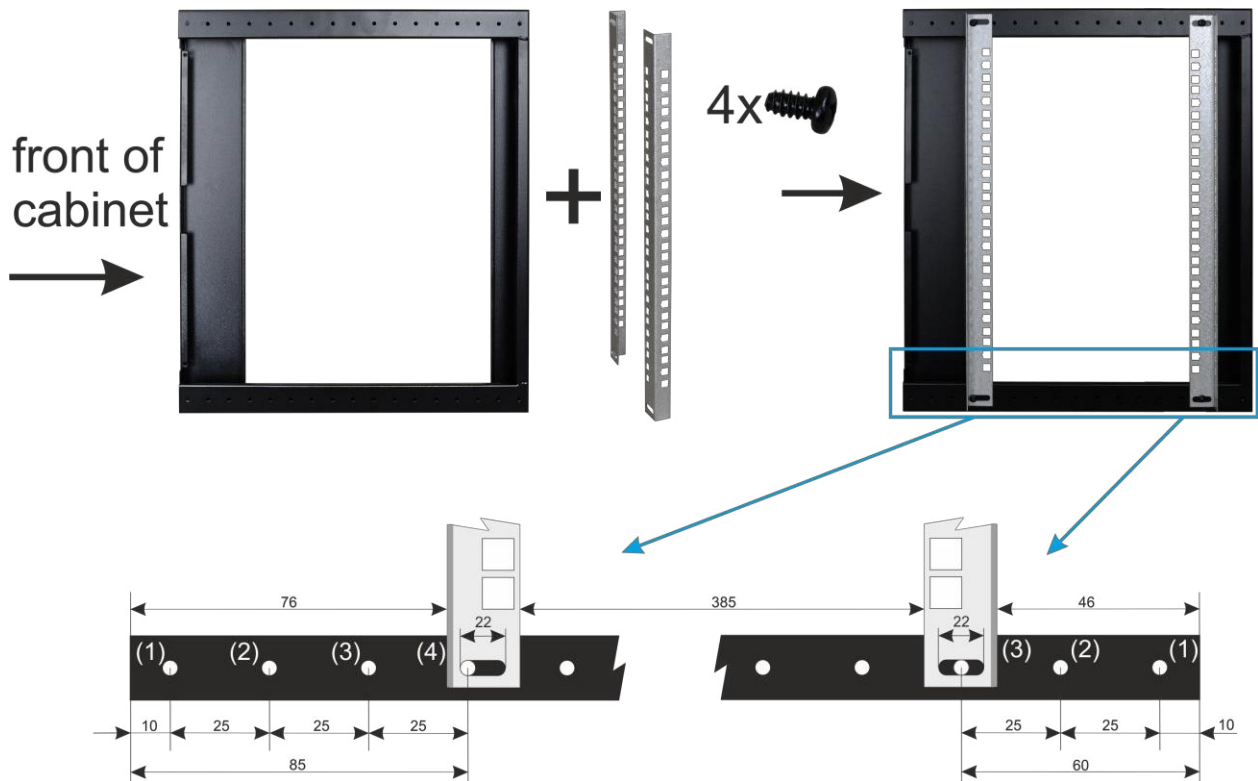


5.2)

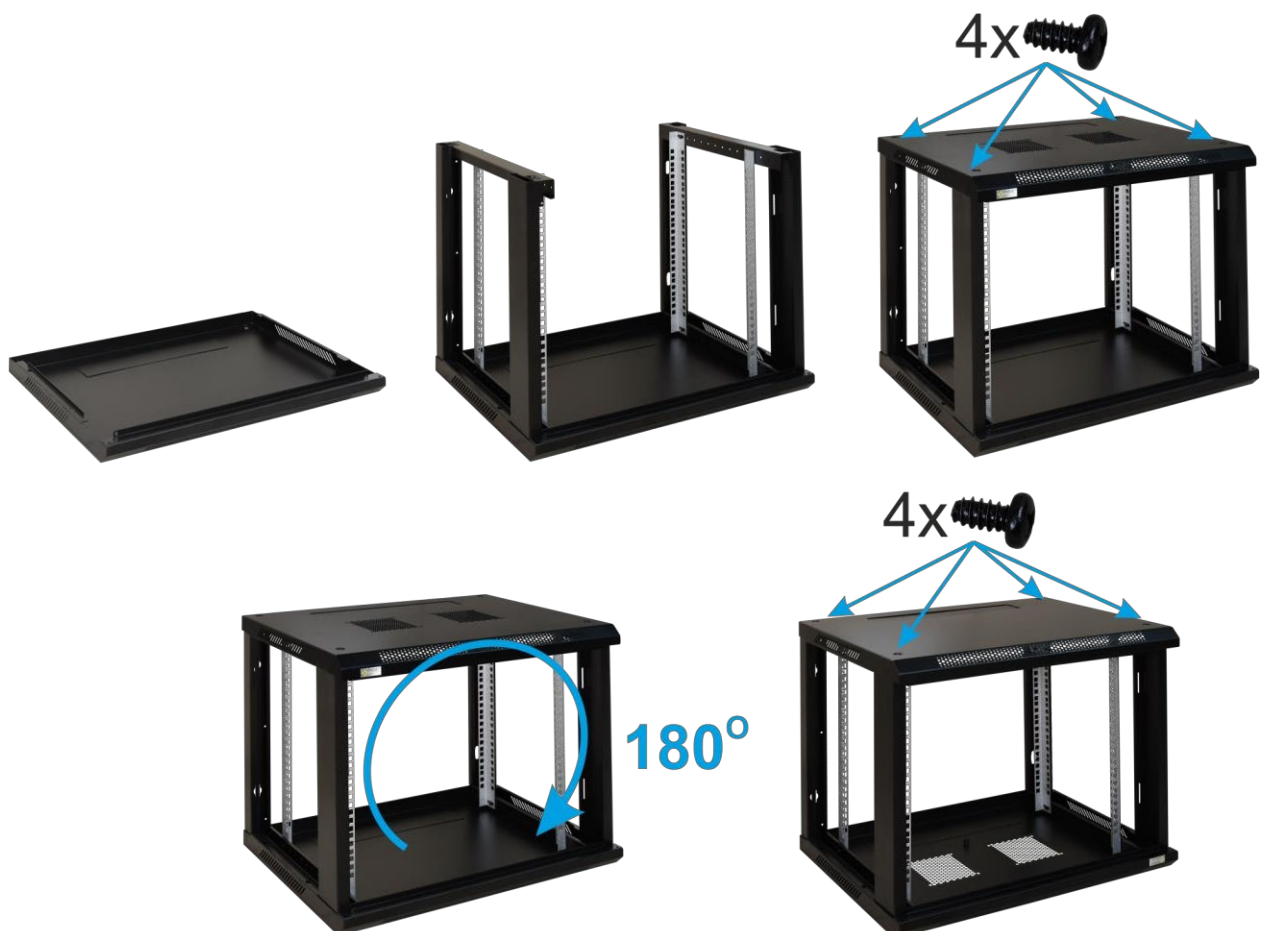


5.3)






5.4)

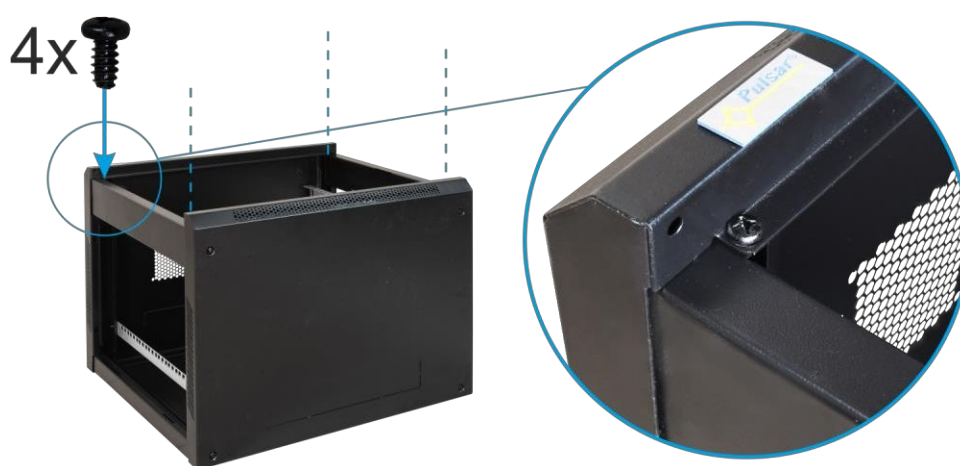




5.5)

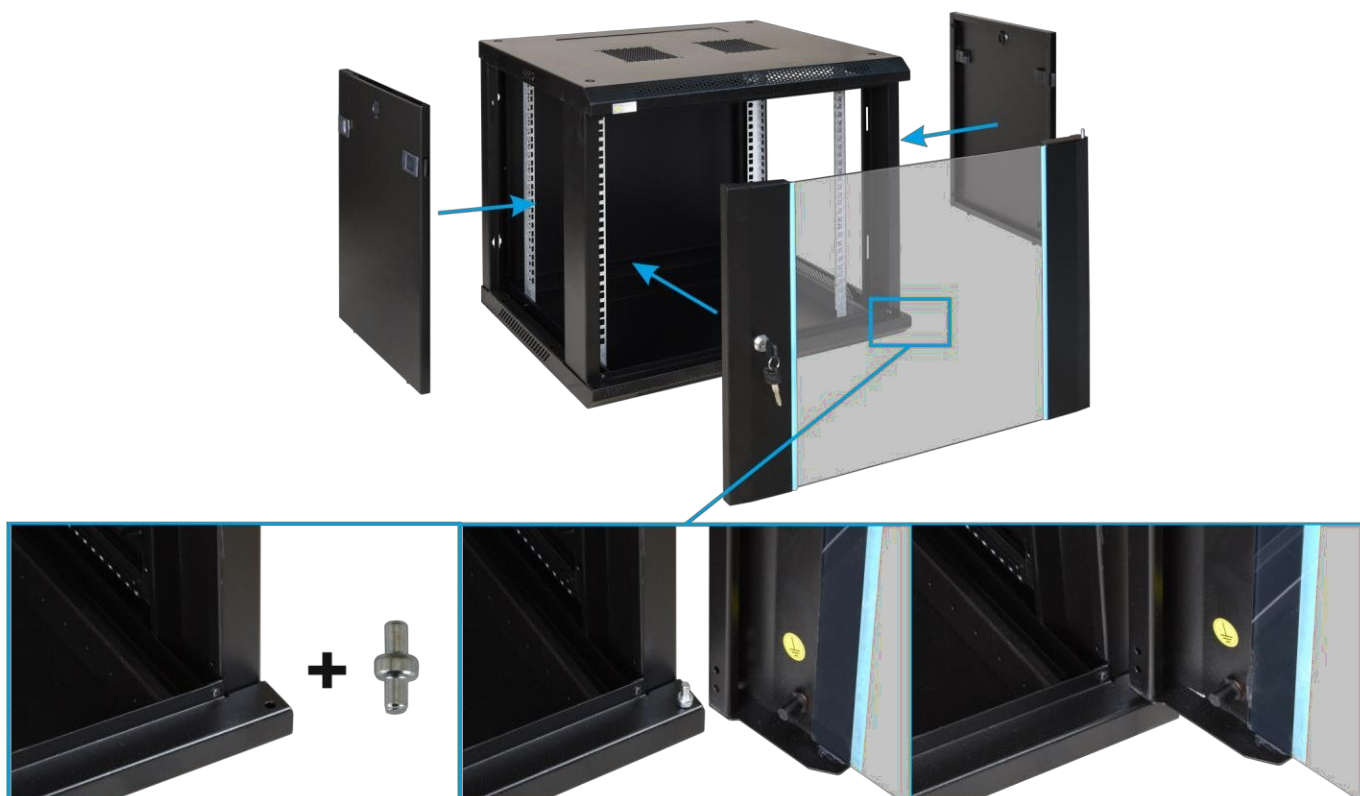

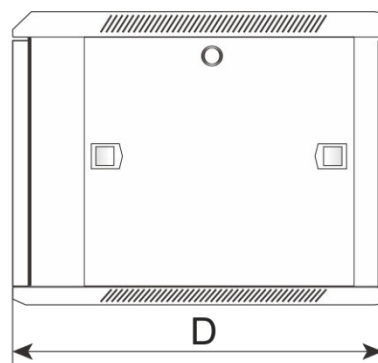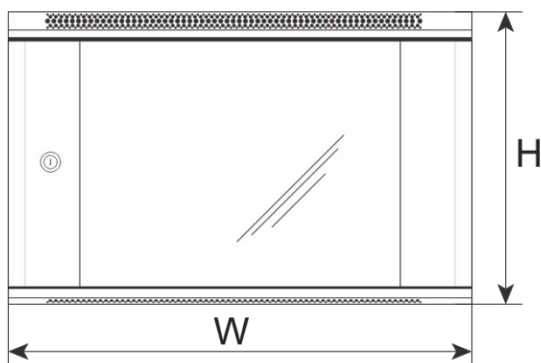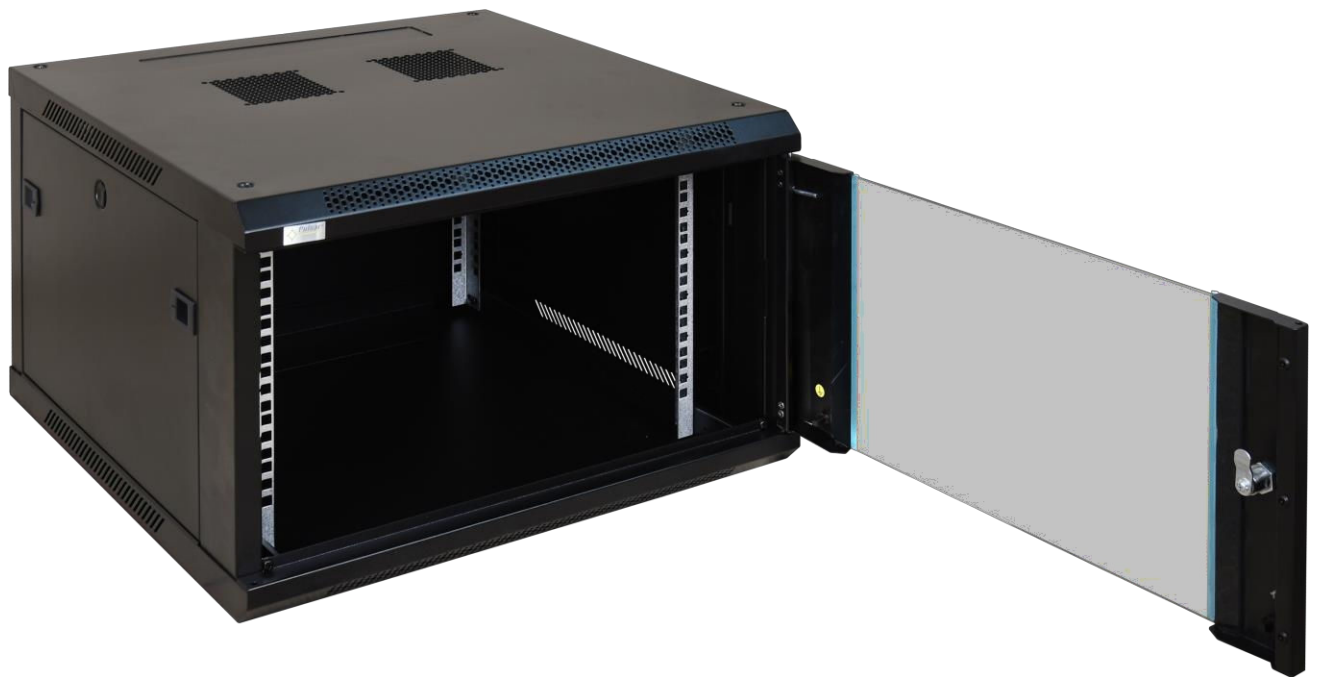

6. Montage des RACK-Schranks

Wählen Sie je nach Art des Untergrunds geeignete Befestigungsstifte aus.

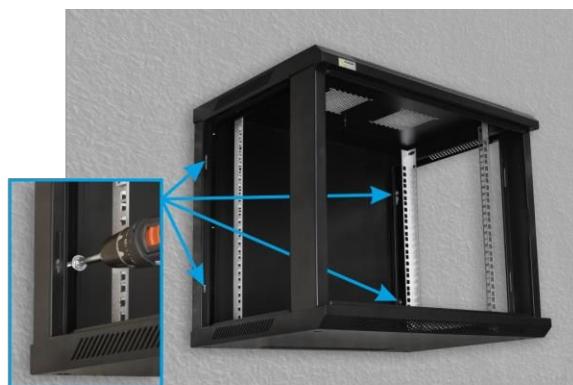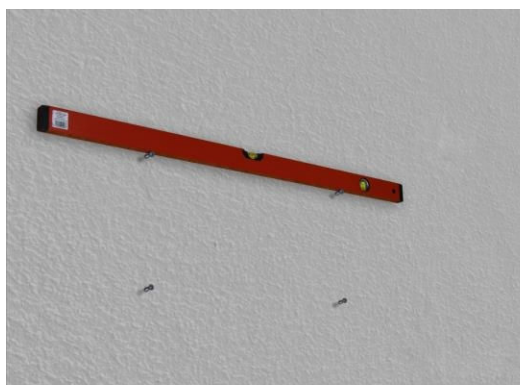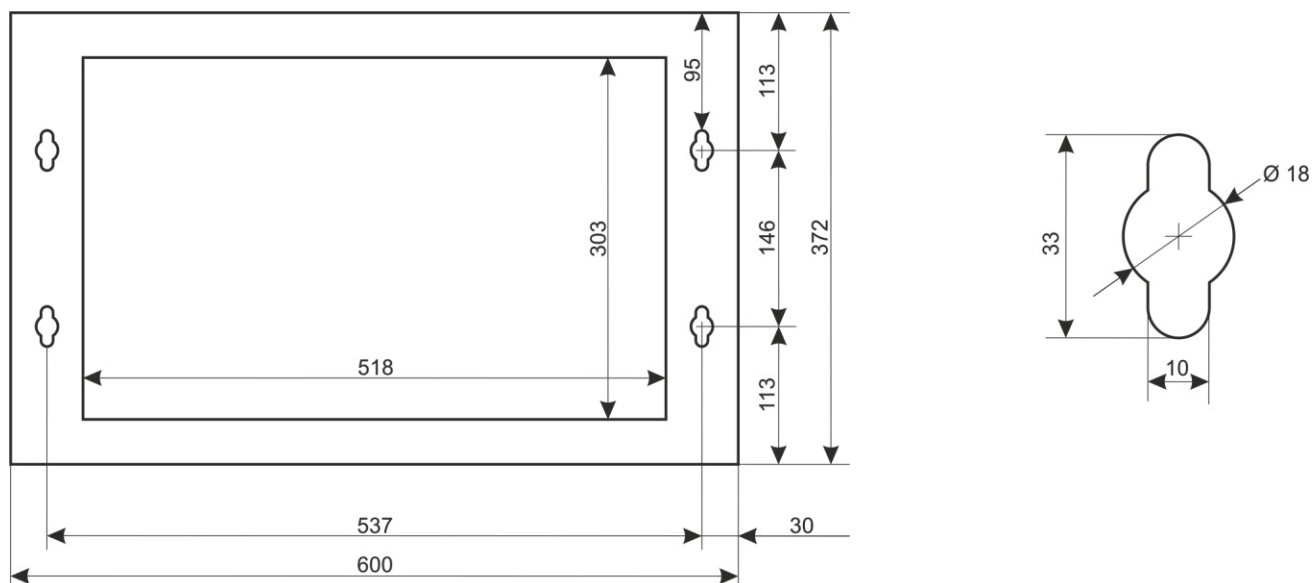

HERSTELLER

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

E-Mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.