


1. Uso previsto:



El armario RACK 19" permite integrar sistemas de CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN u otros en pequeñas empresas u hogares. Está pensado para dispositivos fabricados en armarios del estándar de 19". Gracias a los armarios RACK, los dispositivos quedan montados de forma estética y protegidos contra daños mecánicos.

2. Especificaciones:

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones de montaje:	An=19", Al=6U, P=270mm
Dimensiones exteriores:	An=600, Al=370, P=450 [mm, +/-2]
Peso neto/bruto:	16,5 / 18 [kg]
Materiales:	<ul style="list-style-type: none"> - Rieles de montaje RACK: acero laminado en frío SPCC 1,5mm - placa de montaje: acero laminado en frío SPCC 1,5mm - mueble: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004 - puerta delantera: Vidrio templado 5mm / SPCC 1,2mm RAL 9004 - paneles laterales: acero laminado en frío SPCC 1,2mm RAL 9004
Carga estática:	70 kg
Úsalo:	interior, IP20
Notas:	<ul style="list-style-type: none"> - distancia ajustable entre los raíles RACK delanteros y traseros (rango - ver punto 5) - orificios de ventilación en el panel superior (2 x 105x105 mm - dimensiones de montaje) - pasacables en el panel superior e inferior (340x54mm) - puerta delantera con cerradura - código repetible (2 llaves incluidas) - posibilidad de puerta delantera inversa - apertura izquierda/derecha - paneles laterales - posibilidad de montaje de cerradura - RAZB16 (equipamiento adicional) - totalmente montado
Declaraciones, garantía:	RoHS, 12 meses a partir de la fecha de compra

3. Estructura del armario.

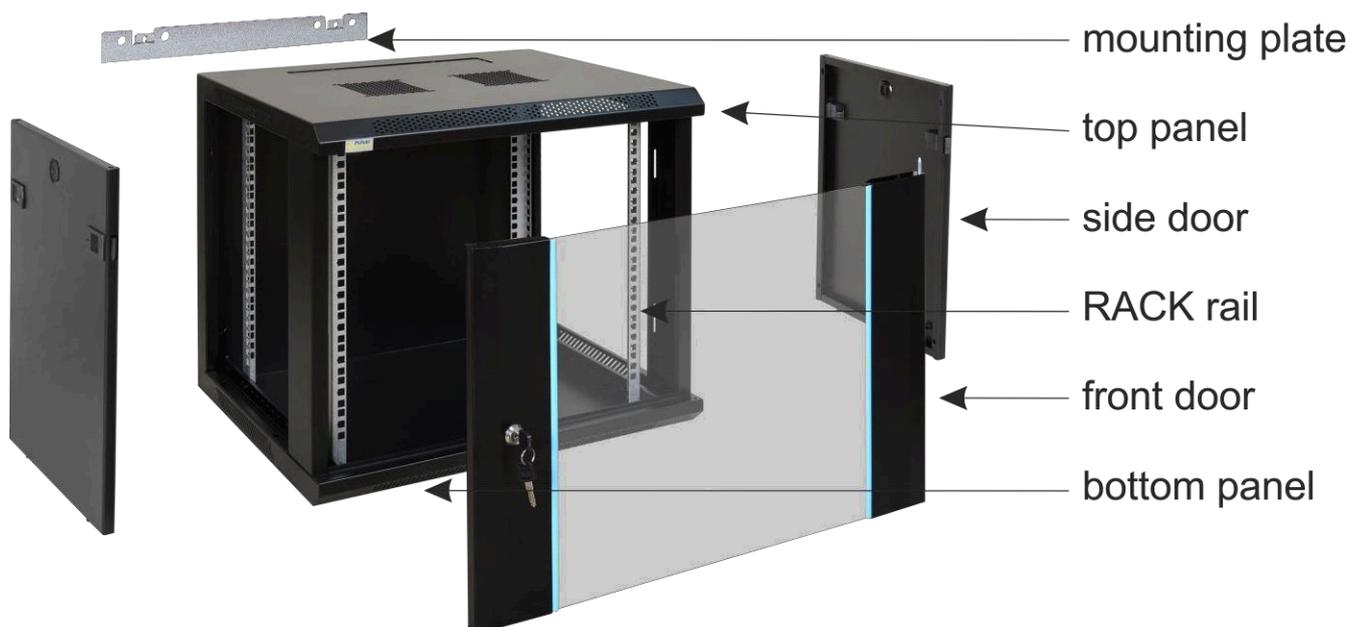


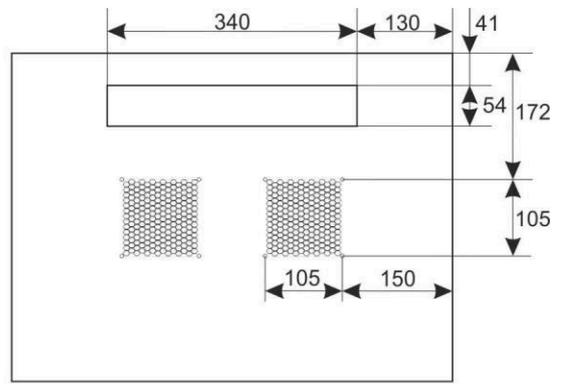
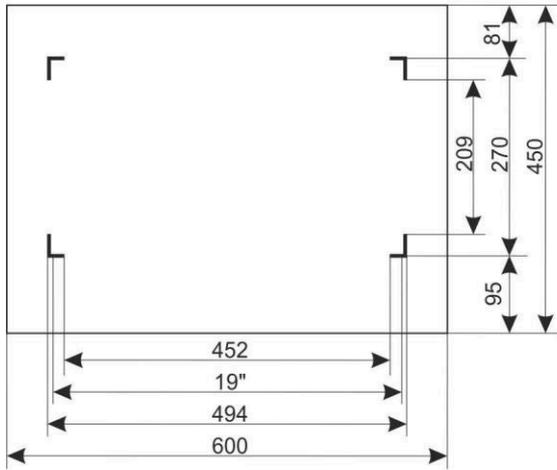


4. Componentes

Número	Componente	Cantidad	Foto	Número	Componente	Cantidad	Foto
1	ESTANTE armario	1 unidad		4	M6x12 Tornillo Phillips	12 piezas	
2	placa de montaje	1 unidad		5	Tuerca M6 ("tuerca enjaulada")	12 piezas	
3	Tuerca M5, arandela elástica	2 unidades		6	Destornillador en cruz y hexagonal	1 unidad	



5. RACK 19" perfiles- cambio de espaciado


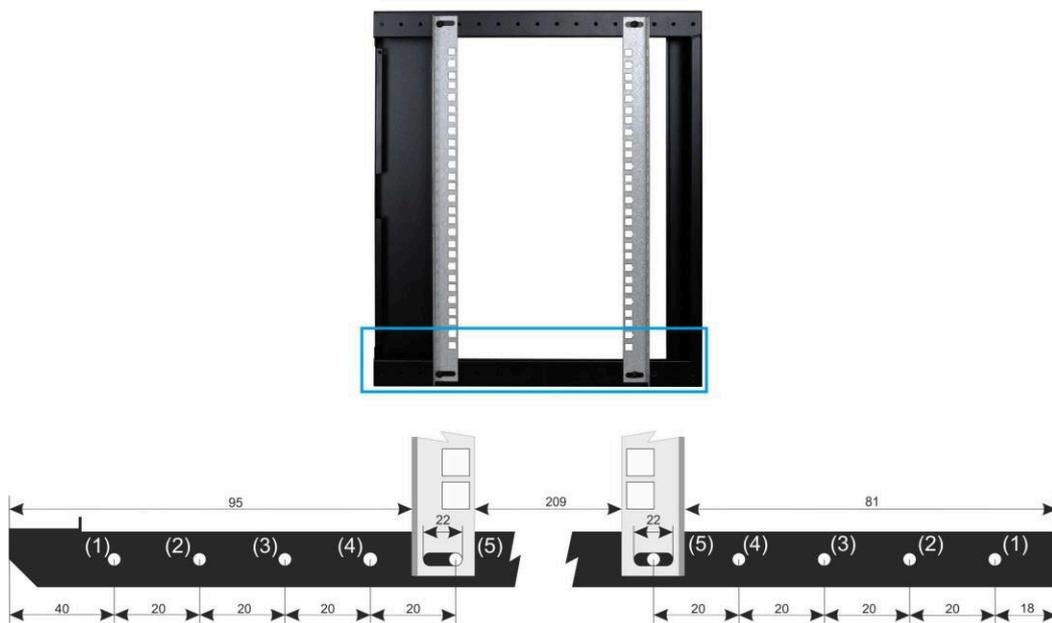


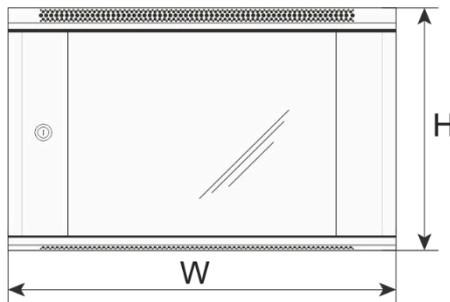

6. Montaje del armario RACK

Elija las clavijas de montaje adecuadas en función del tipo de sustrato.

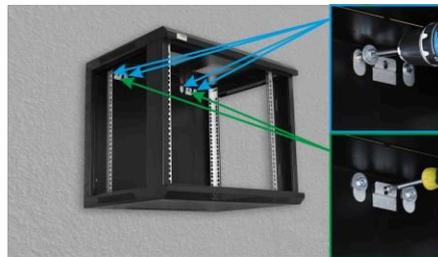

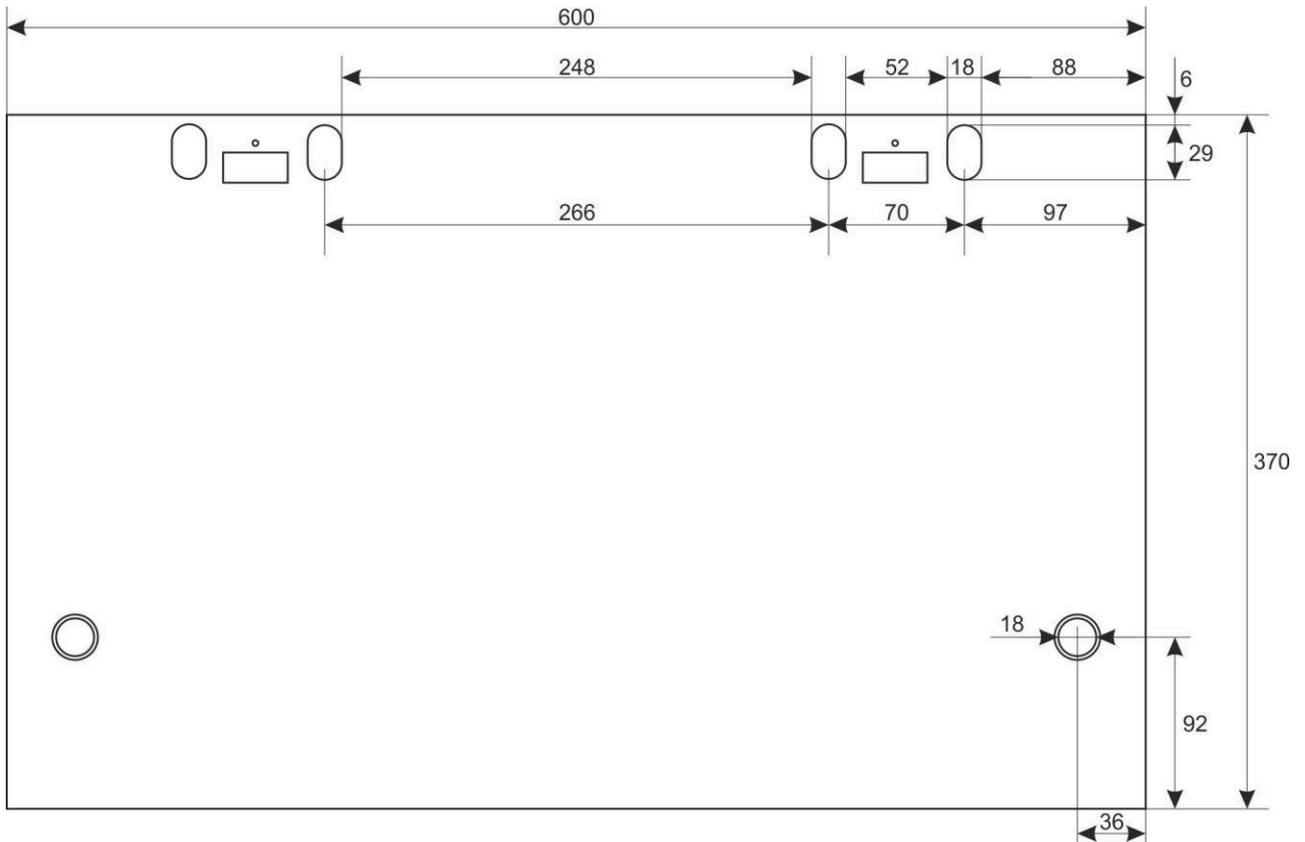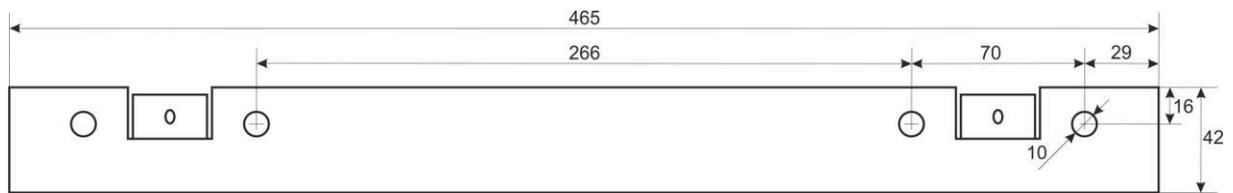

FABRICANTE

Pulsar sp. j.

Siedlec 150

32-744 Łapczyca, Polonia

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

correo electrónico: biuro@pulsar.pl,

sales@pulsar.pl [http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl),

www.zasilacze.pl

Este documento ha sido traducido automáticamente. La traducción puede contener errores o imprecisiones. En caso de duda, consulte la versión original o contactenos.